


regulator pritiska 3/4" serije R




tip konstrukcije	membranski regulator pritiska sa ventilom za odzračivanje ili drenažu
priključak	G3/4" prema ISO228/1
materijali	telo acetalna smola (POM), priključci sa navojem mesing, zaptivke NBR
funkcija	kontrola izlaznog pritiska
način pričvršćivanja	ugradnja u cevni sistem, navrtka sa okruglim vratom ili montaža na zid sa ugaonom konzolom
položaj montaže	bilo koji
medijum	prečišćen i zauljen ili nezauljen komprimovani vazduh
temperatura medija	+5...+50°C
temperatura okoline	+5...+50°C
ulazni pritisak	max. 12,5bar
oblast podešavanja	pogledaj "šifra porudžbine"
smer proticanja	obeležen strelicom
blokirano	zadati pritisak može da se blokira pritiskom na dugme
obim isporuke	uključujući manometar Ø40mm i navrtka sa okruglim vratom

šifra porudžbine


		R - 34 - 04 - R		
priključak	3/4"	34		
opseg pritiska	0,5...4bar		04	
	0,5...8bar		08	
	0,5...12bar		12	
za otpuštanje	sa ventilom za odzračivanje ili drenažu			R

dimenzije

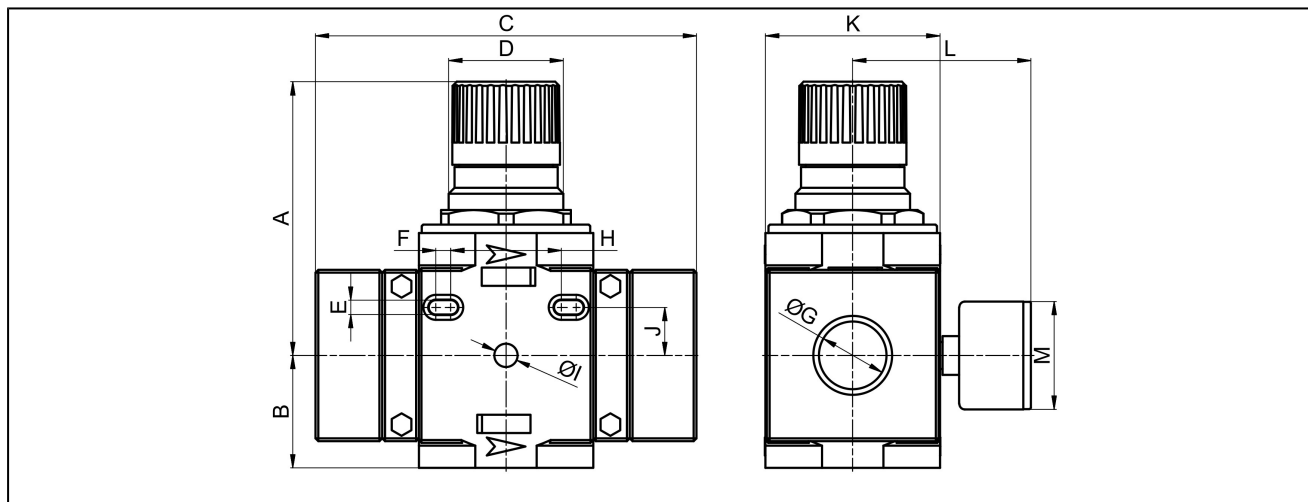


priključak G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	težina [oko kg]	tip
G3/4"	99	41	138	M42x2	5	5,5	40	G1/8"	17,5	63	~65	40	0,83	R-34...-R

šema tehnološkog procesa

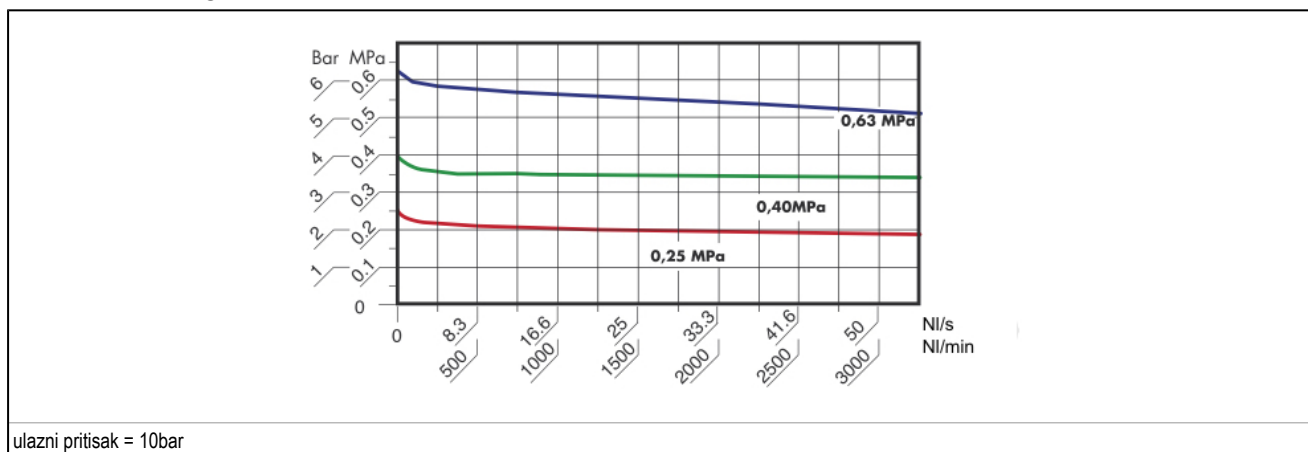


ulazni pritisak = 10bar

regulacioni režim

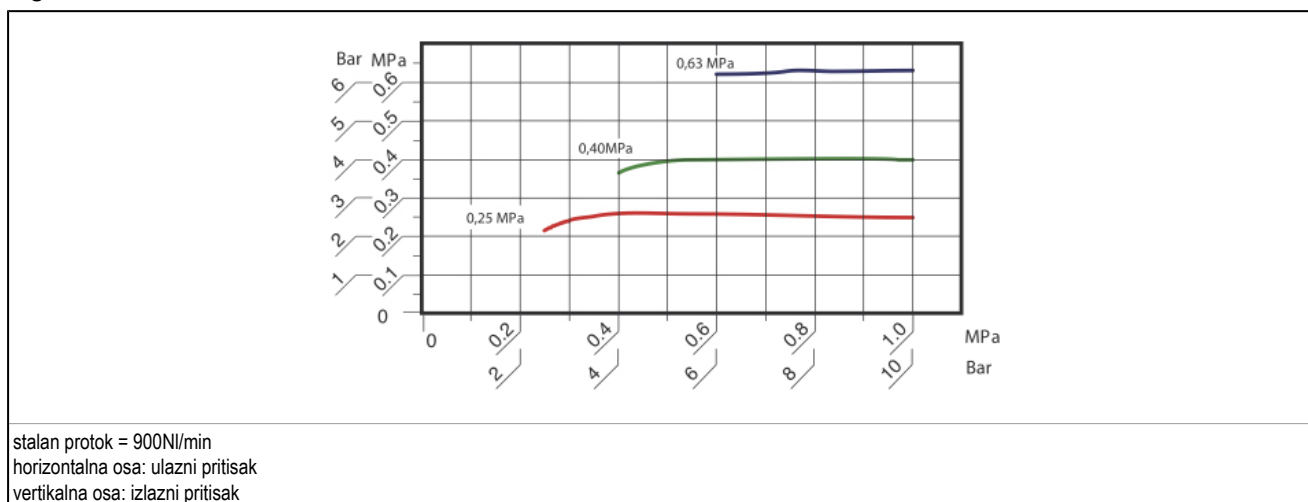

stalan protok = 900NI/min
horizontalna osa: ulazni pritisak
vertikalna osa: izlazni pritisak

pribor

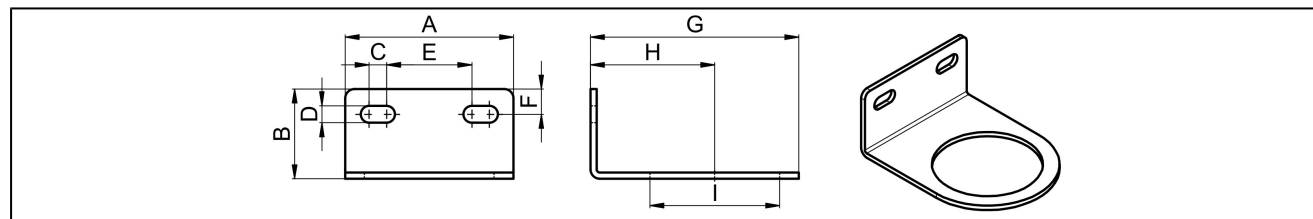

A	B	C	D	E	F	G	H	I	tip
54,5	29	6	5,5	27,5	8	67,5	40	42	K-BRL

ilustracije su samo za informaciju i bez obaveza
sve konstrukcije, konfiguracije, mere i materijali podležu promenama bez prethodne najave