


regulátor tlaku 1" série R




konstrukce	regulátor tlaku membránový se sekundárním odvzdušněním
připojení	G1" dle ISO 228/1
materiály	těleso acetátová pryskyřice (POM), připojení se závitem mosaz, těsnění NBR
funkce	regulace výstupního tlaku
způsob upevnění	vestavba do pevného vedení nebo upevnění na zeď pomocí montážního úhelníku
montážní poloha	libovolně
médium	filtrovaný a mazaný nebo nemazaný tlakový vzduch
teplota média	+5...+50°C
teplota okolí	+5...+50°C
přední tlak	max. 12,5bar
jednotka	viz "objednací klíč"
směr průtoku	označeno šipkou
rozsah dodávky	včetně manometru Ø50mm

objednací klíč


		R - 10 - 04 - R		
připojení	1"	10		
rozsah tlaku	0,5...4bar		04	
	0,5...8bar		08	
	0,5...12bar		12	
sekundární odvzdušnění	se sekundárním odvzdušněním			R

rozměry

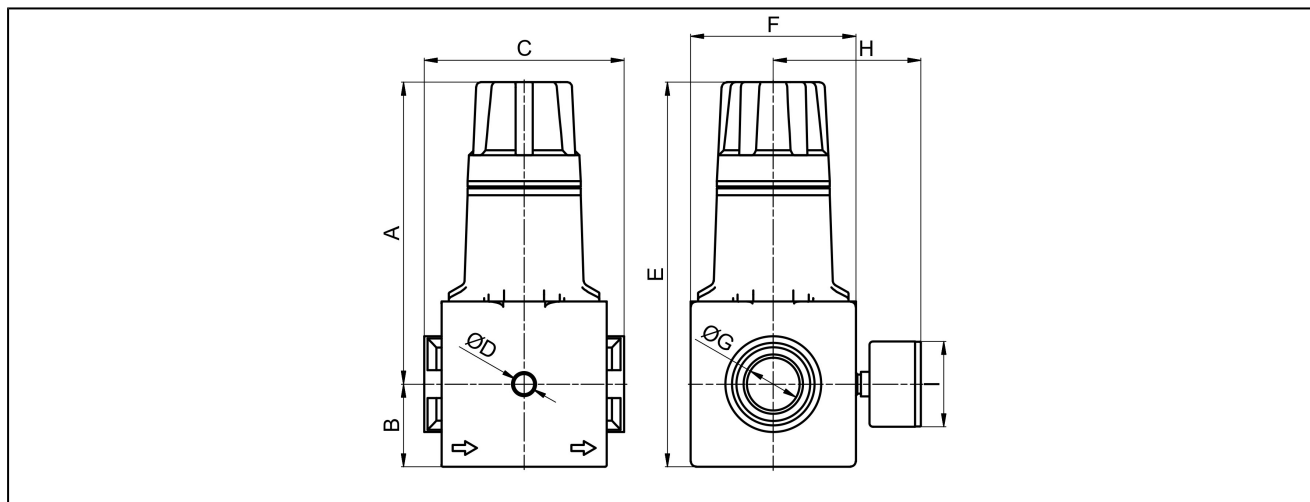


připojení G	A	B	C	D	E	F	H	I	hmotnost [cca kg]	typ
G1"	173,5	47,5	115	G1/4"	221	95	~85	50	1,83	R-10...-R


průtokový diagram

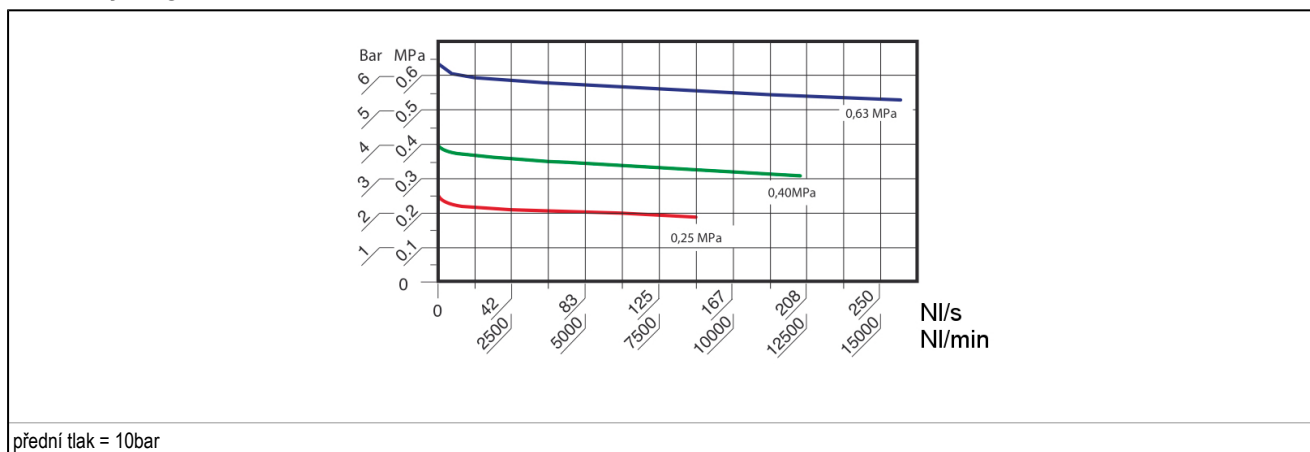

regulační charakteristika

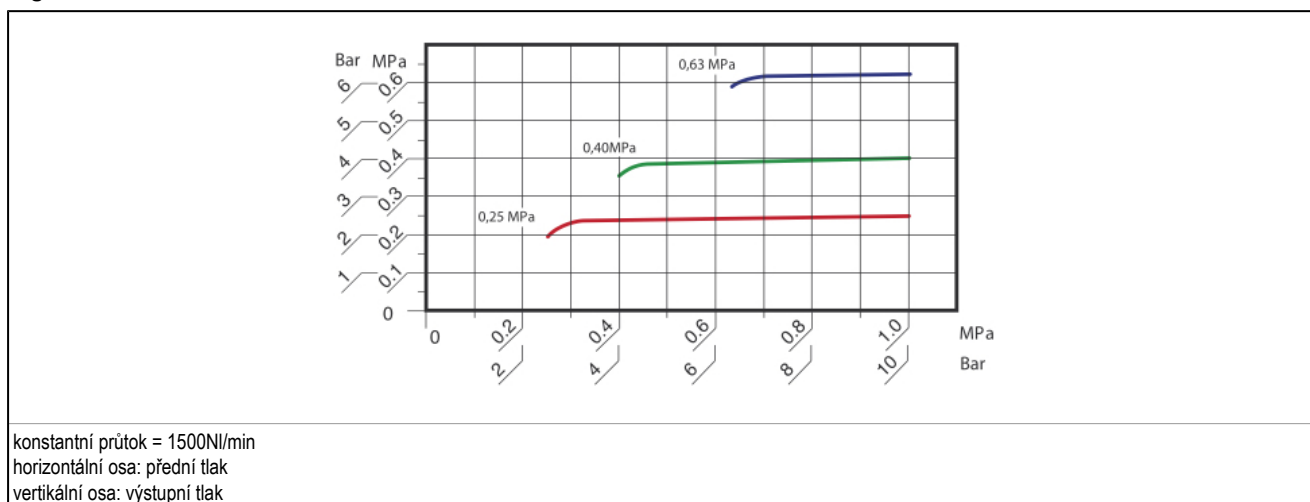

příslušenství

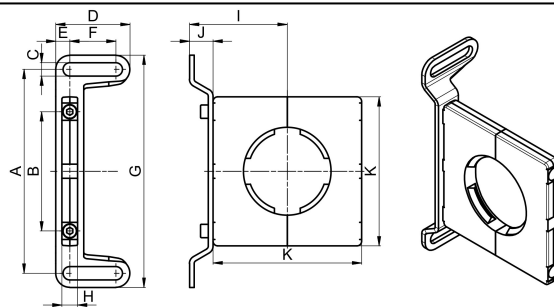

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	typ
130	76	8,5	47,5	9	29,5	148	10	62,5	15	95	K-WBF-A

vyobrazení jsou nezávazná
změna konstrukce, rozměrů a materiálů vyhrazena.