

nyomásszabályozó 1" sorozat R




kialakítás	membrán nyomásszabályozóval leszellőztetéssel
csatlakozás	G1" ISO228/1 szerint
anyagok	ház acetálgyanta (POM), csatlakozó menet sárgaréz, tömitések NBR
funkció	kimenőoldali nyomás szabályozása
Rögzítés módja	légfalózat rendszerbe építés vagy falra rögzítés felerősítő elemmel
beépítési helyzet	bármelyik
közeg	szűrt és olajozott vagy nem olajozott sűrített levegő
közeghőmérséklet	+5...+50°C
környezeti hőmérséklet	+5...+50°C
bemenő nyomás	max. 12,5bar
szabály hatásköre	lásd "rendelési kód"
áramlási irány	nyíllal jelölve
szállított tartalom	benne nyomásmérő Ø50mm

rendelési kód


		R - 10 - 04 - R	
csatlakozás	1"	10	
nyomástartomány	0,5...4bar	04	
	0,5...8bar	08	
	0,5...12bar	12	
szekunderoldali leszellőzés	leszellőztetéssel		R

méretetek

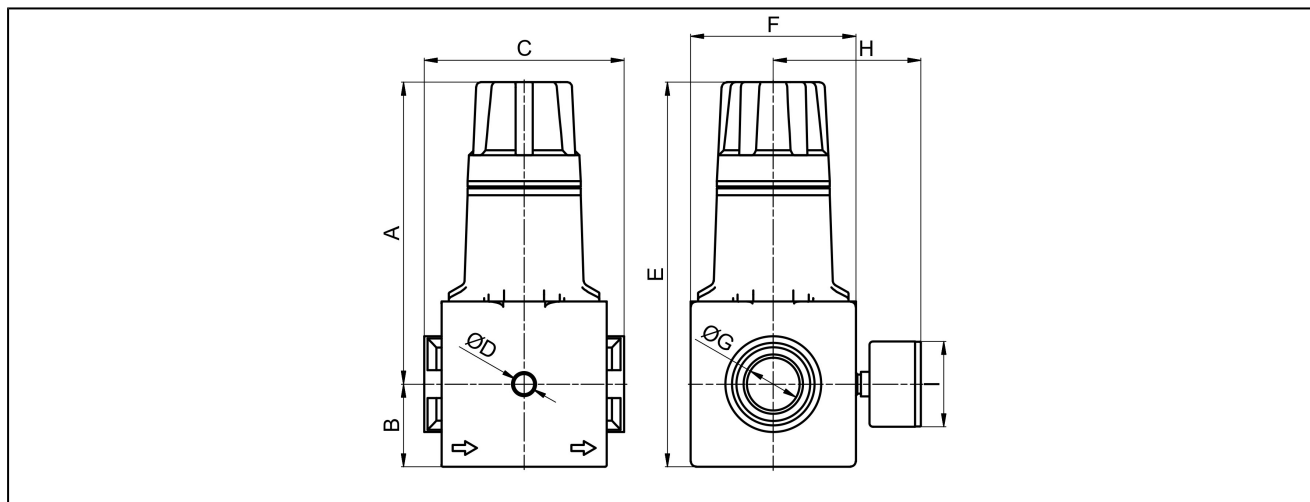


csatlakozás G	A	B	C	D	E	F	H	I	súly [kb. kg]	típus
G1"	173,5	47,5	115	G1/4"	221	95	~85	50	1,83	R-10-...-R


térfogatáram diagram

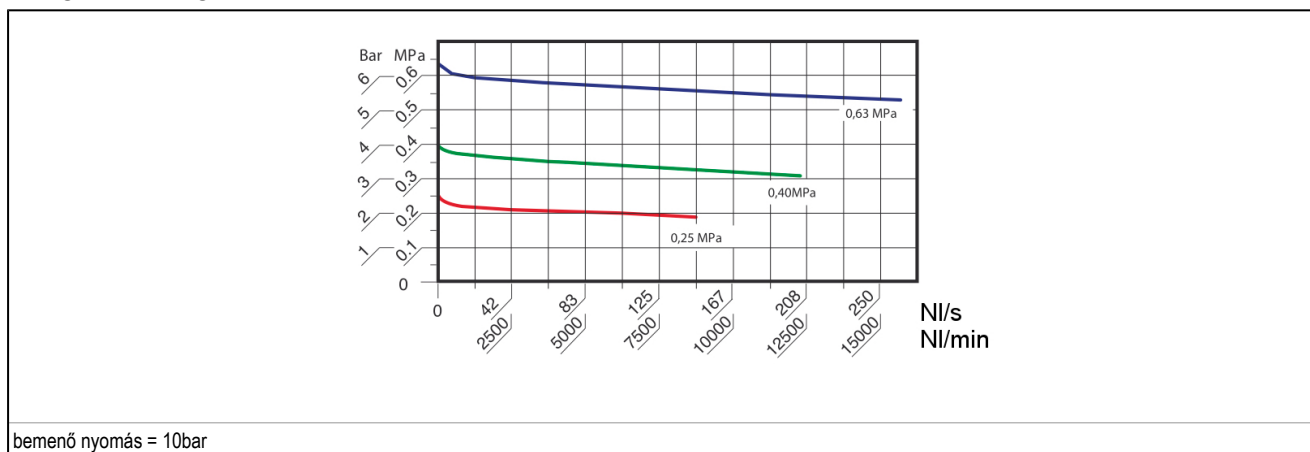

irányítómód

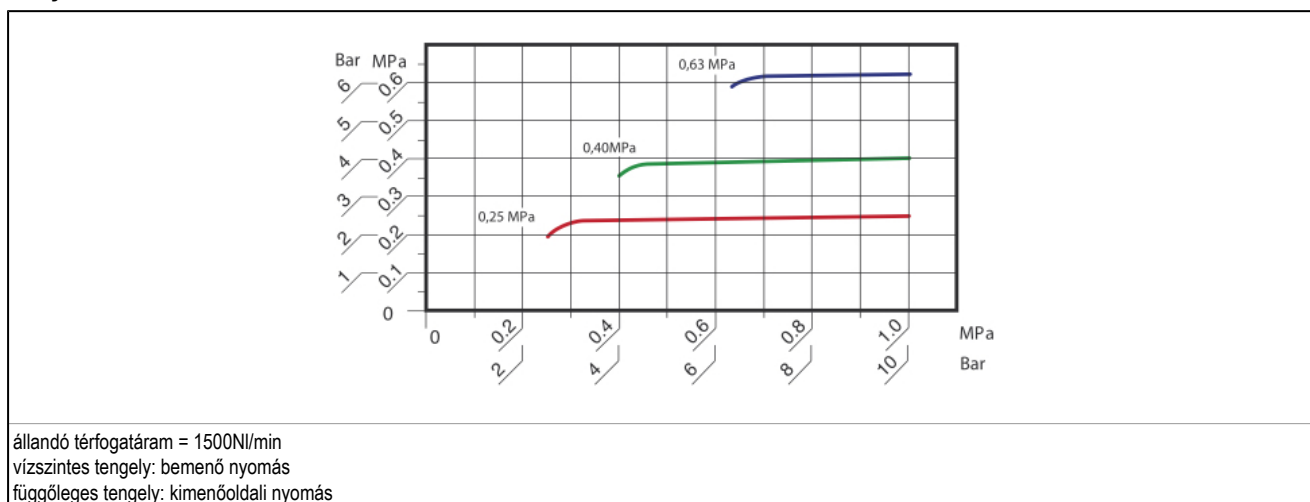

Kellékek

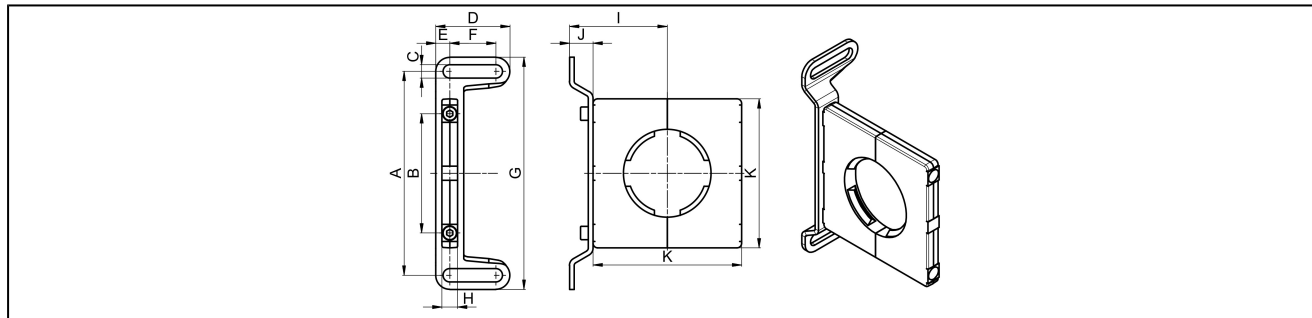

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	típus
130	76	8,5	47,5	9	29,5	148	10	62,5	15	95	K-WBF-A

az ábrák csak tájékoztató jellegűek
konstrukciós, méret és anyagválogatás joga fenntartva