


regulator ciśnienia 1" Seria R




budowa	regulator ciśnienia membranowy z odpowietrzeniem strony wyjściowej
przyłącze	G1" zgodny z ISO228/1
materiały	obudowa żywica acetalowa (POM), przyłącze gwintowe mosiądz, uszczelnienia NBR
funkcja	regulacja ciśnienia wtórnego
mocowanie	zabudowa w instalacji lub mocowanie naścienne za pomocą uchwyty kątownego
sposób zabudowy	dowolnie
medium	przefiltrowane powietrze, naoliwione lub nienaoliwione.
temperatura medium	+5...+50°C
temperatura otoczenia	+5...+50°C
ciśnienie wejściowe	max. 12,5bar
zakresy nastaw	patrz "Kod zamówienia"
kierunek przepływu	jest zaznaczony strzałką
zakres dostawy	wraz z manometr Ø50mm

Kod zamówienia


		R - 10 - 04 - R		
przyłącze	1"	10		
zakres ciśnień	0,5...4bar	04		
	0,5...8bar	08		
	0,5...12bar	12		
odpowietrzenie	z odpowietrzeniem strony wyjściowej			R

wymiary

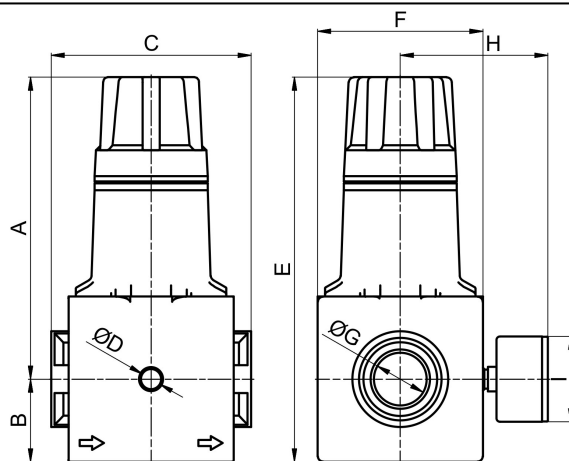


przylącze G	A	B	C	D	E	F	H	I	ciężar [około kg]	typ
G1"	173,5	47,5	115	G1/4"	221	95	~85	50	1,83	R-10-...-R

diagram przepływu

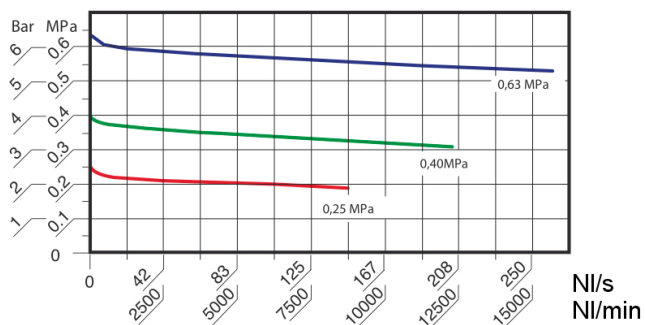


ciśnienie wejściowe = 10bar

charakterystyka regulacji

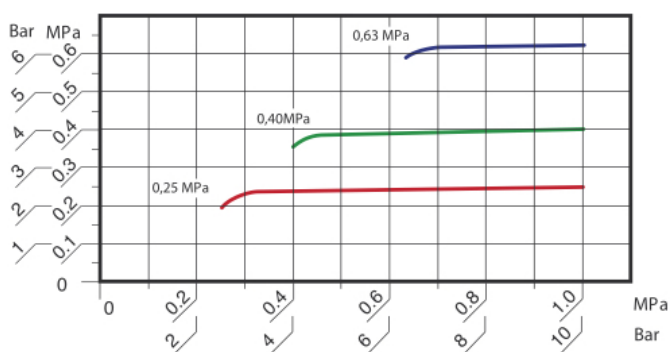

niezmienny przepływ = 1500NI/min
oś pozioma: ciśnienie wejściowe
oś pionowa: ciśnienie wyjściowe

Wypożaenie dodatkowe

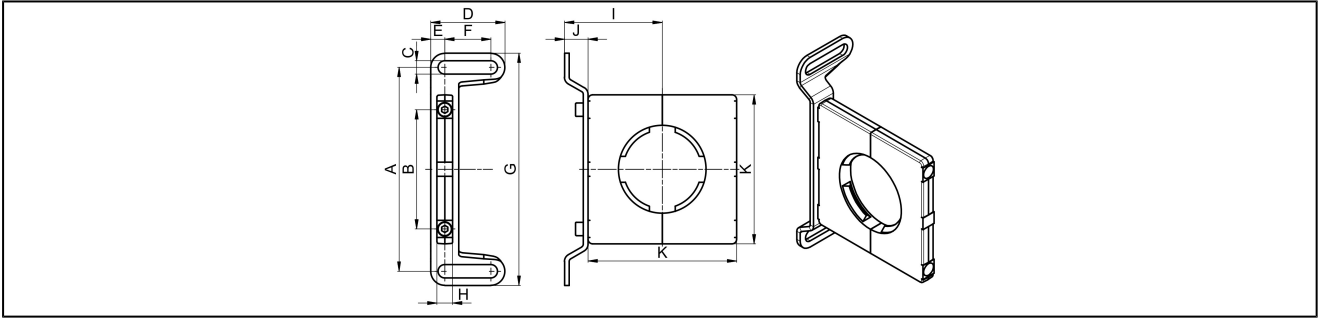

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	typ
130	76	8,5	47,5	9	29,5	148	10	62,5	15	95	K-WBF-A

rysunki poglądowe
Zmiany w konstrukcji, wymiarach i wykonaniu materiałowym zastrzeżone