


Szűrő 1" Sorozat F




Kivitel	Szűrő műanyag szűrőbetéttel és védőkosárral
Csatlakozás	G1" szerint ISO228/1
Anyagok	Ház Acetálgyanta (POM), Menetes csatlakozások Sárgaréz, Kondenzátumtartály Poliamid, Védőkosár PE, Tömítések NBR
Funkció	Szűrőzés a sűrített levegőé
Rögzítési mód	Beépítés a csővezetékrendszerbe vagy Fali rögzítés
Beépítési helyzet	függőleges, Kondenzátumtartály lefelé
Közeg	Sűrített levegő
Közeg hőmérséklete	+5...+50°C
Környezeti hőmérséklet	+5...+50°C
Bemeneti nyomás	max. 12,5bar, 1,5-10bar automatikus leeresztőszelepnél K-SA
Szűrőbetétek	lásd "Rendelési kulcs"
Áramlási irány	nyíllal jelölve van
Kondenzvíz-leeresztő szelep	kézi illetve félautomata
Térfogat Kondenzátumtartály	440cm ³

Rendelési kulcs

F - 10 - 20 - PE - SS					
Csatlakozás	1"	10			
Szűrőbetét	20µm	20			
	5µm	5			
Tartály	Műanyag tartály védőkosárral	PE			
Leeresztőszelep	Kézi leeresztőszelep				SS
	automatikus leeresztőszelep				SA




Méretetek

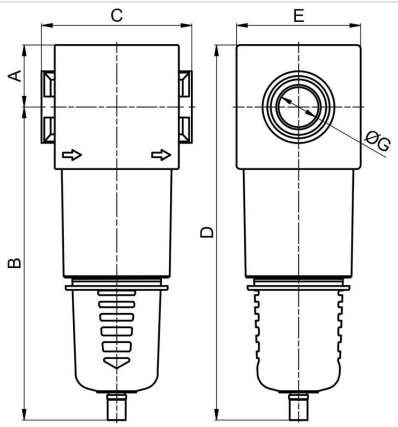


Csatlakozás G	A	B	C	D	E	Tömeg [kb. kg]	Típus
G1"	47,5	239,5	115	287	95	1,2	F-10-...-PE-S.

Átfolyási diagramm, Szűrőbetét 20µm

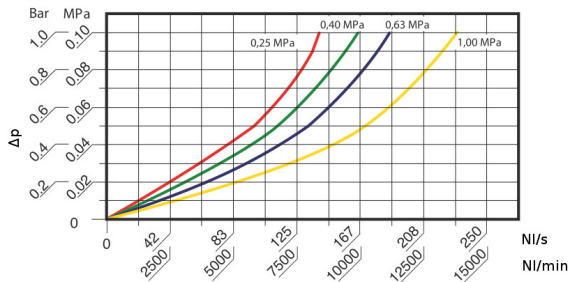

A diagram különböző bemeneti nyomásokat mutat legfeljebb 1 bar nyomásesésig

Tartozékok

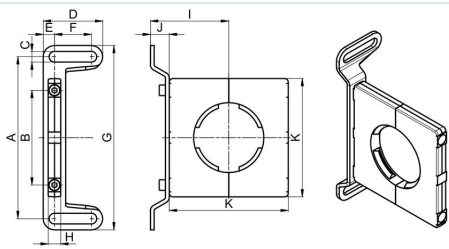

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Típus
130	76	8,5	47,5	9	29,5	148	10	62,5	15	95	K-WBF-A

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.