


Filter 1" Serija F




Konstrukcija	Filter sa plastičnim filterskim elementom i zaštitnom korpom
Priključak	G1" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Acetalna smola (POM), Priključci sa navojem Mesing, Posuda za kondenzat Poliamid, Zaštitna korpa PE, Zaptivke NBR
Funkcija	Filtracija komprimovanog vazduha
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cevovodni sistem ili Zidna montaža
Položaj ugradnje	vertikalno, Posuda za kondenzat nadole
Medij	Komprimovani vazduh
Temperatura medijuma	+5...+50°C
Temperatura okoline	+5...+50°C
Ulazni pritisak	maks. 12,5bar, 1,5-10bar kod automatskog ispusnog ventila K-SA
Filterski elementi	vidi "Šifra za naručivanje"
Smer protoka	je označeno strelicom
Ventil za odvod kondenzata	ručno odnosno poluautomatski
Zapremina Posuda za kondenzat	440cm ³

Šifra za naručivanje

		F - 10 - 20 - PE - SS					
Priključak	1"	10					
Filterski uložak	20µm	20					
	5µm	5					
Rezervoar	Plastični rezervoar sa zaštitnom korpom	PE					
Ispusni ventil	Ručni ispusni ventil					SS	
	automatski odvodni ventil					SA	




Dimenzije

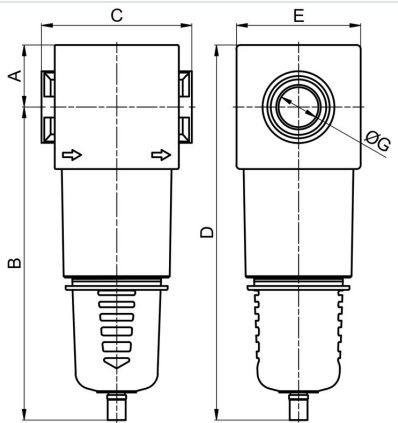


Priključak G	A	B	C	D	E	Težina [cca. kg]	Tip
G1"	47,5	239,5	115	287	95	1,2	F-10-...-PE-S.

Dijagram protoka, Filterski uložak 20µm

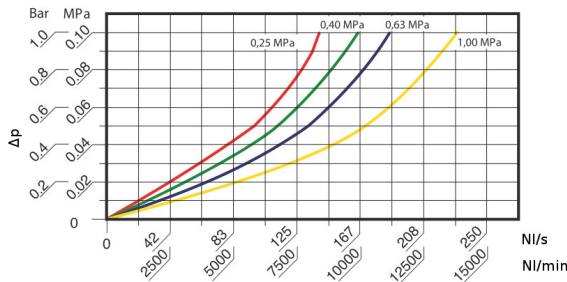

Dijagram prikazuje različite ulazne pritiske do pada pritiska max. 1 bar

Pribor

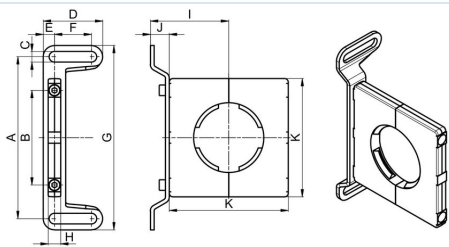

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Tip
130	76	8,5	47,5	9	29,5	148	10	62,5	15	95	K-WBF-A

Ilustracije neobavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.