


Filtr 3/4" Série F




Konstrukční provedení	Filtr s plastovou filtrační vložkou a ochranným košem
Připojení	G3/4" podle ISO228/1
Materiály	Těleso Acetalová pryskyřice (POM), Závítové přípojky Mosaz, Nádržka kondenzátu Polyamid, Ochranný koš PE, Těsnění NBR
Funkce	Filtrace stlačeného vzduchu
Způsob upevnění	Montáž do potrubního systému nebo Nástěnná montáž
Montážní poloha	vertikální, Nádržka na kondenzát dolů
Médium	Stlačený vzduch
Teplota média	+5...+50°C
Teplota okolí	+5...+50°C
Vstupní tlak	max. 12,5bar, 1,5-10bar u automatického vypouštěcího ventilu K-SA
Filtrační vložky	vizte "Objednací klíč"
Směr průtoku	je označeno šipkou
Ventil pro odvod kondenzátu	ručně resp. poloautomaticky
Objem Nádržka na kondenzát	140cm ³

Objednací klíč

		F - 34 - 20 - PE - SS					
Připojení	3/4"	34					
Filtrační vložka	20μm	20					
	5μm	5					
Nádržka	Plastová nádržka s ochranným košem	PE					
Vypouštěcí ventil	Ruční vypouštěcí ventil					SS	
	automatický vypouštěcí ventil					SA	

Rozměry

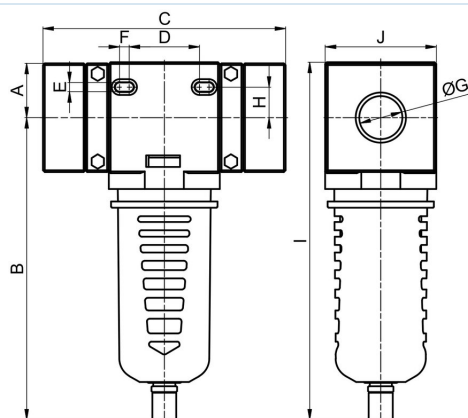

Připojení G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	Hmotnost [cca kg]	Typ
G3/4"	31	172	138	40	5	5,5	17,5	204	63	0,67	F-34...-PE-S.

Průtokový diagramm, Filtrační vložka 20µm

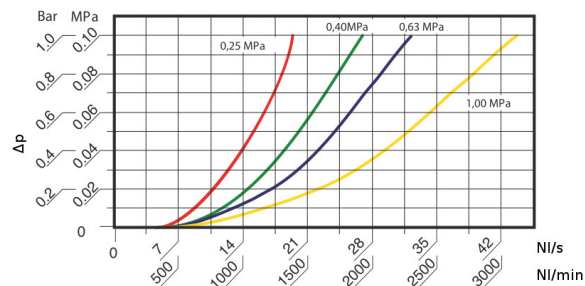


Diagram zobrazuje různé vstupní tlaky až do max. poklesu tlaku 1 bar

Ilustrace nezávazné

Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny