


Filter 3/4" Serija F




Konstrukcija	Filter sa plastičnim filterskim elementom i zaštitnom korpom
Priključak	G3/4" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Acetalna smola (POM), Priključci sa navojem Mesing, Posuda za kondenzat Poliamid, Zaštitna korpa PE, Zaptivke NBR
Funkcija	Filtracija komprimovanog vazduha
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cevovodni sistem ili Zidna montaža
Položaj ugradnje	vertikalno, Posuda za kondenzat nadole
Medij	Komprimovani vazduh
Temperatura medijuma	+5...+50°C
Temperatura okoline	+5...+50°C
Ulazni pritisak	maks. 12,5bar, 1,5-10bar kod automatskog ispusnog ventila K-SA
Filterski elementi	vidi "Šifra za naručivanje"
Smer protoka	je označeno strelicom
Ventil za odvod kondenzata	ručno odnosno poluautomatski
Zapremina Posuda za kondenzat	140cm ³

Šifra za naručivanje

		F - 34 - 20 - PE - SS				
Priključak	3/4"	34				
Filterski uložak	20µm	20				
	5µm	5				
Rezervoar	Plastični rezervoar sa zaštitnom korpom	PE				
Ispusni ventil	Ručni ispusni ventil				SS	
	automatski odvodni ventil				SA	




Dimenzije

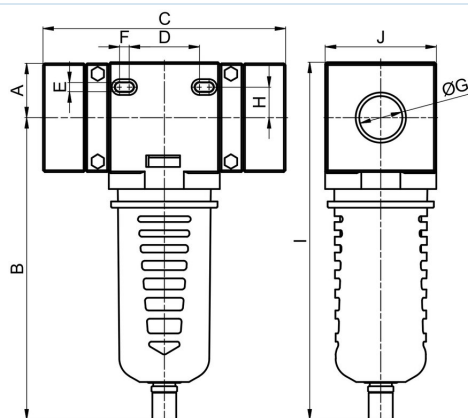

Priključak G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	Težina [cca. kg]	Tip
G3/4"	31	172	138	40	5	5,5	17,5	204	63	0,67	F-34-...-PE-S.

Dijagram protoka, Filterski uložak 20µm

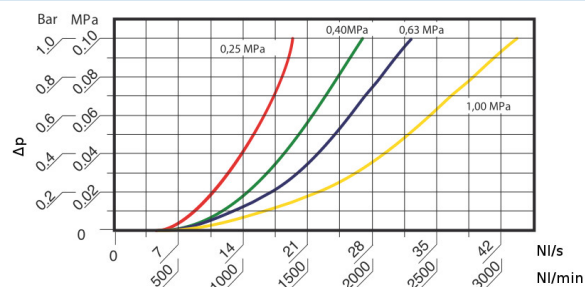

Dijagram prikazuje različite ulazne pritiske do pada pritiska max. 1 bar

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Pneumatika / Pneumatski filteri, regulatori i zauljivači vazduha / Uređaji za pripremu vazduha - serije FRL / filter serije F / [F-34-20-PE-SS] filter F-34-20-PE-SS

Verzija 8

140564 / Generisano 2026/33 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs
Otvori seriju online
Strana 2 / 2

