


Szűrő 1/2" Sorozat F




Kivitel	Szűrő műanyag szűrőbetéttel és védőkosárral
Csatlakozás	G1/2" szerint ISO228/1
Anyagok	Ház Acetálgyanta (POM), Menetes csatlakozások Sárgaréz, Kondenzátumtartály Poliamid, Védőkosár PE, Tömítések NBR
Funkció	Sűrített levegő szűrése
Rögzítési mód	Beépítés a csővezetékrendszerbe vagy Fali rögzítés
Beépítési helyzet	függőleges, Kondenzátumtartály lefelé
Közeg	Sűrített levegő
Közeg hőmérséklete	+5...+50°C
Környezeti hőmérséklet	+5...+50°C
Bemeneti nyomás	max. 12,5bar, 1,5...10bar automatikus leeresztőszelepnél K-SA
Szűrőbetétek	lásd "Rendelési kulcs"
Áramlási irány	nyílal jelölve van
Kondenzvíz-leeresztő szelep	kézi illetve félautomatikus
Térfogat Kondenzátumtartály	140cm ³

Rendelési kulcs

		F - 12 - 20 - PE - SS				
Csatlakozás	1/2"	12				
Szűrőbetét	20µm	20				
	5µm	5				
Tartály	Műanyag tartály védőkosárral		PE			
Leeresztőszelep	Kézi leeresztőszelep				SS	
	automatikus leeresztőszelep				SA	




Méreték

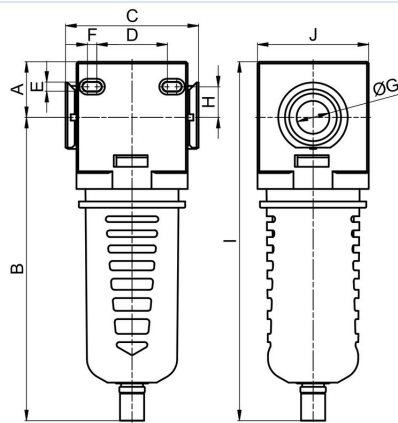

Csatlakozás G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	Tömeg [kb. kg]	Típus
G1/2"	32	172	75,5	40	5	5,5	17,5	204	63	0,35	F-12-...-PE-S.

Átfolyási diagramm, Szűrőbetét 20µm

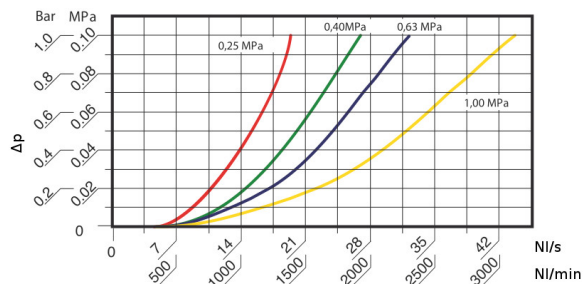

A diagram különböző bemeneti nyomásokat mutat legfeljebb 1 bar nyomásesésig

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Levegőelőkészítők, szűrők, nyomásszabályozók és olajozók / Levegőelőkészítők - FRL széria / szűrő sorozat F / [F-12-20-PE-SS] szűrő F-12-20-PE-SS

Verzió 8

140563 / Készült 2026/33 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

