


Filter 1/2" Serija F




Konstrukcija	Filter s plastičnim filtrirnim elementom in zaščitno košaro
Priključek	G1/2" po ISO228/1
Materiali	Ohišje acetalna smola (POM), Navojni priključki Medenina, Posoda za kondenzat Poliamid, Zaščitna košara PE, Tesnila NBR
Funkcija	Filtriranje stisnjenega zraka
Način pritrditve	Vgradnja v cevni sistem ali Stenska pritrditev
Položaj vgradnje	navpično, Posoda za kondenzat navzdol
Medij	Stisnjen zrak
Temperatura medija	+5...+50°C
Temperatura okolice	+5...+50°C
Vhodni tlak	maks. 12,5bar, 1,5...10bar pri avtomatskem izpustnem ventilu K-SA
Filtrirni elementi	glej "Naročniški ključ"
Smer pretoka	je označeno s puščico
Ventil za odvod kondenzata	ročno oz. polavtomatsko
Prostornina Posoda za kondenzat	140cm ³

Naročniški ključ

		F - 12 - 20 - PE - SS					
Priključek	1/2"	12					
Filtrirni vložek	20µm	20					
	5µm	5					
Posoda	Plastična posoda z zaščitno košaro	PE					
Izpustni ventil	Ročni izpustni ventil					SS	
	avtomatski izpustni ventil					SA	



Dimenzije

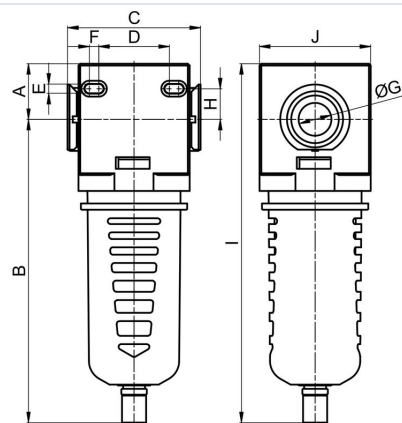

Priključek G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	Teža [pribl. kg]	Tip
G1/2"	32	172	75,5	40	5	5,5	17,5	204	63	0,35	F-12-...-PE-S.

Diagram pretoka, Filtrirni vložek 20µm

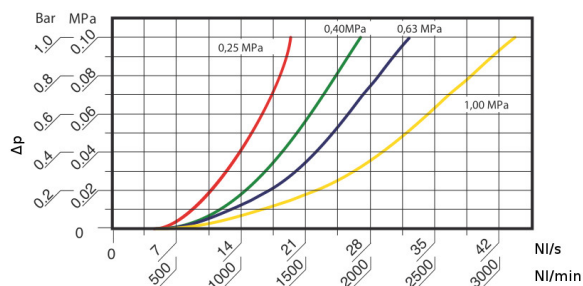


Diagram prikazuje različne vhodne tlake do padca tlaka maks. 1 bar

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Pnevmatika / Priprava stisnjenega zraka - regulatorji tlaka, filtri in naoljevalniki / Naprave za pripravo stisnjenega zraka - serija FRL / Filter serija F / [F-12-20-PE-SS] Filter F-12-20-PE-SS

Različica 8

140563 / Ustvarjeno 2026/33 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 2 / 2

