


Filter 1/2" Serija F




Konstrukcija	Filter sa plastičnim filterskim elementom i zaštitnom korpom
Priključak	G1/2" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Acetalna smola (POM), Priključci sa navojem Mesing, Posuda za kondenzat Poliamid, Zaštitna korpa PE, Zaptivke NBR
Funkcija	Filtracija komprimovanog vazduha
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cevovodni sistem ili Zidna montaža
Položaj ugradnje	vertikalno, Posuda za kondenzat nadole
Medij	Komprimovani vazduh
Temperatura medijuma	+5...+50°C
Temperatura okoline	+5...+50°C
Ulazni pritisak	maks. 12,5bar, 1,5...10bar kod automatskog ispusnog ventila K-SA
Filterski elementi	vidi "Šifra za naručivanje"
Smer protoka	je označeno strelicom
Ventil za odvod kondenzata	ručno odnosno poluautomatski
Zapremina Posuda za kondenzat	140cm ³

Šifra za naručivanje

		F - 12 - 20 - PE - SS				
Priključak	1/2"	12				
Filterski uložak	20µm	20				
	5µm	5				
Rezervoar	Plastični rezervoar sa zaštitnom korpom	PE				
Ispusni ventil	Ručni ispusni ventil				SS	
	automatski odvodni ventil				SA	




Dimenzije

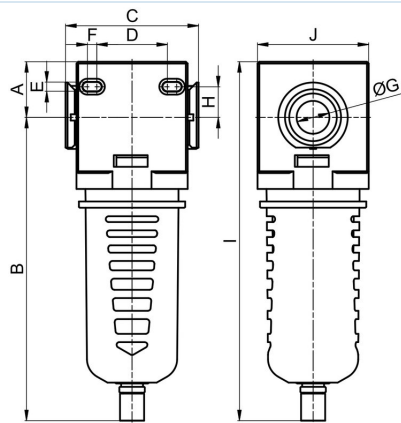

Priključak G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	Težina [cca. kg]	Tip
G1/2"	32	172	75,5	40	5	5,5	17,5	204	63	0,35	F-12-...-PE-S.

Dijagram protoka, Filterski uložak 20µm

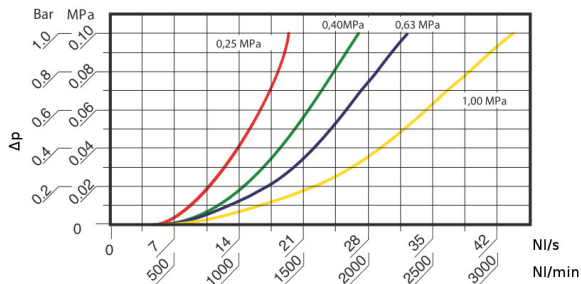

Dijagram prikazuje različite ulazne pritiske do pada pritiska max. 1 bar

Ilustracije neobavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.