


Filter 3/8" Serie F




Bauart	Filter mit Kunststoff-Filterelement und Schutzkorb
Anschluss	G3/8" nach ISO228/1
Werkstoffe	Gehäuse Azetalharz (POM), Gewindeanschlüsse Messing, Kondensatbehälter Polyamid, Schutzkorb PE, Dichtungen NBR
Funktion	Filterung der Druckluft
Befestigungsart	Einbau in Leitungssystem oder Wandbefestigung
Einbaulage	vertikal, Kondensatbehälter nach unten
Medium	Druckluft
Mediumtemperatur	+5...+50°C
Umgebungstemperatur	+5...+50°C
Eingangsdruck	max. 12,5bar, 1,5...10bar bei automatischem Ablassventil K-SA
Filterelemente	siehe "Bestellschlüssel"
Durchflussrichtung	ist durch einen Pfeil gekennzeichnet
Kondensatablassventil	manuell bzw. halbautomatisch
Volumen Kondensatbehälter	68cm ³

Bestellschlüssel

		F - 38 - 20 - PE - SS				
Anschluss	3/8"	38				
Filtereinsatz	20µm	20				
	5µm	5				
Behälter	Kunststoffbehälter mit Schutzkorb	PE				
Ablassventil	Handablassventil				SS	
	automatisches Ablassventil				SA	




Abmessungen

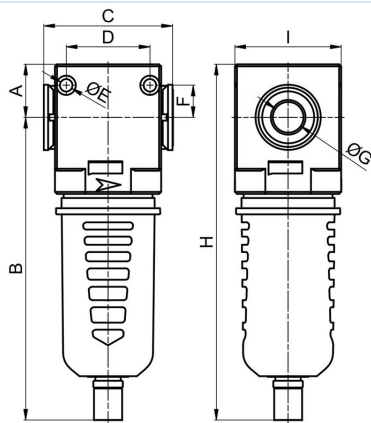

Anschluss G	A	B	C	D	E	F	H	I	Gewicht [ca. kg]	Typ
G3/8"	26	148	63	41	6	15,7	174	52	0,22	F-38-...-PE-S.

Durchflussdiagramm, Filtereinsatz 20µm

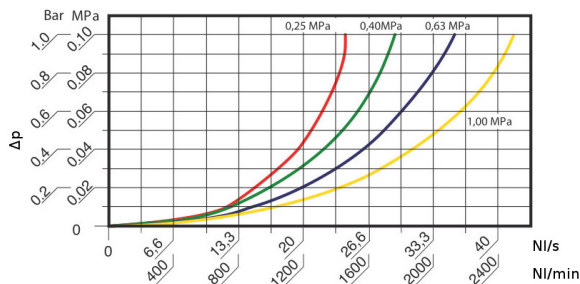

Das Diagramm zeigt verschiedene Eingangsdrücke bis Druckabfall max. 1 bar

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten