

Filter 1/4" Serie F




Bauart	Filter mit Kunststoff-Filterelement und Schutzkorb
Anschluss	G1/4" nach ISO228/1
Werkstoffe	Gehäuse Azetalharz (POM), Gewindeanschlüsse Messing, Kondensatbehälter Polyamid, Schutzkorb PE, Dichtungen NBR
Funktion	Filterung der Druckluft
Befestigungsart	Einbau in Leitungssystem oder Wandbefestigung
Einbaulage	vertikal, Kondensatbehälter nach unten
Medium	Druckluft
Mediumtemperatur	+5...+50°C
Umgebungstemperatur	+5...+50°C
Eingangsdruck	max. 16bar, 1,5...10bar bei automatischem Ablassventil K-SA
Filterelemente	siehe "Bestellschlüssel"
Durchflussrichtung	ist durch einen Pfeil gekennzeichnet
Kondensatablassventil	manuell bzw. halbautomatisch
Volumen Kondensatbehälter	42cm ³

Bestellschlüssel

		F - 14 - 20 - PE - SS				
Anschluss	1/4"	14				
Filtereinsatz	20µm	20				
	5µm	5				
Behälter	Kunststoffbehälter mit Schutzkorb	PE				
Ablassventil	Handablassventil				SS	
	automatisches Ablassventil				SA	




Abmessungen

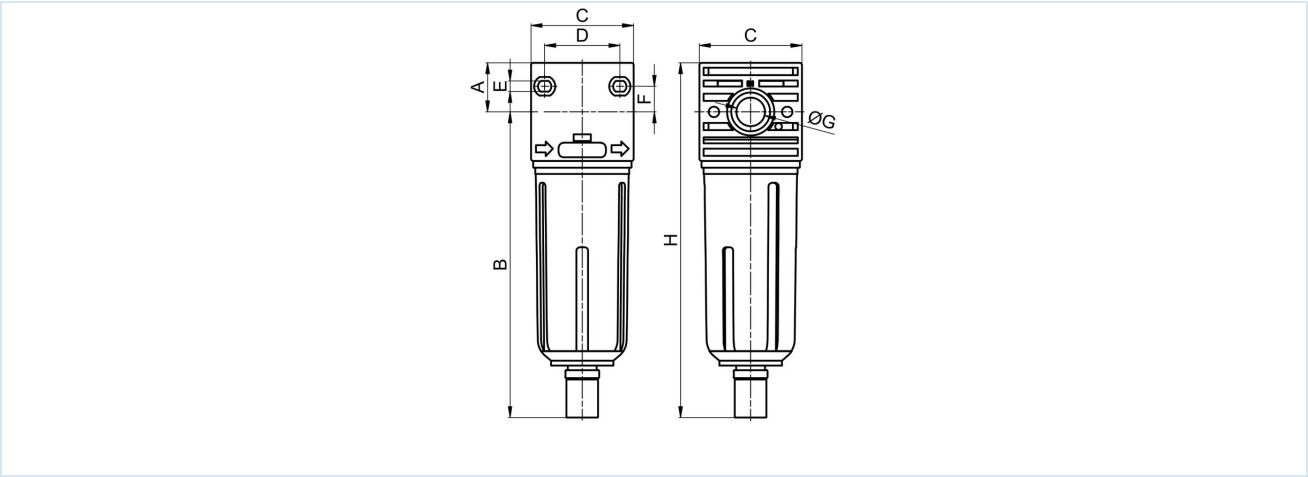

Anschluss G	A	B	C	D	E	F	H	Gewicht [ca. kg]	Typ
G1/4"	20	125,5	42	31	4,5	10,5	145,5	0,09	F-14-...-PE-S.

Durchflussdiagramm, Filtereinsatz 20µm

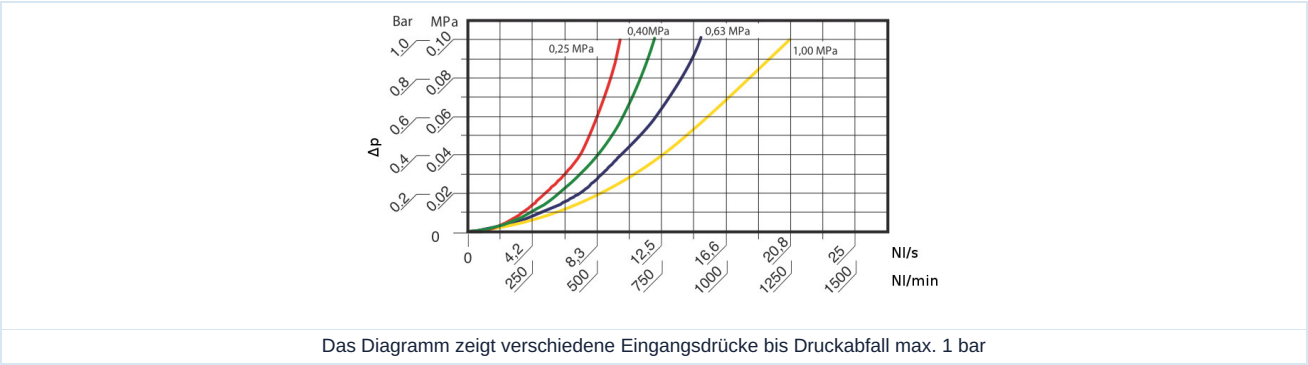

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten