

Filtr 1/4" Seria F




Konstrukcja	Filtr z wkładem filtracyjnym z tworzywa sztucznego i koszem ochronnym
Przylącze	G1/4" wg ISO228/1
Materiały	Obudowa Żywica acetalowa (POM), Przylącza gwintowane Mosiądz, Zbiornik kondensatu Poliamid, Kosz ochronny PE, Uszczelnienia NBR
Funkcja	Filtrowanie sprężonego powietrza
Rodzaj mocowania	Montaż w systemie przewodów lub Mocowanie ścienne
Pozycja montażowa	pionowy, Zbiornik kondensatu na dole
Medium	Sprężone powietrze
Temperatura medium	+5...+50°C
Temperatura otoczenia	+5...+50°C
Ciśnienie wejściowe	maks. 16bar, 1,5...10bar przy automatycznym zaworze spustowym K-SA
Elementy filtracyjne	patrz "Klucz zamówieniowy"
Kierunek przepływu	jest oznaczone strzałką
Zawór spustu kondensatu	ręcznie lub półautomatycznie
Objętość Zbiornik kondensatu	42cm ³

Klucz zamówieniowy

		F - 14 - 20 - PE - SS					
Przylącze	1/4"	14					
Wkład filtracyjny	20µm		20				
	5µm		5				
Zbiornik	Zbiornik z tworzywa sztucznego z koszem ochronnym			PE			
Zawór spustowy	Ręczny zawór spustowy					SS	
	automatyczny zawór spustowy					SA	




Wymiary

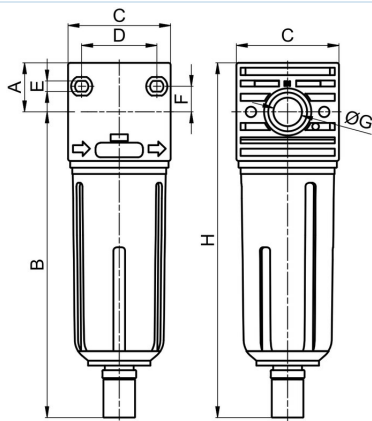

Przylącze G	A	B	C	D	E	F	H	Masa [ok. kg]	Typ
G1/4"	20	125,5	42	31	4,5	10,5	145,5	0,09	F-14-...-PE-S.

Wykres przepływu, Wkład filtracyjny 20µm

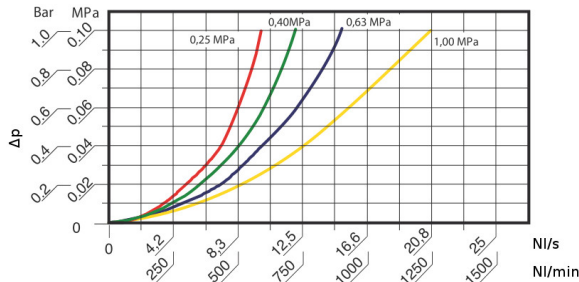

Wykres pokazuje różne ciśnienia wejściowe do spadku ciśnienia maks. 1 bar

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / Zespoły przygotowania sprężonego powietrza - regulatory ciśnienia, filtry i olejarki / zespoły przygotowania sprężonego powietrza - seria FRL / filtr Seria F / [F-14-20-PE-SS] filtr F-14-20-PE-SS