
Partnership. With Guarantee.

Zespół przygotowania powietrza 1/4"
Seria MU201-14






Konstrukcja	Membranowy regulator ciśnienia z odpowietrzeniem wtórnym, Filtr z zasadą siły odśrodkowej, Spiekany wkład filtracyjny, Olejarka proporcjonalna, Kosz ochronny
Przyłącze	G1/4" wg ISO228/1
Przyłącze manometru	G1/8" wg ISO228/1
Materiały	Obudowa Żywica acetalowa (POM), Przyłącza gwintowane Mosiądz
Funkcja	Regulacja ciśnienia z filtracją i wzbogacaniem sprężonego powietrza olejem
Rodzaj mocowania	Montaż w systemie przewodów, Nakrętka kołnierzowa lub Mocowanie ścienne za pomocą kątownika mocującego
Pozycja montażowa	pionowy, Zbiornik kondensatu i oleju skierowany w dół
Medium	Sprężone powietrze
Temperatura medium	+5...+50°C
Temperatura otoczenia	+5...+50°C
Ciśnienie wejściowe	maks. 16bar, 1,5-10bar przy automatycznym zaworze spustowym K-SA
Zakresy regulacji	patrz "Klucz zamówieniowy"
Kierunek przepływu	jest oznaczony strzałką
Blokada	nastawę ciśnienia można zablokować przez wciśnięcie pokrętła obrotowego
Zawór spustu kondensatu	ręcznie lub półautomatycznie
Objętość zbiornika	Filtr 22cm³, Smarownica 42cm³
Dozowanie oleju	1-2 krople na minutę, przy przepływie w urządzeniu
zalecany olej	po ISO VG 32, Olej pneumatyczny STASTO HP32A
Zakres dostawy	włącznie z Manometr Ø40mm i Nakrętka kołnierzowa
Akcesoria	Kąt trzymania MMP01-14 do mocowanie ścienne, automatyczny Zawór spustowy K-SA
Wykonanie specjalne	odcinana wersja wykonania

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

Klucz zamówieniowy


		MU201 - 14 - 0,5/8 - F5 - A
Przyłącze	1/4"	14
Zakres ciśnienia	0,5...4bar	0,5/4
	0,5...8bar	0,5/8
	0,5...12bar	0,5/12
Wkład filtracyjny	20µm (Pozostawić puste)	
	5µm	F5
Zawór spustowy	półautomatyczny zawór spustowy (Pozostawić puste)	
	automatyczny zawór spustowy	A

Wymiary

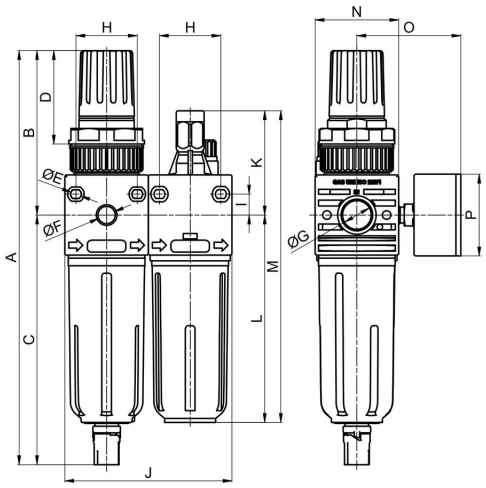

Przyłącze G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Masa [ok. kg]	Typ
G1/4"	208	82,5	125,5	47	4,5	G1/8"	30÷32	10,5	84	52,5	104	156,5	42	~52	40	0,46	MU201-14-0,5/8

Wykres przepływu

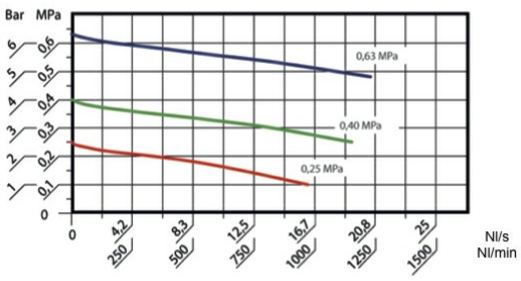


Ciśnienie wejściowe = 10bar

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu


© STASTO Automation Sp.z o.o.

Charakterystyka regulacji

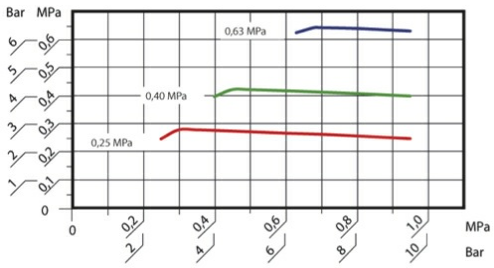

Przepływ stały = 34Nl/min
oś pozioma: Ciśnienie wejściowe
oś pionowa: Ciśnienie wyjściowe

Akcesoria

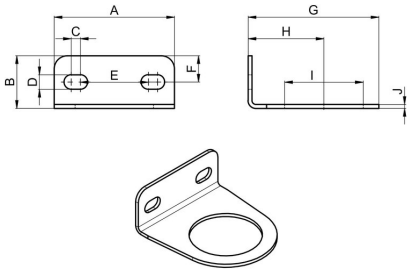

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Typ
46	20	3,5	5,5	26	10	50	29	30	1,5	MMP01-14

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.