

Egyenes becsavarható csatlakozó idom Sorozat C-GAI-M



Alaptest anyával és vágógyűrűvel



B4-Vágógyűrű




B3-Vágógyűrű

| | |
|---|--|
| Kivitel | Vágógyűrűs csavarzat, B3 vagy B4 vágógyűrűvel |
| Felcsavarható menet | M10x1...M48x2 |
| Cső külső átmérője | 6...42mm |
| Anyag | horganyzott acél |
| szabványnak megfelelően | EN ISO 8434-1 (DIN 2353) |
| Közeg | semleges folyadékok és gázok, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat |
| Közeg hőmérséklete | B3-Vágógyűrű -40...+120°C B4-Vágógyűrű NBR -35...+100°C (FKM auf Anfrage) |
| Üzemi nyomás | Névleges nyomás a táblázat szerint |



Méretetek

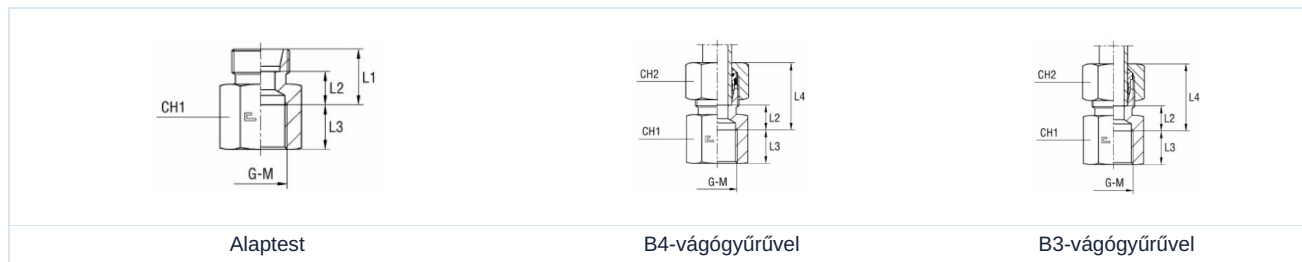

| Sorozat | PN [bar] | Csőátmérő | M | L1 | L2 | L3 | L4 | CH1 | CH2 | Típus Alaptest | Típus B4-gyűrű | Típus B3-gyűrű |
|---------|----------|-----------|--------|------|------|------|------|-----|-----|----------------|----------------|----------------|
| L | 315 | 6 | 10x1 | 16 | 9 | 10 | 23,5 | 14 | 14 | C-GAI06LMX | C-GAI06ZLM | C-GAI06LM |
| | | 8 | 12x1,5 | 16,5 | 9,5 | 14,5 | 24,5 | 17 | 17 | C-GAI08LMX | C-GAI08ZLM | C-GAI08LM |
| | | 10 | 14x1,5 | 17,5 | 10,5 | 14,5 | 25,5 | 19 | 19 | C-GAI10LMX | C-GAI10ZLM | C-GAI10LM |
| | | 12 | 16x1,5 | 18,5 | 11,5 | 14,5 | 26 | 22 | 22 | C-GAI12LMX | C-GAI12ZLM | C-GAI12LM |
| | | 15 | 18x1,5 | 23,5 | 16,5 | 14,5 | 31,5 | 24 | 27 | C-GAI15LMX | C-GAI15ZLM | C-GAI15LM |
| | | 18 | 22x1,5 | 21,5 | 14 | 16,5 | 30,5 | 30 | 32 | C-GAI18LMX | C-GAI18ZLM | C-GAI18LM |
| | 160 | 22 | 26x1,5 | 23,5 | 16 | 18,5 | 32,5 | 32 | 36 | C-GAI22LMX | C-GAI22ZLM | C-GAI22LM |
| | | 28 | 33x2 | 24 | 16,5 | 21 | 33 | 41 | 41 | C-GAI28LMX | C-GAI28ZLM | C-GAI28LM |
| | | 35 | 42x2 | 28 | 17,5 | 23 | 39 | 55 | 50 | C-GAI35LMX | C-GAI35ZLM | C-GAI35LM |
| | | 42 | 48x2 | 29 | 18 | 25 | 41 | 60 | 60 | C-GAI42LMX | C-GAI42ZLM | C-GAI42LM |
| S | 630 | 6 | 12x1,5 | 18,5 | 11,5 | 14,5 | 26,5 | 17 | 17 | C-GAI06SMX | C-GAI06ZSM | C-GAI06SM |
| | | 8 | 14x1,5 | 18,5 | 11,5 | 14,5 | 26,5 | 19 | 19 | C-GAI08SMX | C-GAI08ZSM | C-GAI08SM |
| | | 10 | 16x1,5 | 19,5 | 12 | 14,5 | 28 | 22 | 22 | C-GAI10SMX | C-GAI10ZSM | C-GAI10SM |
| | | 12 | 18x1,5 | 19,5 | 12 | 14,5 | 28 | 24 | 24 | C-GAI12SMX | C-GAI12ZSM | C-GAI12SM |
| | | 14 | 20x1,5 | 23,5 | 15,5 | 16,5 | 33,5 | 27 | 27 | C-GAI14SMX | C-GAI14ZSM | C-GAI14SM |
| | 400 | 16 | 22x1,5 | 23,5 | 15 | 16,5 | 33,5 | 30 | 30 | C-GAI16SMX | C-GAI16ZSM | C-GAI16SM |
| | | 20 | 27x2 | 26 | 15,5 | 19 | 37 | 36 | 36 | C-GAI20SMX | C-GAI20ZSM | C-GAI20SM |
| | | 25 | 22x2 | 28 | 16 | 21 | 40 | 41 | 46 | C-GAI25SMX | C-GAI25ZSM | C-GAI25SM |
| | | 30 | 42x2 | 33 | 19,5 | 23 | 46 | 55 | 50 | C-GAI30SMX | C-GAI30ZSM | C-GAI30SM |
| | | 315 | 38 | 48x2 | 35 | 19 | 25 | 50 | 60 | 60 | C-GAI38SMX | C-GAI38ZSM |

Az ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció, a méretek és az anyagok változtatásának joga fenntartva

Pneumatika / Pneumatikus csatlakozók és kuplungok / Vágógyűrűs csatlakozók / Vágógyűrűs csatlakozók - horganyzott acél ISO 8434-1 (DIN 2353) / egyenes belső menetes csatlakozó sorozat C-GAI-M

Verzió 7

138470 / Készült 2026/24 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

