


Jedinica za održavanje 3/4" Serija FRL3




Konstrukcija	Membranski regulator pritiska sa sekundarnim odzračivanjem, Filter na principu centrifugalne sile, Sinterski filterski element, Proporcionalni podmazivač, Zaštitna korpa
Priključak	G3/4" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Acetalna smola (POM), Priključci sa navojem Mesing, Rezervoar Poliamid, Zaštitna korpa PE, Zaptivke NBR
Funkcija	Regulacija pritiska plus filtracija plus podmazivanje komprimovanog vazduha sa uljem
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cevovodni sistem, Navrtna matica ili Zidna montaža pomoću držača u obliku ugla
Položaj ugradnje	vertikalno, Posuda za kondenzat i ulje prema dole
Medij	Komprimovani vazduh
Temperatura medijuma	+5...+50°C
Temperatura okoline	+5...+50°C
Ulazni pritisak	maks. 12,5bar, 1,5-10bar kod automatskog ispusnog ventila K-SA
Opsezi regulacije	vidi "Šifra za naručivanje"
Smer protoka	je označeno strelicom
Kočenje	podešavanje pritiska može se aretirati pritiskom obrtnog dugmeta
Ventil za odvod kondenzata	ručno odnosno poluautomatski
Zapremina rezervoara	Filter i Podmazivač 140cm³
Doziranje ulja	1-2 Kapi u minuti, pri protoku kroz uređaj
preporučeno ulje	posle ISO VG 32, STASTO pneumatsko ulje HP32A
Sadržaj isporuke	uključeno Manometar Ø40mm i Navrtna matica



Šifra za naručivanje


FRL3 - 34 - 20 - 08 - R - PE - SS									
Priključak	3/4"	34							
Filterski uložak	20µm	20							
	5µm	5							
Opseg pritiska	0,5...4bar	04							
	0,5...8bar	08							
	0,5...12bar	12							
Sekundarno odzračivanje	sa sekundarnim odzračivanjem						R		
Rezervoar	Plastični rezervoar sa zaštitnom korpom						PE		
Ispusni ventil	Ručni ispusni ventil							SS	
	automatski odvodni ventil							SA	

Dimenzije

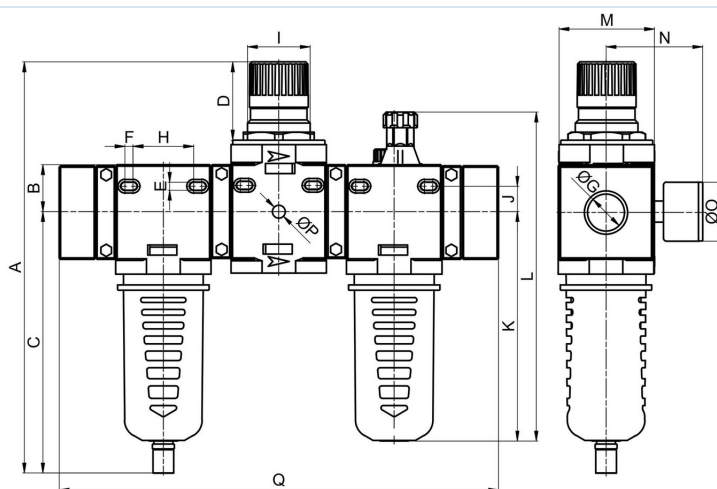

Priključak G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	Težina [cca. kg]	Tip
G3/4"	272	31	173	52	5	5,5	40	M42x2	16,8	152	217,5	63	~64	40	G1/8"	291	1,57	FRL3-34-20-08-R-PE-SS

Dijagram protoka

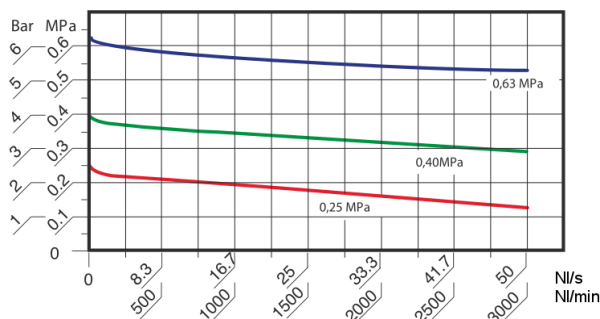

Ulazni pritisak = 10bar

Verzija 9

140470 / Generisano 2026/33 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.


www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 3




Regulaciono ponašanje

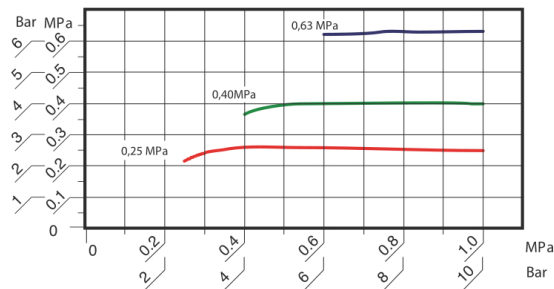

Protok konstantan = 900NI/min
horizontalna osa: Ulazni pritisak
vertikalna osa: Izlazni pritisak

Pribor

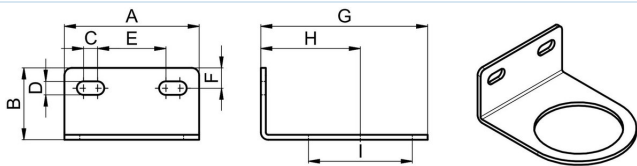

A	B	C	D	E	F	G	H	I	Tip
54,5	29	6	5,5	27,5	8	67,5	40	42	K-BRL

Ilustracije neobavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Pneumatika / Pneumatski filteri, regulatori i zauljivači vazduha / Uredaji za pripremu vazduha - serije FRL / pripremna grupa serije MU301/FRL3 / [FRL3-34-20-08-R-PE-SS] pripremna grupa 3/4"-2200-12,5