


Karbantartó egység 1" Sorozat FRL3




Kivitel	Membrános nyomásszabályozó másodlagos légtelenítéssel, Centrifugális erő elvű szűrő, Szinter szűrőbetét, Arányos olajozó, Védőkosár
Csatlakozás	G1" szerint ISO228/1
Anyagok	Ház Acetálgyanta (POM), Menetes csatlakozások Sárgaréz, Tartály Poliamid, Védőkosár PE, Tömítések NBR
Funkció	Nyomásszabályozás plusz szűrés plusz a sűrített levegő olajjal történő kenése
Rögzítési mód	Beépítés a csővezetékrendszerbe vagy Fali rögzítés tartókonzollal
Beépítési helyzet	függőleges, Kondenzátum- és olajtartály lefelé
Közeg	Sűrített levegő
Közeg hőmérséklete	+5...+50°C
Környezeti hőmérséklet	+5...+50°C
Bemeneti nyomás	max. 12,5bar, 1,5-10bar automatikus leeresztőszelepnél K-SA
Szabályozási tartományok	lásd "Rendelési kulcs"
Áramlási irány	nyílal jelölve van
Kondenzvíz-leeresztő szelep	kézi illetve félautomata
Tartálytérfogat	Szűrő és Olajozó 440 cm ³
Olajadagolás	1-2 Csepp/perc, a készüléken átáramlás esetén
ajánlott olaj	után ISO VG 32, STASTO pneumatikus olaj HP32A
Szállítási terjedelem	tartalmazza Manométer Ø50mm



Rendelési kulcs


FRL3 - 10 - 20 - 08 - R - PE - SS									
Csatlakozás	1"	10							
Szűrőbetét	20µm	20							
	5µm	5							
Nyomástartomány	0,5...4bar	04							
	0,5...8bar	08							
	0,5...12bar	12							
Szekunder szellőztetés	másodlagos szellőztetéssel	R							
Tartály	Műanyag tartály védőkosárral	PE							
Leeresztőszелеp	Kézi leeresztőszелеp	SS							
	automatikus leeresztőszелеp	SA							

Méreték

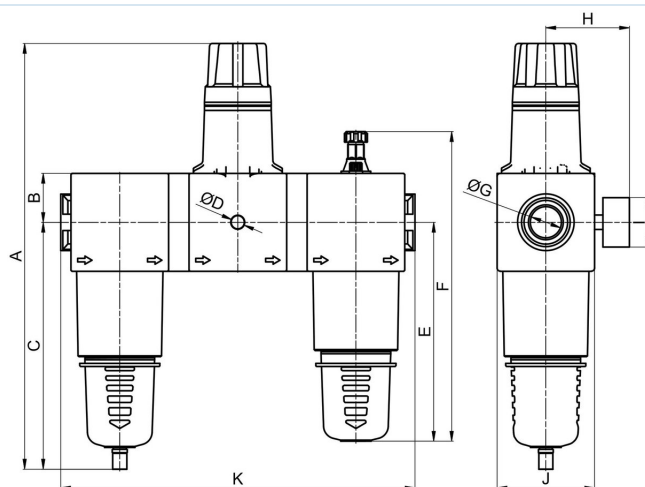

Csatlakozás G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	Tömeg [kb. kg]	Típus
G1"	413,5	47,5	240	G1/4"	212,5	300,5	~82	50	95	345	4,44	FRL3-10-20-08-R-PE-SS

Átfolyási diagramm

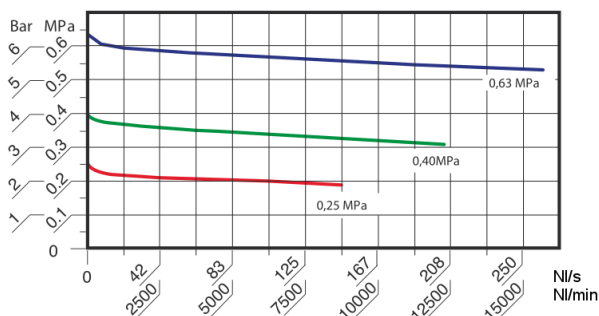

Bemeneti nyomás = 10bar

Verzió 9

140471 / Készült 2026/33 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.


www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 3




Szabályozási viselkedés

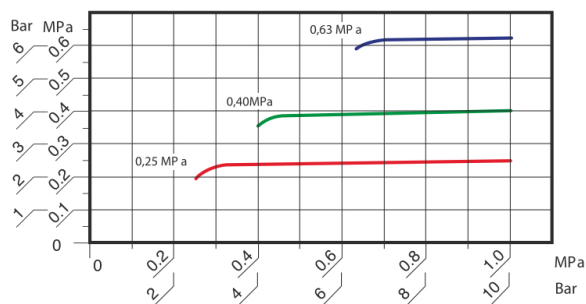

Átfolyás állandó = 1500Nl/min
vízszintes tengely: Bemeneti nyomás
függőleges tengely: Kimeneti nyomás

Tartozékok

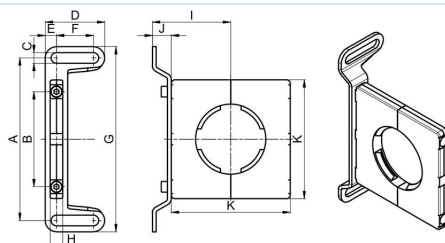

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Típus
130	76	8,5	47,5	9	29,5	148	10	62,5	15	95	K-WBF-A

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Levegőelőkészítők, szűrők, nyomásszabályozók és olajozók / Levegőelőkészítők - FRL széria / levegőelőkészítő egység sorozat MU301/FRL3 / [FRL3-10-20-08-R-PE-SS]
levegőelőkészítő egység 1"-8000-12,5

Verzió 9

140471 / Készült 2026/33 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 3 / 3

