


Mikrofiltr 1/4" Série MF




Konstrukční provedení	Mikrofiltr se speciální filtrační vložkou a ochranným košem
Funkce	Filtrace stlačeného vzduchu, k odfiltrování kapalných a pevných nečistot, Zbytkový obsah oleje <0,01mg/m ³
Třídy kvality	Pevné částice 1, Olej 1 podle ISO 8573-1
Filtrační vložka	0,01μm
Připojení	G1/4" podle ISO228/1
Materiály	Těleso Acetalová pryskyřice (POM), Závitové přípojky Mosaz, Nádržka kondenzátu Polyamid, Ochranný koš PE, Těsnění NBR
Médium	Stlačený vzduch
Teplota média	+5...+50°C
Teplota okolí	+5...+50°C
Vstupní tlak	max. 16bar, 1,5...10bar u automatického vypouštěcího ventilu K-SA
Směr průtoku	je označeno šipkou
Způsob upevnění	Montáž do potrubního systému nebo Nástěnná montáž
Montážní poloha	vertikální, Nádobu na kondenzát dolů
Ventil pro odvod kondenzátu	ručně resp. poloautomaticky
Pokyn k použití	Pro ochranu filtračních vložek musí být předřazen standardní filtr.

Objednací klíč


MF - 14 - 01 - PE - SS									
Připojení	1/4"	14							
Filtrační vložka	0,01μm	01							
Nádobu	Plastová nádoba s ochranným košem	PE							
Vypouštěcí ventil	Ruční vypouštěcí ventil							SS	
	automatický vypouštěcí ventil							SA	

Rozměry

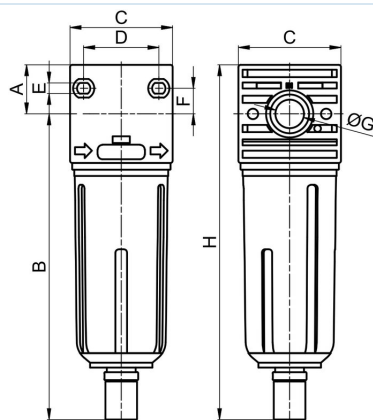

Připojení G	A	B	C	D	E	F	H	Hmotnost [cca kg]	Typ
G1/4"	20	125,5	42	31	4,5	10,5	145,5	0,09	MF-14-01-PE-SS

Průtokový diagram

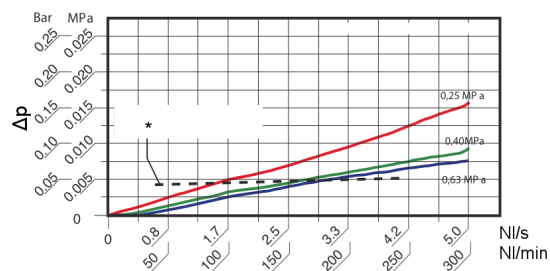

*Doporučený maximální průtok
Diagram zobrazuje různé vstupní tlaky

Ilustrace nezávazné
Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny