


## Mikrofiltr 3/4"

### Seria MF




|                                  |                                                                                                                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcja                      | Mikrofiltr ze specjalnym wkładem filtracyjnym i koszem ochronnym                                                                           |
| Funkcja                          | Filtrowanie sprężonego powietrza, do odfiltrowywania zanieczyszczeń ciekłych i stałych, Zawartość oleju resztkowego <0,01mg/m <sup>3</sup> |
| Klasy jakości                    | Cząstki stałe 1, Olej 1 zgodnie z ISO 8573-1                                                                                               |
| Wkład filtracyjny                | 0,01µm                                                                                                                                     |
| Przylącze                        | G3/4" wg ISO228/1                                                                                                                          |
| Materiały                        | Obudowa Żywica acetalowa (POM), Przylącza gwintowane Mosiądz, Zbiornik kondensatu Poliamid, Kosz ochronny PE, Uszczelnienia NBR            |
| Medium                           | Sprężone powietrze                                                                                                                         |
| Temperatura medium               | +5...+50°C                                                                                                                                 |
| Temperatura otoczenia            | +5...+50°C                                                                                                                                 |
| Ciśnienie wejściowe              | maks. 16bar, 1,5...10bar przy automatycznym zaworze spustowym K-SA                                                                         |
| Kierunek przepływu               | jest oznaczone strzałką                                                                                                                    |
| Rodzaj mocowania                 | Montaż w systemie przewodów lub Mocowanie ścienne                                                                                          |
| Pozycja montażowa                | pionowy, Zbiornik kondensatu na dole                                                                                                       |
| Zawór spustu kondensatu          | ręcznie lub półautomatycznie                                                                                                               |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | W celu ochrony wkładów filtracyjnych należy zastosować filtr standardowy przed urządzeniem.                                                |

### Klucz zamówieniowy

|                   |                                                   |                        |    |  |  |    |  |
|-------------------|---------------------------------------------------|------------------------|----|--|--|----|--|
|                   |                                                   | MF - 34 - 01 - PE - SS |    |  |  |    |  |
| Przylącze         | 3/4"                                              | 34                     |    |  |  |    |  |
| Wkład filtracyjny | 0,01µm                                            | 01                     |    |  |  |    |  |
| Zbiornik          | Zbiornik z tworzywa sztucznego z koszem ochronnym |                        | PE |  |  |    |  |
| Zawór spustowy    | Ręczny zawór spustowy                             |                        |    |  |  | SS |  |
|                   | automatyczny zawór spustowy                       |                        |    |  |  | SA |  |




## Wymiary

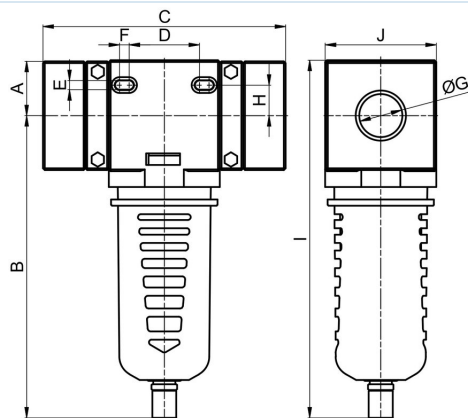

| Przylącze G | A  | B   | C   | D  | E | F   | H    | I   | J  | Masa [ok. kg] | Typ            |
|-------------|----|-----|-----|----|---|-----|------|-----|----|---------------|----------------|
| G3/4"       | 31 | 172 | 138 | 40 | 5 | 5,5 | 17,5 | 204 | 63 | 0,66          | MF-34-01-PE-SS |

## Wykres przepływu

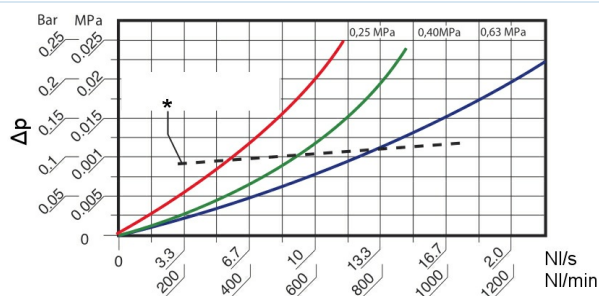

\*Zalecany maksymalny przepływ  
Wykres pokazuje różne ciśnienia wejściowe

## Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / Zespoły przygotowania sprężonego powietrza - regulatory ciśnienia, filtry i olejarki / zespoły przygotowania sprężonego powietrza - seria FRL / mikrofiltr Seria MF / [MF-34-01-PE-SS]  
mikrofiltr MF-34-01-PE-SS

Wersja 8

140569 / Utworzono 2026/33 PL

WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp. z o.o.

www.stasto.pl

Otwórz serię online

Strona 2 / 2

