


Mikrofiltr 3/8"

Série MF




Konstrukční provedení	Mikrofiltr se speciální filtrační vložkou a ochranným košem
Funkce	Filtrace stlačeného vzduchu, k odfiltrování kapalných a pevných nečistot, Zbytkový obsah oleje <0,01mg/m ³
Třídy kvality	Pevné částice 1, Olej 1 podle ISO 8573-1
Filtrační vložka	0,01μm
Připojení	G3/8" podle ISO228/1
Materiály	Těleso Acetalová pryskyřice (POM), Závitové přípojky Mosaz, Nádržka kondenzátu Polyamid, Ochranný koš PE, Těsnění NBR
Médium	Stlačený vzduch
Teplota média	+5...+50°C
Teplota okolí	+5...+50°C
Vstupní tlak	max. 16bar, 1,5...10bar u automatického vypouštěcího ventilu K-SA
Směr průtoku	je označeno šipkou
Způsob upevnění	Montáž do potrubního systému nebo Nástěnná montáž
Montážní poloha	vertikální, Nádobu na kondenzát dolů
Ventil pro odvod kondenzátu	ručně resp. poloautomaticky
Pokyn k použití	Pro ochranu filtračních vložek musí být předřazen standardní filtr.

Objednací klíč


		MF - 38 - 01 - PE - SS					
Připojení	3/8"	38					
Filtrační vložka	0,01μm	01					
Nádobu	Plastová nádoba s ochranným košem		PE				
Vypouštěcí ventil	Ruční vypouštěcí ventil				SS		
	automatický vypouštěcí ventil				SA		

Rozměry

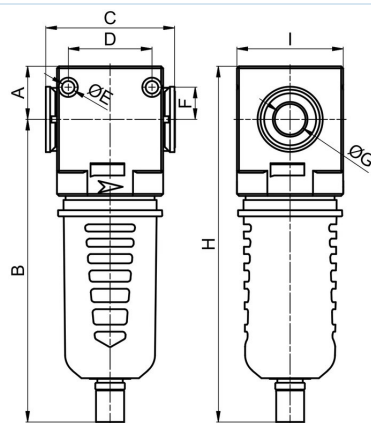

Připojení G	A	B	C	D	E	F	H	I	Hmotnost [cca kg]	Typ
G3/8"	26	148	63	41	6	15,7	174	52	0,22	MF-38-01-PE-SS

Průtokový diagram

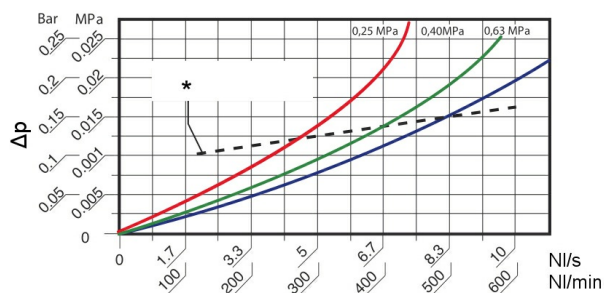

*Doporučený maximální průtok
Diagram znázorňuje různé vstupní tlaky

Ilustrace nezávazné
Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny