
Partnership. With Guarantee.

Jedinica za održavanje 1/4"
Serija MU301-14






Konstrukcija	Membranski regulator pritiska sa sekundarnim odzračivanjem, Filter na principu centrifugalne sile, Sinterski filterski element, Proporcionalni podmazivač, Zaštitna korpa
Priključak	G1/4" prema ISO228/1
Priključak manometra	G1/8" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Acetalna smola (POM), Priključci sa navojem Mesing
Funkcija	Regulacija pritiska plus filtracija plus podmazivanje komprimovanog vazduha sa uljem
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cevovodni sistem, Navrtna matica ili Zidna montaža pomoću držača u obliku ugla
Položaj ugradnje	vertikalno, Posuda za kondenzat i ulje prema dole
Medij	Komprimovani vazduh
Temperatura medijuma	+5...+50°C
Temperatura okoline	+5...+50°C
Ulazni pritisak	maks. 16bar, 1,5-10bar kod automatskog ispusnog ventila K-SA
Opsezi regulacije	vidi "Šifra za naručivanje"
Smer protoka	označeno strelicom
Kočenje	podešavanje pritiska može se aretirati pritiskom obrtnog dugmeta
Ventil za odvod kondenzata	ručno odnosno poluautomatski
Zapremina rezervoara	Filter 22cm³, Podmazivač 42cm³
Doziranje ulja	1-2 kapi u minuti, pri protoku kroz uređaj
preporučeno ulje	posle ISO VG 32, STASTO pneumatsko ulje HP32A
Sadržaj isporuke	uključeno Manometar Ø40mm i Navrtna matica
Pribor	Ugao zadržavanja MMP01-14 za zidnu montažu, automatsko Ispusni ventil K-SA
Specijalna izvedba	izolaciona izvedba

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Šifra za naručivanje


		MU301 - 14 - 0,5/8 - F5 - A
Priključak	1/4"	14
Opseg pritiska	0,5...4bar	0,5/4
	0,5...8bar	0,5/8
	0,5...12bar	0,5/12
Filterski uložak	20µm (Ostaviti prazno)	
	5µm	F5
Ispusni ventil	poluautomatski ispusni ventil (Ostaviti prazno)	
	automatski odvodni ventil	A

Dimenzije

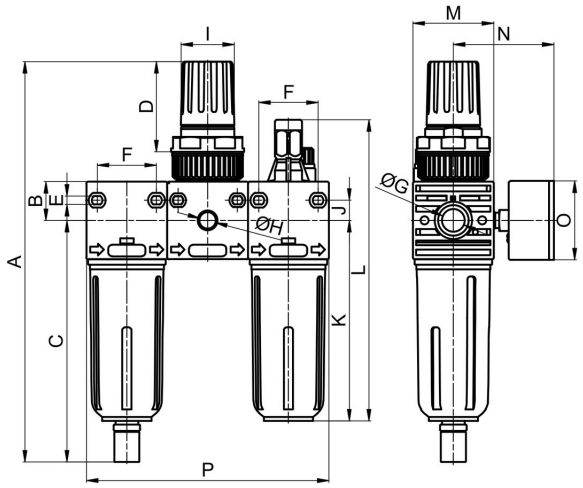

Priključak G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Težina [cca. kg]	Tip
G1/4"	208	20	125,5	47	4,5	30÷32	G1/8"	M30x1,5	10,5	104	156,5	42	~52	40	126	0,48	MU301-14-0,5/8

Dijagram protoka

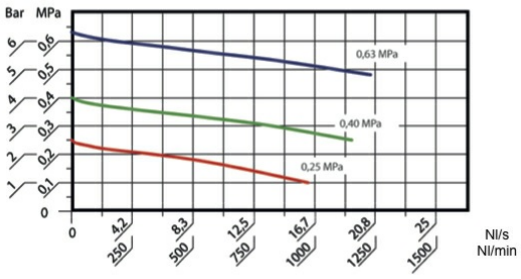


Ulazni pritisak = 10bar

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu


© STASTO Automatizacija d.o.o.

Regulaciono ponašanje

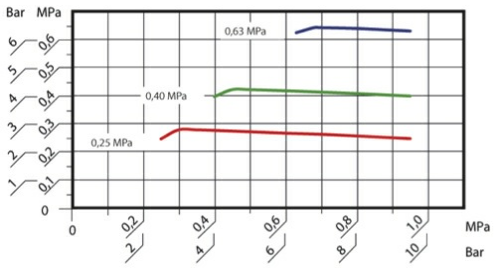

Protok konstantan = 34Nl/min
horizontalna osa: Ulazni pritisak
vertikalna osa: Izlazni pritisak

Pribor

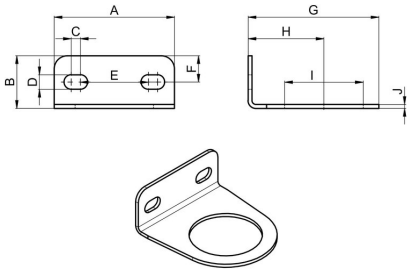

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Tip
46	20	3,5	5,5	26	10	50	29	30	1,5	MMP01-14

Ilustracije neobavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

© STASTO Automatizacija d.o.o.