

Vzdrževalna enota 1/4" Serija MU301-14




Konstrukcija	Membranski regulator tlaka z sekundarnim odzračevanjem, Filter na principu centrifugalne sile, Sintetni filtrirni element, Proporcionalni oljnik, Zaščitna košara
Priključek	G1/4" po ISO228/1
priključek za manometer	G1/8" po ISO228/1
Materiali	Ohišje acetalna smola (POM), Navojni priključki Medenina
Funkcija	Regulacija tlaka plus filtriranje plus obogatitev stisnjenega zraka z oljem
Način pritrditve	Vgradnja v cevni sistem, Vratna matica ali Stenska pritrditev s pomočjo pritrdilnega kotnika
Položaj vgradnje	navpično, Posoda za kondenzat in olje navzdol
Medij	Stisnjen zrak
Temperatura medija	+5...+50°C
Temperatura okolice	+5...+50°C
Vhodni tlak	maks. 16bar, 1,5-10bar pri avtomatskem izpustnem ventilu K-SA
Regulacijska območja	glej "Naročniški ključ"
Smer pretoka	je označeno s puščico
Zaporna naprava	nastavitev tlaka se lahko blokira s pritiskom na vrtljivi gumb
Ventil za odvod kondenzata	ročno oz. polavtomatsko
Prostornina posode	Filter 22cm ³ , Oljalnik 42cm ³
Doziranje olja	1-2 kapljici na minuto, pri pretoku skozi napravo
priporočeno olje	po ISO VG 32, STASTO-pnevmatsko olje HP32A
Obseg dobave	vključno manometer Ø40mm in Vratna matica
Dodatna oprema	Zadrževalni kot MMP01-14 za stensko pritrditev, samodejno Izpustni ventil K-SA
Posebna izvedba	zaporna izvedba



Naročniški ključ


MU301 - 14 - 0,5/8 - F5 - A									
Priključek	1/4"	14							
Tlačno območje	0,5...4bar		0,5/4						
	0,5...8bar		0,5/8						
	0,5...12bar		0,5/12						
Filtrirni vložek	20µm (Pustite prazno)								
	5µm			F5					
Izpustni ventil	polavtomatski izpustni ventil (Pustite prazno)								
	avtomatski izpustni ventil								A

Dimenzije

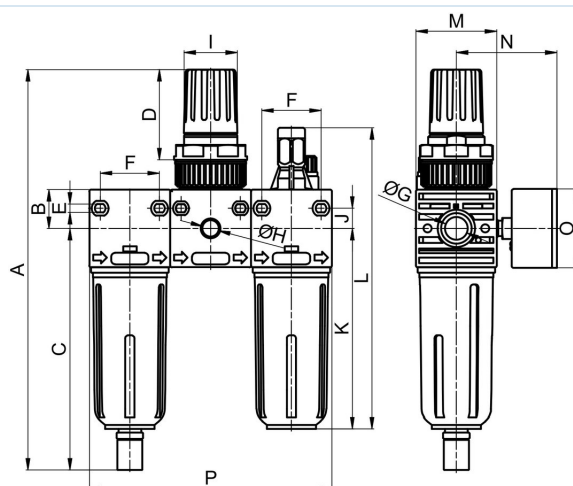

Priključek G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Teža [pribl. kg]	Tip
G1/4"	208	20	125,5	47	4,5	30÷32	G1/8"	M30x1,5	10,5	104	156,5	42	~52	40	126	0,48	MU301-14-0,5/8

Diagram pretoka

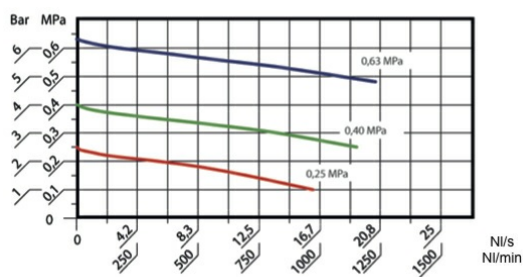

Vhodni tlak = 10bar

Različica 8

140467 / Ustvarjeno 2026/33 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.


www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 2 / 3




Regulacijsko vedenje

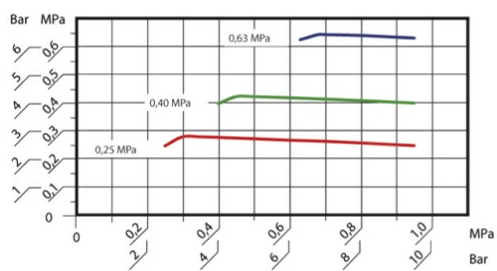

Pretok konstanten = 34Nl/min
horizontalna os: Vhodni tlak
vertikalna os: Izhodni tlak

Dodatna oprema

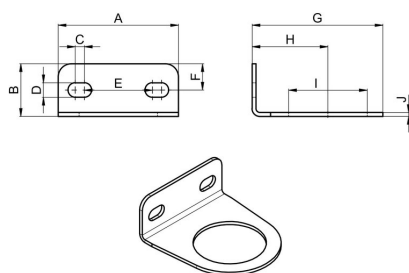

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Tip
46	20	3,5	5,5	26	10	50	29	30	1,5	MMP01-14

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Pnevmatika / Priprava stisnjenega zraka - regulatorji tlaka, filtri in naoljevalniki / Naprave za pripravo stisnjenega zraka - serija FRL / Enota za pripravo serija MU301/FRL3 / [MU301-14-0,5/8] Enota za pripravo 1/4"-980-16

Različica 8

140467 / Ustvarjeno 2026/33 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 3 / 3

