



Handpumpen Serie PAM-T und PAM-TD

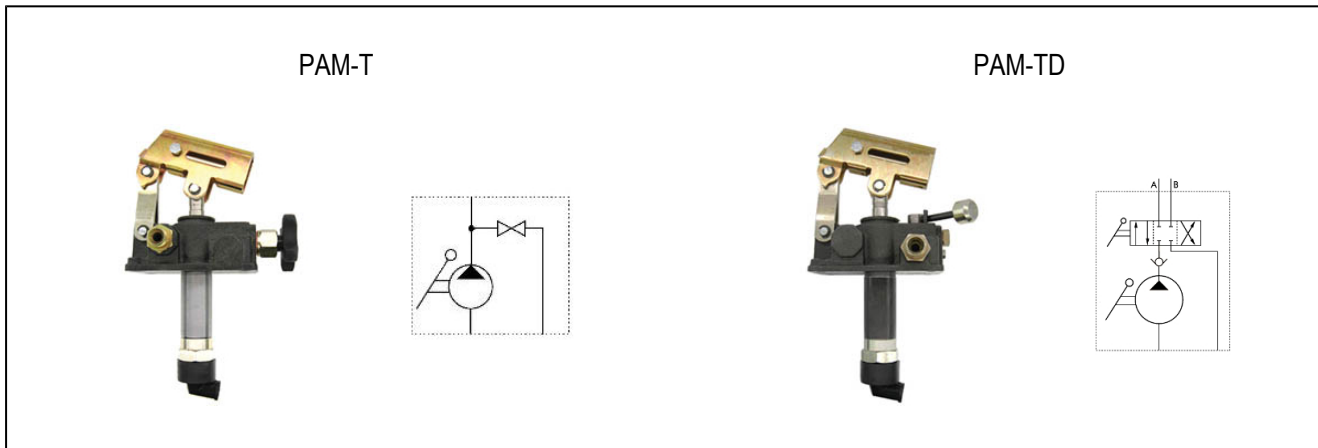

Bauart	vorgesehen für die Montage auf einem Tank der Serie PM, einfachwirkend mit Ablassventil oder doppelwirkend mit 4/3-Wegeventil, Ölförderung bei Zug und Druck des Handhebels
Dichtungen	NBR
Viskosität	12...100 cSt
Temperaturbereich	-15...+80°C
Sonderausführung	auf Anfrage mit Faltenbalg und Druckbegrenzungsventil lieferbar
Lieferumfang	Montagematerial und Dichtungen, ohne Handhebel
passender Handhebel	PAM0290000


Abmessungen

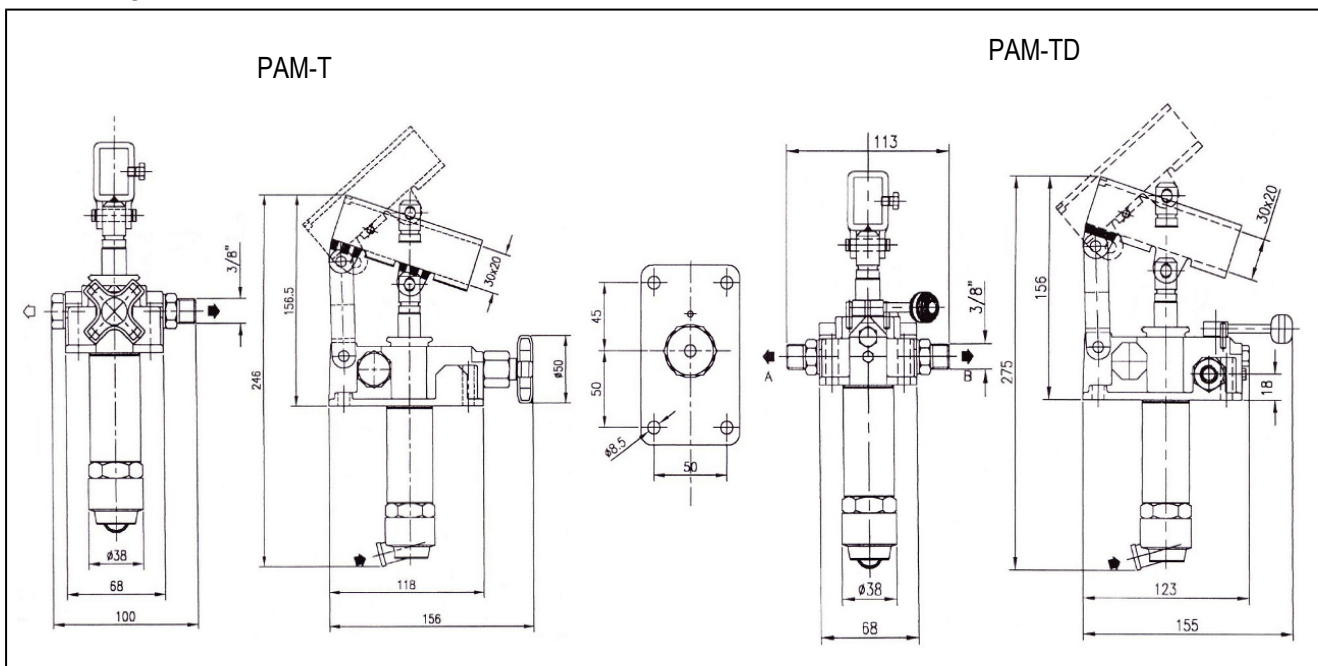


Fördervolumen [cm³/Hub]	max. Betriebsdruck [bar]	Gewicht [kg]	Type
12	380	2,85	PAM-T.-12
25	350	2,95	PAM-T.-25
45	280	3,15	PAM-T.-45

Öltanks


1 Liter Tank

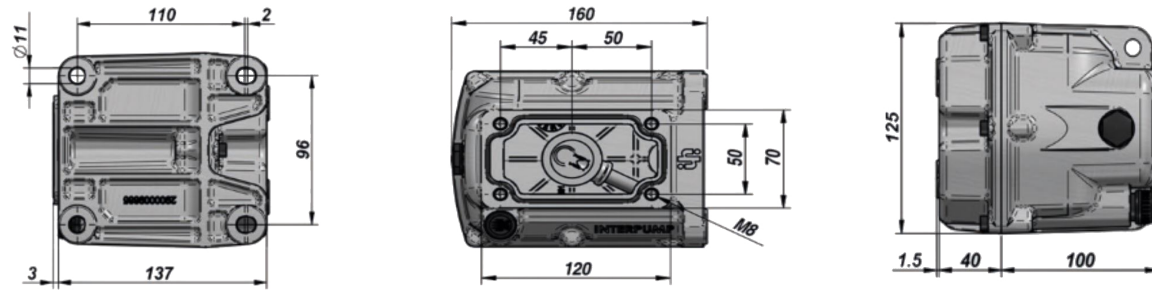

2, 3 und 5 Liter Tank

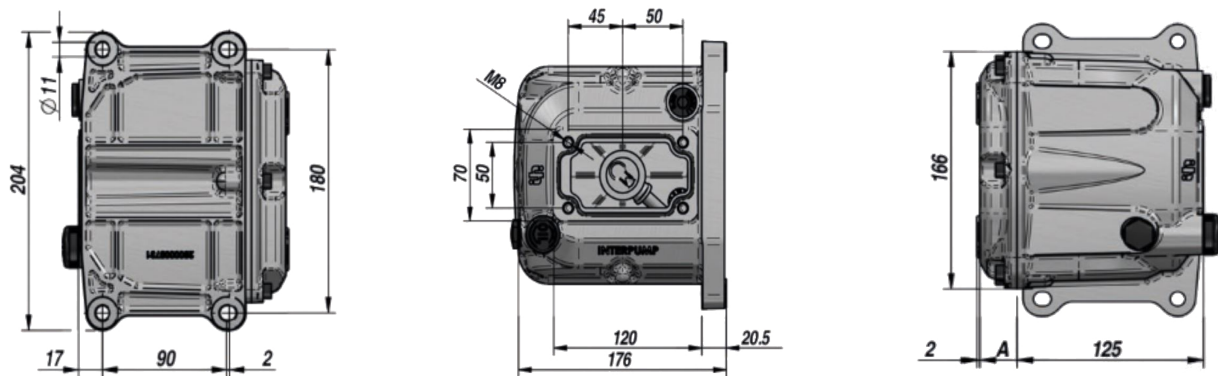

7 und 10 Liter Tank

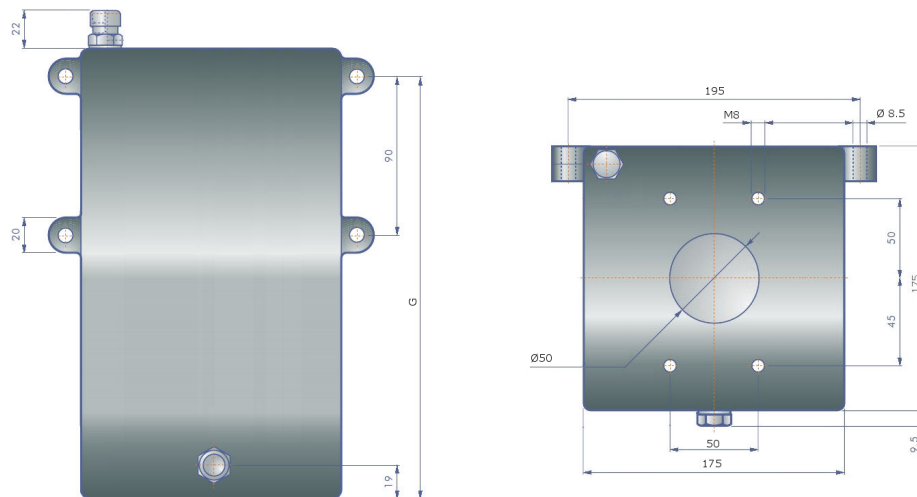

Tankinhalt [l]	A	G	Werkstoff	Gewicht [kg]	Type
1	40	-	Aluminium	1,5	PAMSAL0100
2	25	-	Aluminium	1,5	PAMSAL0200
3	70	-	Aluminium	1,6	PAMSAL0300
5	180	-	Aluminium	1,8	PAMSAL0500
7	-	269	Stahl/schwarz lackiert	5,4	PM00220007
10	-	376	Stahl/schwarz lackiert	6,8	PM00220010

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten