



pompy ręczne Seria PAM-T i PAM-TD

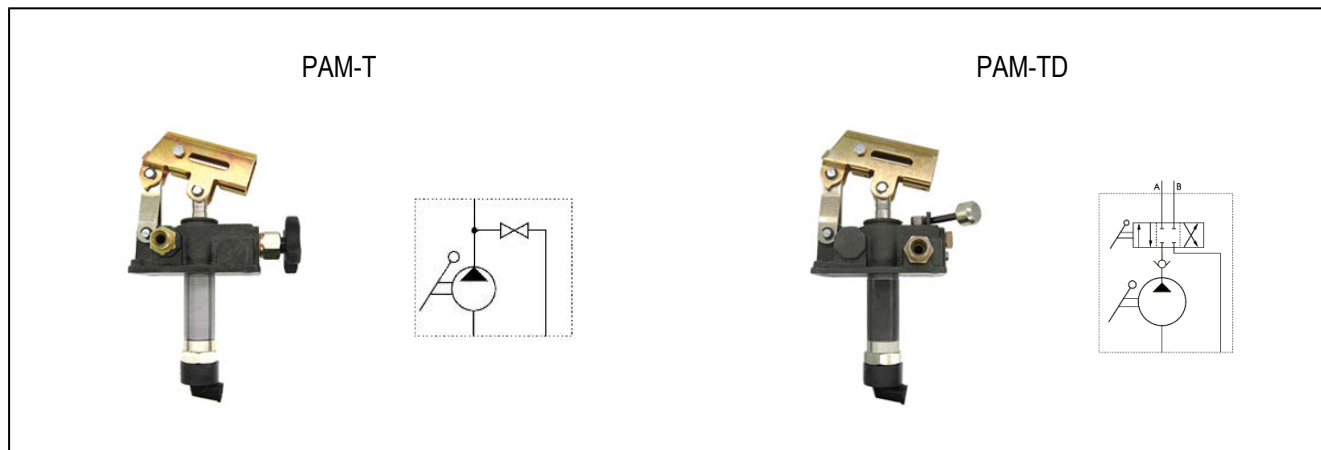


budowa	przewidziany do montażu na zbiorniku serii PM, jednostr. działania z zaworem spustowym lub dwustronnego działania z 4/3- drogowym zaworem, Włączenie przepływu oleju przez pociągnięcie lub naciśnięcie dźwigni
uszczelnienia	NBR
lepkość	12...100 cSt
zakres temperatur	-15...+80°C
Wykonanie specjalne	na zapytanie dostarczany z kompensacją mieszkową i zaworem ograniczającym ciśnienie
zakres dostawy	materiał do montażu i uszczelnienia, bez dźwigni ręcznej
pasująca dźwignia ręczna	PAM0290000

wymiary

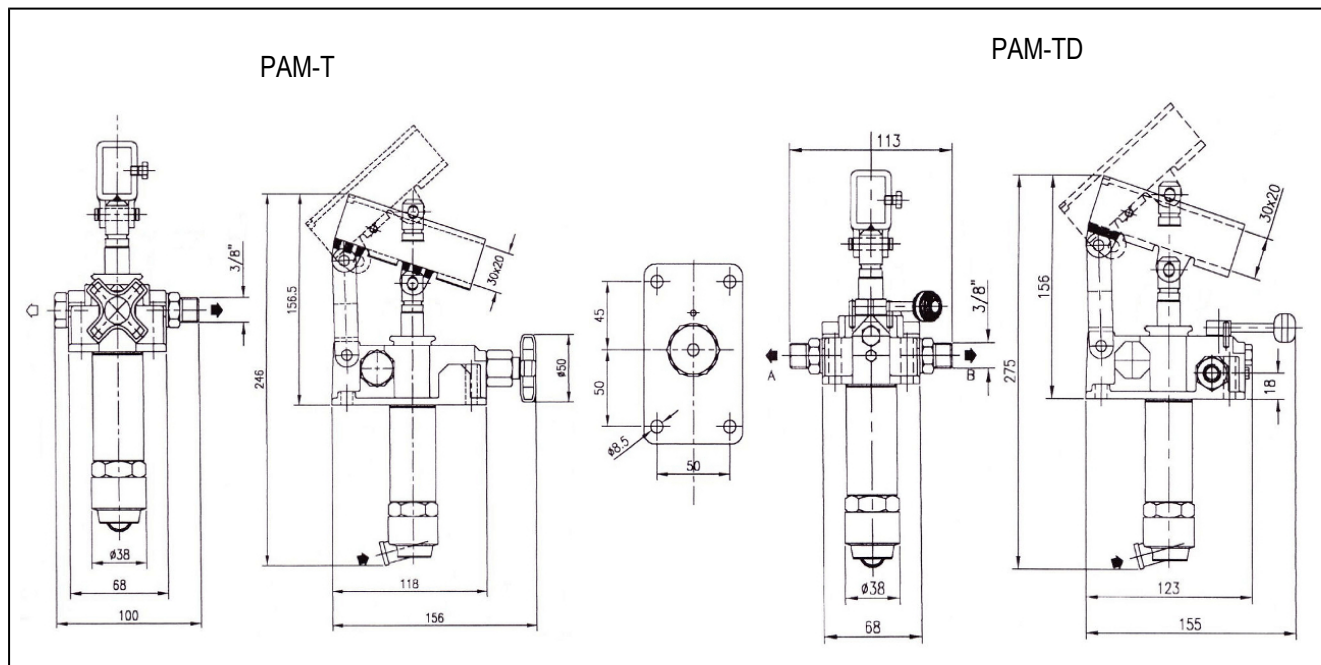


wydatek [cm³/skok]	max. ciśnienie pracy [bar]	ciężar [kg]	typ
12	380	2,85	PAM-T.-12
25	350	2,95	PAM-T.-25
45	280	3,15	PAM-T.-45


1 litr zbiornik

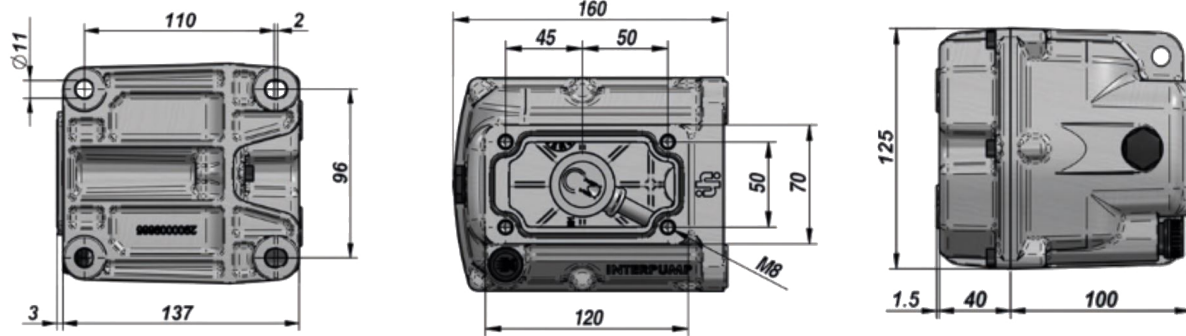

2, 3 i 5 litr zbiornik

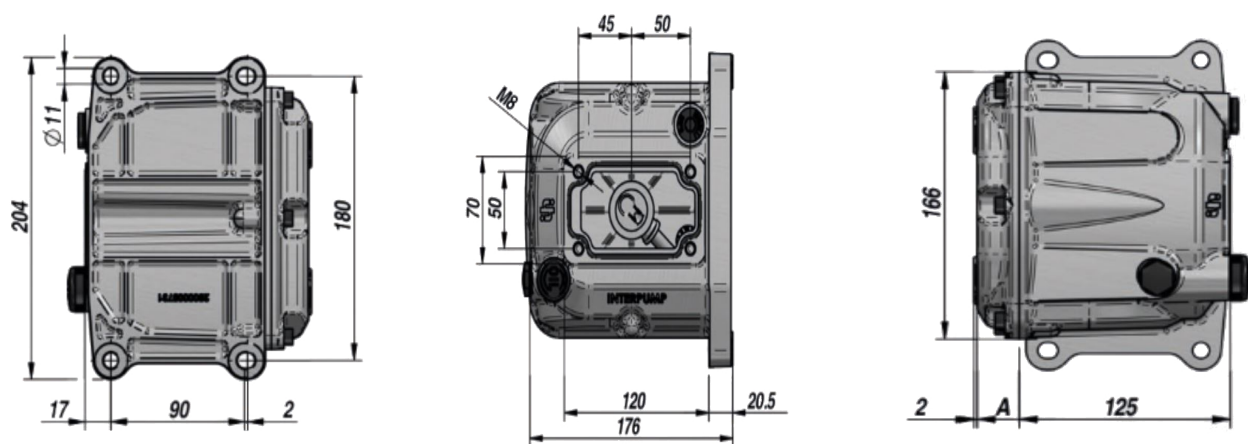

7 i 10 litr zbiornik

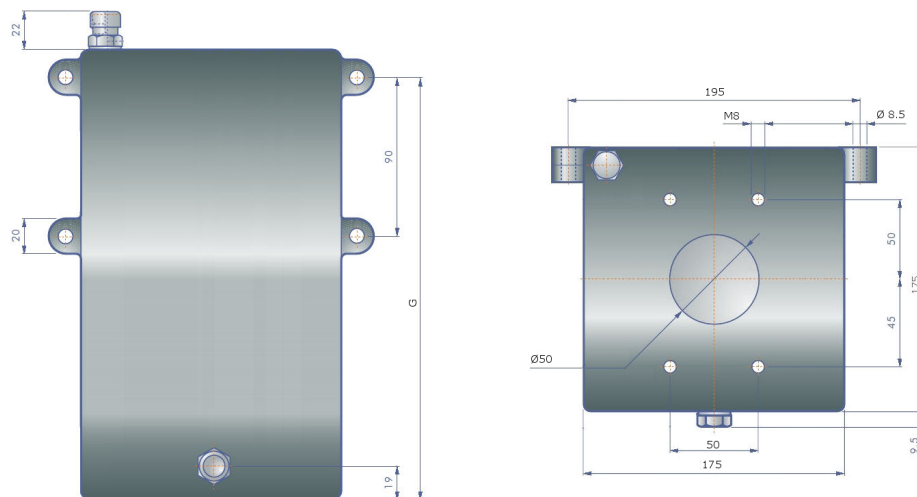

zawartość zbiornika [l]	A	G	materiał	ciężar [kg]	typ
1	40	-	aluminium	1,5	PAMSAL0100
2	25	-	aluminium	1,5	PAMSAL0200
3	70	-	aluminium	1,6	PAMSAL0300
5	180	-	aluminium	1,8	PAMSAL0500
7	-	269	stal/lakierowana na czarno	5,4	PM00220007
10	-	376	stal/lakierowana na czarno	6,8	PM00220010

