



Ročne črpalke serija PAM-T in PAM-TD

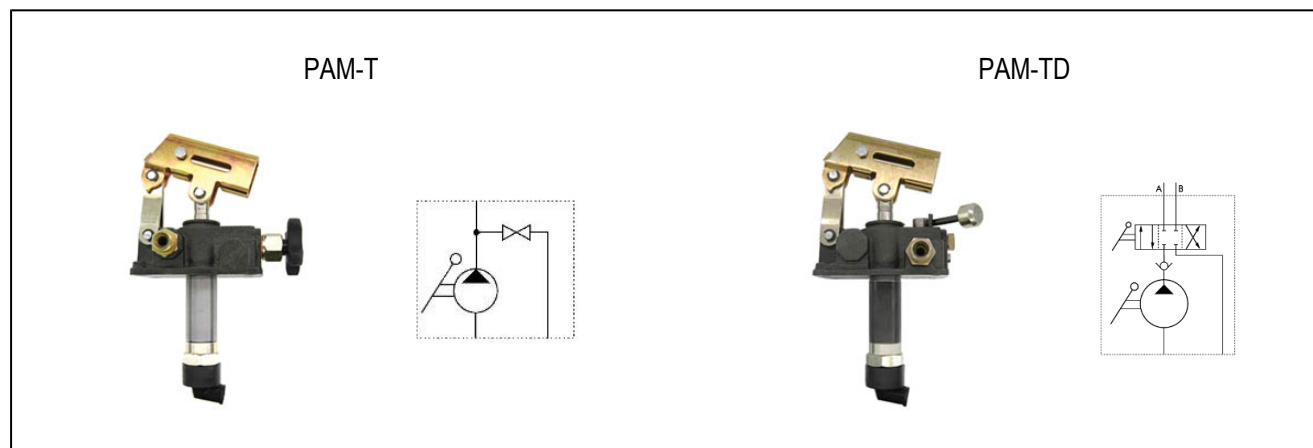

konstrukcija	predvideno za montažo na rezervoar serije PM, enosmerno z izpustnim ventilom ali dvosmerni s 4/3-potnim ventilom, prenos olja pri vlečenju in potiskanju ročice
tesnila	NBR
Viskoznost	12...100 cSt
območje temperature	-15...+80°C
Posebna izvedba	na zahtevo na voljo z mehomo in tlačno omejevalnim ventilom
Obseg dobave	material za montažo in tesnila, brez ročaja
primerna ročica	PAM0290000


Dimenzije

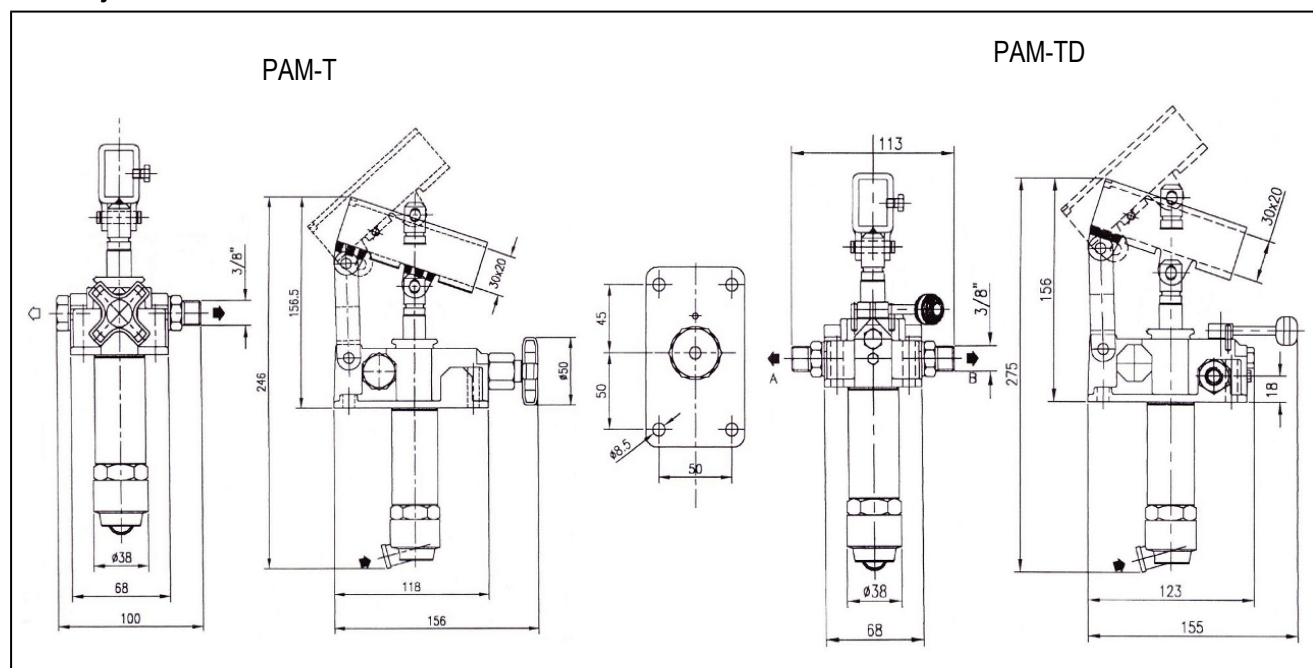


Transportni volumen [cm³/hod]	Maks. obratovalni tlak [bar]	teža [kg]	tip
12	380	2,85	PAM-T.-12
25	350	2,95	PAM-T.-25
45	280	3,15	PAM-T.-45

Rezervoarji za olje


1 Liter Rezervoar

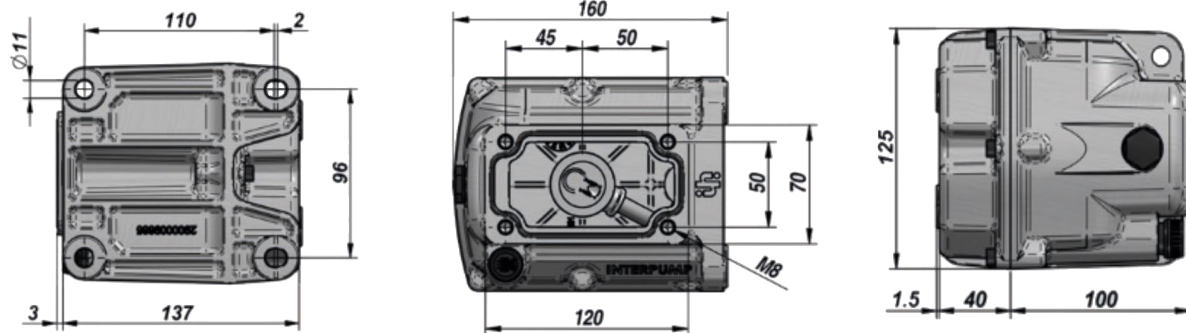

2, 3 in 5 Liter Rezervoar

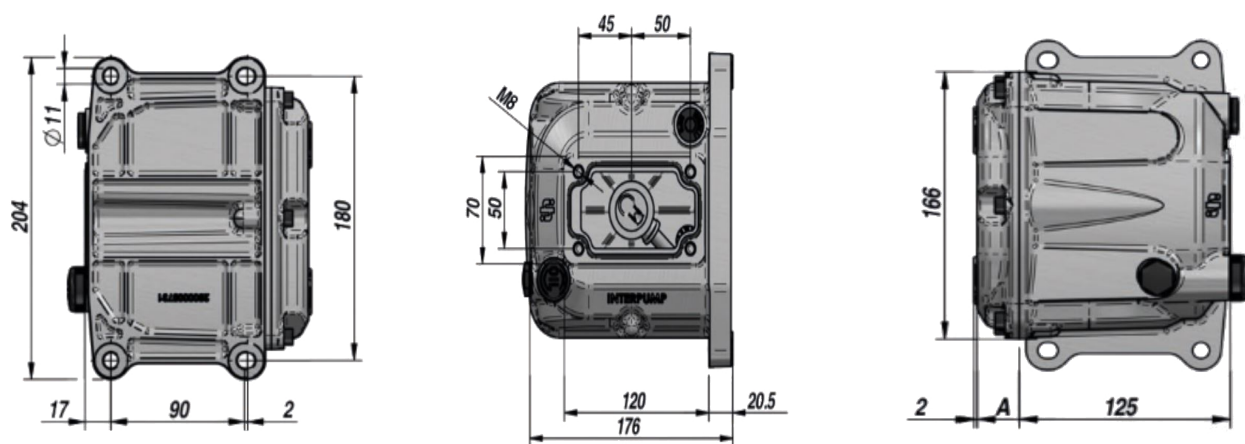

7 in 10 Liter Rezervoar

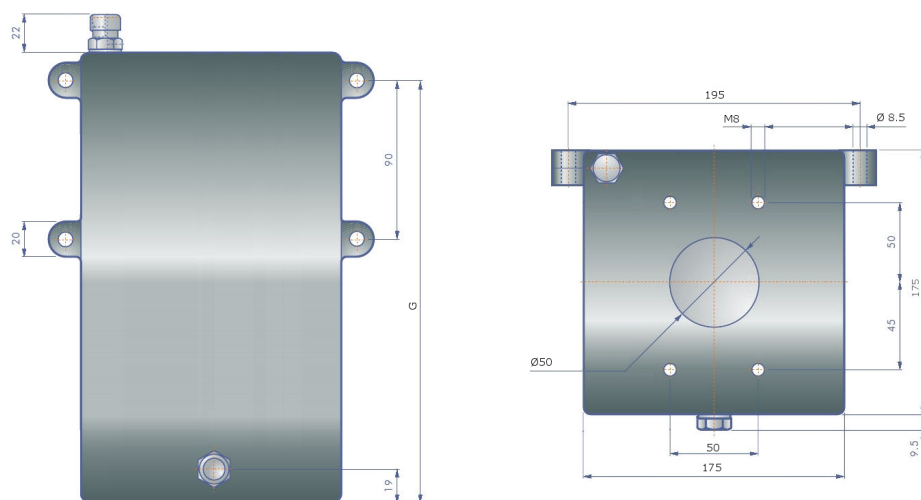

Volumen rezervoarja [l]	A	G	Material	teža [kg]	tip
1	40	-	aluminij	1,5	PAMSAL0100
2	25	-	aluminij	1,5	PAMSAL0200
3	70	-	aluminij	1,6	PAMSAL0300
5	180	-	aluminij	1,8	PAMSAL0500
7	-	269	jeklo/črno pobarvano	5,4	PM00220007
10	-	376	jeklo/črno pobarvano	6,8	PM00220010

Slike niso zavezujoče.
Pridržane so konstrukcijske, dimenzijske in materialne spremembe.