




2/2 - Potni koaksialni magnetni ventil - neposredno krmiljen

Serijska CVT/CVF-32

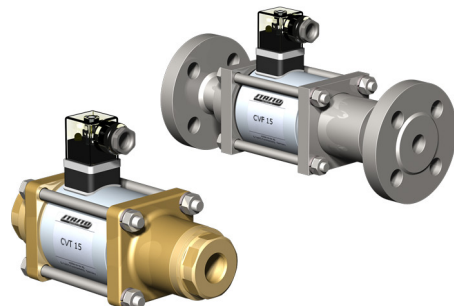

Konstrukcija	2/2 - potni koaksialni magnetni ventil, neposredno krmiljen, normalno zaprt brez napajanja ali brez napetosti odprto
Način delovanja	razbremenjen tlaka, z vzmetnim vračanjem
Nazivni premer	DN 32mm
Priključek	CVT: G11/4"...G11/2", CVF: Prirobnice PN16/40//64/100, Posebne prirobnice in -navoji na zahtevo
Tlačno območje	0...16, 0...40, 0...63 ali 0...100bar
Protitlak	P2 > P1, dobavljivo (maks. 16bar)
Materiali	izbirno Telo Medenina, Medenina nikljana, Jeklo nikljano, Jeklo pocinkano, brez barvnih kovin ali Nerjavno jeklo Sedež ventila Plastika na kovini, Tesnilni materiali NBR, PTFE, FKM, CR, EPDM Podatki o materialih izvedb se nanašajo izključno na priključne dele ventila, ki so v stiku z medijem
Mediji	plinast - tekoče - visoko viskozen - želatinast - onesnaženo
Smer pretoka	A → B, v skladu z Oznaka, (Posebna izvedba izmenično maks. 16bar)
Način pritrditve	Montaža v togi cevni sistem, pritrdilni kotnik na povpraševanje
Položaj vgradnje	poljubno
Vakuum Stopnja puščanja	< 10 ⁻⁶ mbar*l*s ⁻¹
Kv-vrednost	14,1m³/h
Preklopni cikli	120/min.
Preklopni čas	VKLOPEN 440ms, ZAPRTO 250ms
Temperatura medija	-20...+100°C (Posebna izvedba -40...+160°C)
Temperatura okolice	-20...+80°C
Prevzemi	na povpraševanje LR/GL/EN10204
Teža	CVT 13,5kg, CVF 17,5kg
Opcije	Preizkusi – vakuum z certifikatom, Končno stikalo induktivno (Zapiralni ventil PNP- Icomatic/Balluf), Končno stikalo induktivno NAMUR (+ Preklopni ojačevalnik), Končno stikalo mehansko (Preklopni kontakt), Izvedba ATEX, dušeno zapiranje, Ročna zasilna aktivacija

Vrsta napetosti	Izmenična in enosmerna napetost
Standardna napetost	230V/40-60Hz, 24VDC, dovoljeno nihanje napetosti ±10%
Posebne napetosti	na povpraševanje



Električni priključki



DIN EN 175301-803



Priključna omarica



Vtič Form A
DIN EN 175301-803


Končno stikalo



Icomatic Plastična izvedba
M12x1, DC 10 - 60V
AC 15 - 250V
-25...+85°C



Balluff Kovinska izvedba
M12x1, DC 10 - 30V
-25...+70°C



Honeywell
Preklopni kontakt

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.

[Armature](#) / [Specialne armature](#) / [Koaksialni ventili](#) / [2/2-potni-koaksialni magnetni ventil serija CVT.../CVF...](#) / [\[CVT-32...\] 2/2-potni-koaksialni magnetni ventil CVT-32...](#)

Različica 7

148867 / Ustvarjeno 2026/33 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 3 / 3

