




2/2 - Utas koaxiális mágnesszelep - közvetlen vezérlésű

Sorozat CVT/CVF-32



Kivitel	2/2 - 2/2-utas koaxiális mágnesszelep, közvetlen vezérlésű, áramtalan állapotban zárt vagy áramtalan nyitott
Működési elv	nyomásmentesített, rugó-visszatérítéssel
Névleges átmérő	DN 32mm
Csatlakozás	CVT: G11/4"....G11/2", CVF: Karimák PN16/40//64/100, Speciális karimák és -menetek kérésre
Nyomástartomány	0...16, 0...40, 0...63 vagy 0...100bar
Ellennyomás	P2 > P1, szállítható (max. 16bar)
Anyagok	választhatóan Testház Sárgaréz, Sárgaréz nikkelezett, Acél nikkelezett, Acél horganyzott, színesfémmentes vagy Rozsdamentes acél Szeleptülék Műanyag fémre szerelve, Tömítőanyagok NBR, PTFE, FKM, CR, EPDM Az egyes kivitelek anyagmegadásai kizárólag a közeggel érintkező szelepcsatlakozó alkatrészekre vonatkoznak.
Közegek	gáz halmazállapotú - folyékony - nagy viszkozitású - kocsonyászerű - szennyezett
Áramlási irány	A → B, szerint jelölés, (Különleges kivitel váltakozóan max. 16bar)
Rögzítési mód	Beépítés merev csővezetékrendszerbe, Rögzítőkonzol kérésre
Beépítési helyzet	tetszőleges
Vákuum Szivárgási ráta	< 10 ⁻⁶ mbar*l*s ⁻¹
Kv-érték	14,1m³/h
Kapcsolási ciklusok	120/min.
Kapcsolási idő	BEKIAPCSOLVA 440ms, ZÁRVA 250ms
Közeg hőmérséklete	-20...+100°C (Különleges kivitel -40...+160°C)
Környezeti hőmérséklet	-20...+80°C
Átvételek	kérésre LR/GL/EN10204
Tömeg	CVT 13,5kg, CVF 17,5kg
Opciók	Vákuumvizsgálatok tanúsítvánnyal, Végálláskapcsoló induktív (Záró (NC) PNP- Icomatic/Balluf), Végálláskapcsoló induktív NAMUR (+ Kapcsolóerősítő), Végálláskapcsoló mechanikus (Váltóérintkező), Kivitel ATEX, csillapított zárású, Kézi vészműködtetés
Feszültségnem	Váltó- és egyenfeszültség
Standard feszültség	230V/40-60Hz, 24VDC, megengedett feszültség-ingadozás ±10%
Egyedi feszültségek	kérésre

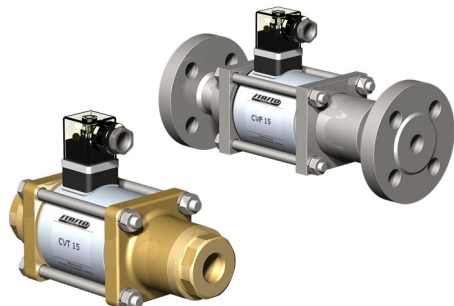

Végálláskapcsoló



Icomatic Műanyag kivitel
M12x1, DC 10 - 60V
AC 15 - 250V
-25...+85°C



Balluff Fém kivitel
M12x1, DC 10 - 30V
-25...+70°C



Honeywell
Váltóérintkező

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások joga fenntartva

[Szerelvények](#) / [különleges szerelvények](#) / [Koaxiális útszelepek](#) / [2/2-es koaxiális mágnesszelepek sorozat CVT.../CVF...](#) / [\[CVT-32...\] 2/2-es koaxiális mágnesszelepek CVT-32...](#)

