




2/2 - Dvosmerni koaksijalni ventil - pilotirano, DN50 Serija CVTV/CVFFV-50




Oznaka tipa	CVTV-50, CVFFV-50, sa pilot ventilom CVTV-P-50, CVFFV-P-50
Konstrukcija	2/2-putni koaksijalni ventil, pilotirano, normalno zatvoren bez napajanja ili bez napona otvoreno
Princip rada	rasterećen pritiska, sa povratom oprugom
Nazivni prečnik	DN 50mm
Priključak	CVTV: G2", CVFFV: Prirubnice PN16/40, Specijalne prirubnice i -navoji na zahtev
Opseg pritiska	0-16 ili 0-40bar
Protivpritisak	P2 > P1, dostupno (maks. 16bar)
Materijali	opciono Telo Čelik pocinkovano, Čelik niklovan, bez obojenih metala ili Nerđajući čelik Sedište ventila Plastika na metalu, Materijali zaptivki PTFE, NBR, FPM, CR, EPDM Podaci o materijalima izvedbi odnose se isključivo na priključne delove ventila koji dolaze u kontakt sa medijumom
Mediji	gasovit - tečno - zaprljan - viskoviskozan - želatinozno - pastozno
Smer protoka	A → B, prema Oznaka, (Specijalna izvedba naizmenično maks. 16bar)
Način pričvršćivanja	Montaža u kruti cevovodni sistem, Montažni ugao na upit
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vakuum Stopa curenja	$< 10^{-6} \text{mbar} \cdot \text{l} \cdot \text{s}^{-1}$
Kv vrednost	43,0m³/h
Preklopni ciklusi	100/min.
Vreme preklapanja	UKLJUČENO 150-3000ms, ZATVORENO 150-3000ms
Amortizacija	UKLJUČENO/ZATVORENO: preko prigušenja pilot ventila
Temperatura medijuma	sa prirubnički montiranim pilot-ventilom do +60°C (Pilot ventil van Temperaturnog opsega Temperatura medijuma maks. 160°C)
Temperatura okoline	sa prirubnički montiranim pilot-ventilom do +50°C
Ručna pomoćna aktivacija	preko pilot ventila
Prijemne kontrole	na upit LR/GL/EN10204
Težina	CVTV 11,9kg, CVFFV 18,2kg
Opcije	Ispitivanja-vakuum sa sertifikatom, Krajnji prekidač induktivno (Normalno zatvoren (NC) PNP-Icomatic/Balluff), Krajnji prekidač induktivno NAMUR (+ Prekidačko pojačalo), Krajnji prekidač mehanički (Preklopni kontakt), Priključci za ispiranje, Priključci za curenje

Vrsta napona	Naizmenični i jednosmerni napon
--------------	---------------------------------

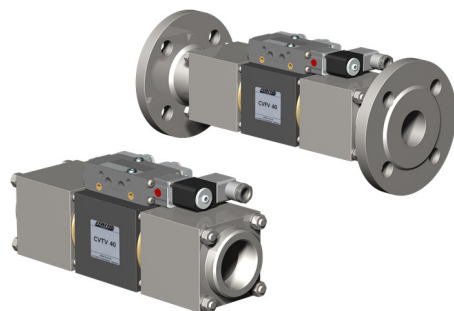


Standardni napon	230V/40-60Hz, 24VDC, dozv. kolebanje napona $\pm 10\%$
Specijalni naponi	na upit
Potrošnja energije	DC: 4,8W (2,5W na upit), AC: Sila zatezanja 11,0VA, Sila držanja 8,5VA
Radni ciklus	100% (Kontinuirani rad)
Stepen zaštite	IP65 (IP54) prema DIN 40050 pri propisno montiranoj uređajnoj utičnici (zaštita od prodora prašine i mlazne vode)
Sadržaj isporuke	uklj. utičnica uređaja prema EN175301-803-Form B (ranije DIN43650) odnosno Industrijski oblik - Ulaz kabla M16x1,5
opciono	Utični konektor prema DESINA, Utični konektor prema VDMA
Dodatna oprema	Svetleći konektor sa varistorom
Zaštita od eksplozije	Eex m II T5, Potrošnja energije 24VDC: 3,25W, 230VAC: 2,90W
	Upravljanje pneumatski
Opseg upravljačkog pritiska	4-10bar
Potrošnja vazduha	55cm ³ /Hod
Brzina preklapanja	Glavni ventil kontinuirano podesiv preko prigušnica pilot ventila
Upravljanje	po mogućnosti preko 5/2-puta pilot ventil
Priključna šema	co-ax/NAMUR, (ISO 1 na zahtev)
Upravljački priključci	2/4: G1/8" (G1/4" na zahtev)
	Upravljanje hidraulično
Opseg upravljačkog pritiska	10-30bar/30-60bar
Upravljanje	po mogućnosti preko 4/2-puta pilot ventil
Upravljački priključci	X/Y: G1/4" (NPT 1/4 na zahtev)
Podaci za naručivanje	Nazivni prečnik, Priključak, Funkcija NC/NO, Radni pritisak, Protok protoka, Medij, Temperatura medijuma, Temperatura okoline, Nazivni napon, Nazivni napon Krajnji prekidač, Upravljanje
Napomena za primenu	Tehničko dimenzionisanje ventila vrši se specifično za medijum i primenu, što može dovesti do odstupanja od opštih podataka navedenih u tehničkom listu u pogledu izvedbe, zaptivnih materijala i karakterističnih vrednosti.. Kod netačnih ili nepotpunih podataka za naručivanje odnosno podataka o primeni postoji opasnost od pogrešnog tehničkog dimenzionisanja ventila za željenu namenu upotrebe. Ovo može imati za posledicu da su fizička i/ili hemijska svojstva korišćenih materijala ili zaptivki za predviđenu namenu upotrebe nedovoljna.

Dimenzije

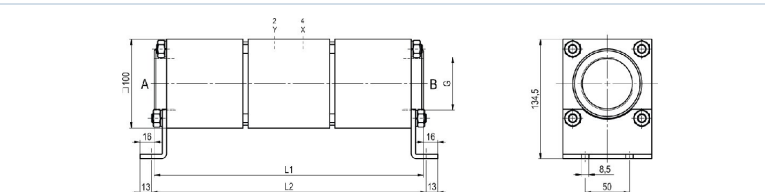

CVTV-50 Funkcija NC

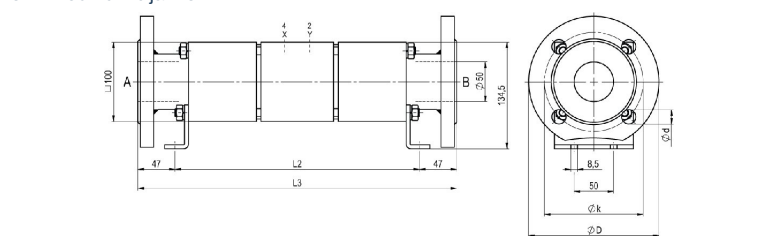

CVFV-50 Funkcija NO

Građevinske dužine	L1	L2	L3
Standardno	304	310	404
sa 1/2 induktivna krajnja prekidača	330	336	430
sa glavom za podmazivanje pod pritiskom	322	328	422
sa mehaničkim krajnjim prekidačima	344	350	444

Prirubnica PN	DIN	ØD	Øk	Ød
16	EN 1092-1	165	125	18
40	EN 1092-1	165	125	18

Montažni ugaonici se naručuju zasebno

Verzija 7

148860 / Generisano 2026/33 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 3



Pilot ventili



Pilot ventil ABS56
5/2-putni ventil NAMUR
elektropneumatski
G1/4, sa prigušnicama izduvnog vazduha
p = 4...10bar



Pilot ventil
5/2-putni ventil NAMUR
elektropneumatski
G1/8, sa prigušnicama izduvnog vazduha
p = 4...10bar



Pilot ventil
5/2-putni ventil ISO1
elektropneumatski
G1/4
p = 4...10bar



Pilot ventil
5/2-putni ventil co-ax
elektropneumatski
G1/4
p = 4...10bar

Električni priključci



električni priključak
Elektromagnetni kalem M12x1



električni priključak
Konektor oblika B DIN EN 175301-803
odnosno Industrijski oblik


Krajnji prekidač



Icomatic Plastična izvedba
M12x1, DC 10 - 60V
AC 15 - 250V
-25...+85°C



Balluff Metalna izvedba
M12x1, DC 10 - 30V
-25...+70°C



Honeywell
Preklopni kontakt

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala

Armature / specijalne armature / Koaksijalni razvodni ventili / 2/2-kraki koaksijalni ventili serije CVTC.../CVTEH.../CVTE.../CVFE.../CVTV.../CVFV.../CVFF... / [CVTV-50...] 2/2-kraki koaksijalni ventili CVTV-50...

Verzija 7

148860 / Generisano 2026/33 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 3 / 3

