




3/2-kraki koaksijalni ventil - sa spoljašnjom komandom, DN40 serije CVTV3/CVFBV3-40

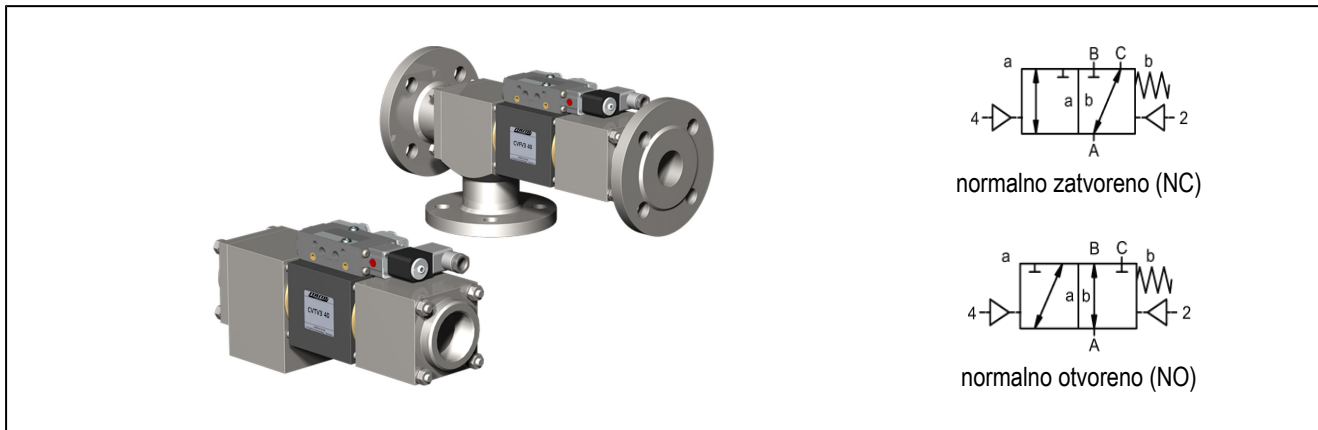

oznaka tipa	CVTV3-40, CVFBV3-40, sa pilot ventilom CVTV3-P-40, CVFBV3-P-40
tip konstrukcije	3/2-kraki koaksijalni ventil, sa spoljašnjom komandom, normalno zatvoreno ili normalno otvoreno
režim rada	uravnotežen pritisak, sa vraćanjem opruge, nije slobodno od prekomernog rezanja
nominalni otvor	DN 40mm
priključak	CVTV3: G11/2"...G2", CVFBV3: priрубnica PN16/40, specijalne priрубnice i navoji na zahtev
opseg pritiska	0-16 ili 0-40 bar, A → B max. 40bar / B → A max. 16bar / A → C max. 40bar / C → A max. 40bar
povratni pritisak	P2 > P1, videti opseg pritiska
materijali	opciono telo pocinkovani čelik, niklovani čelik, bez obojenih metala ili nerđajući čelik sedište ventila plastika na metalu, zaptivni materijali PTFE, NBR, FPM, CR, EPDM indikacije materijala u primedbama odnose se isključivo na priključni uređaj ventila koji dolazi u kontakt sa medijumom
vrste medija	gasni - tečnost - zagađen - visokog viskoziteta - želatinast - kao pasta
smer proticanja	videti opseg pritiska
način pričvršćivanja	u cevnoj instalaciji, montažni nosač na zahtev
položaj montaže	bilo koji
vakum brzina curenja	$< 10^{-6} \text{ mbar} \cdot \text{l} \cdot \text{s}^{-1}$
KV-vrednost	29,1m³/h
funkcionisanje	150/min.
vreme isključenja	ON 100-3000ms, OFF 100-3000ms
apsorbuje	ON/OFF: prigušenjem pilot ventila
temperatura medija	sa pilot ventilom sa priрубnicom do +60°C (pilot ventil van temperaturnog opsega od max. temperature medijuma 160°C)
temperatura okoline	sa pilot ventilom sa priрубnicom do +50°C
Ručna akcija u vanrednim slučajevima	putem pilot ventila
sertifikacija	na zahtev LR/GL/EN10204
težina	CVTV3 8,9kg, CVFBV3 11,6kg
opcije	ispitivanje vakuma sa sertifikatom, granični priključak induktivni (normalno otvoreni kontakti PNP-lomatic/Balluf), granični priključak induktivni NAMUR (+ prekidač pojačavača), granični priključak mehanički (kontakt za prebacivanje) na zahtev, priključci za prođuvavanje, priključci odvoda



vrsta struje	AC i DC
standardni napon	230V/40-60Hz, 24VDC, prihvatljiva tolerancija napona $\pm 10\%$
posebni napon	na zahtev
potrošnja	DC: 4,8W (2,5W na zahtev), AC: snaga uvlačenja 11,0VA, ulazno opterećenje 8,5VA
vreme rada	100% (neprekidni rad)
klasa zaštite	IP65 (IP54) prema DIN 40050 sa korektno montiranim konektorom (zaštita od prodora prašine i mlaza vode)
obim isporuke	sa konektorom prema EN175301-803-obrazac B (prethodno DIN43650) odnosno industrijska forma - uvodnica kabla M16x1,5
opciono	priključni čep prema DESINA, priključni čep prema VDMA
dodatne karakteristike	konektor sa ugrađenom LED diodom i VDR (otpornikom zavisnim od napona)
zaštita od eksplozije	Eex m II T5, potrošnja 24VDC: 3,25W, 230VAC: 2,90W
pneumatski kontrolisano	
opseg kontrolnog pritiska	4-10bar
potreban vazduh	34cm ³ /hod
brzina prebacivanja	glavni ventil može da se reguliše promenljivo putem prigušenja pilot ventila
kontrola	po mogućnosti putem 5/2-krakog pilot ventila
dijagram priključaka	co-ax/NAMUR, (ISO 1 na zahtev)
komandni priključak	2/4: G1/8" (G1/4" na zahtev)
hidraulični regulisan	
opseg kontrolnog pritiska	10-30bar/30-60bar
kontrola	po mogućnosti putem 4/2-krakog pilot ventila
komandni priključak	X/Y: G1/4" (NPT 1/4 na zahtev)
detalji porudžbine	nominalni otvor, priključak, NC/NO funkcija, radni pritisak, protočni, medijum, temperatura medija, temperatura okoline, nominalni napon, nominalni napon granični priključak, upravljanje, priključak za pritisak A, B ili C
primena	projektovanje ventila se čini na osnovu medijuma i potrebe korisnika, što može da dovede do odstupanja od opštih podataka navedenih u tehničkoj listi vezano za izvedbu, zaptivne materijale i karakteristike. Ako je porudžbina ili informacija o nameni netačna ili nekompletna, postoji rizik od nepravilne konstrukcije ventila za namenjenu upotrebu. ovo može da ima za posledicu da fizičke i/ili hemijske karakteristike korišćenih materijala ili zaptivki za namerenu ciljnu namenu nisu dovoljne.

dimenzije

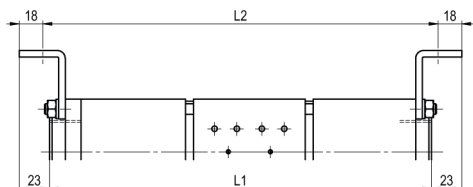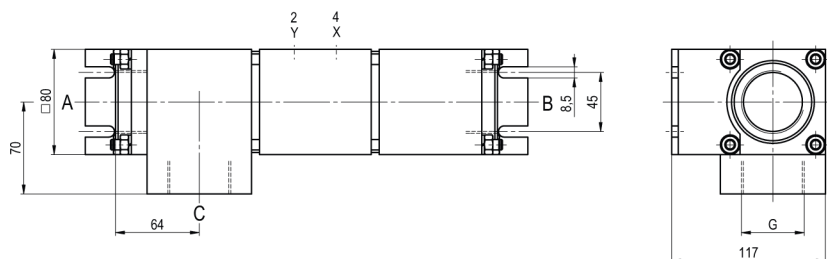

CVTV3-40 funkcija NC

ukupna dužina	L1	L2	L3
standard	291	301	377
sa 1/2 induktivnim graničnim prekidačima	338	348	424
sa mehaničkim graničnim prekidačima	-	-	-

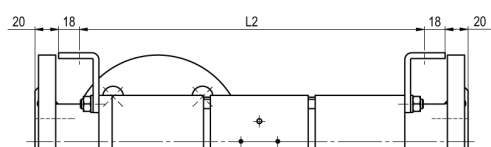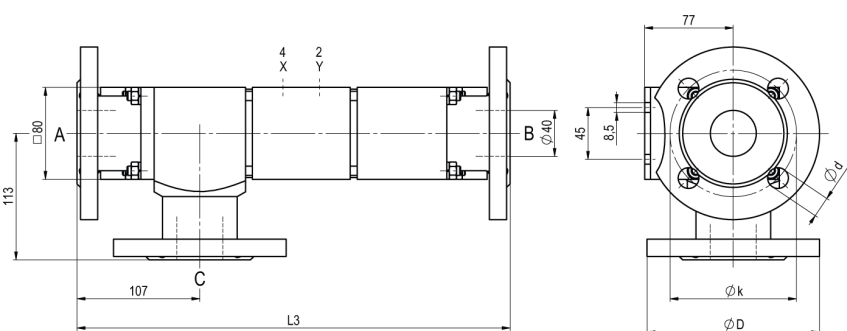

CVFV3-40 funkcija NO

prirubnica PN	DIN	ØD	Øk	Ød
16	EN 1092-1	150	110	18
40	EN 1092-1	150	110	18

konzole za montažu se poručuju odvojeno

pilot ventil



kontrolni ventil ABS56
5/2-kraki ventil NAMUR, elektro-
pneumatski,
G1/4, izlazna prigušnica,
p = 4 - 10bar



kontrolni ventil
5/2-kraki ventil NAMUR, elektro-
pneumatski,
G1/8, izlazna prigušnica,
p = 4 - 10bar



kontrolni ventil
5/2-kraki ventil ISO 1, elektro-pneumatski,
G1/4, p = 4 - 10bar



kontrolni ventil
5/2-kraki ventil co-ax, elektro-pneumatski,
G1/4, p = 4 - 10bar

električni priključak




električni priključak
namotaj M12x1




električni priključak
B tip konektor DIN EN 175301-803
odnosno industrijska forma

granični priključak



Icomatic plastični dizajn
M12x1, DC 10 - 60V
AC 15 - 250V
-25...+85°C



Balluff metal
M12x1, DC 10 - 30V
-25...+70°C



Honeywell
kontakt za prebacivanje

ilustracije su samo za informaciju i bez obaveza
sve konstrukcije, konfiguracije, mere i materijali podležu promenama bez prethodne najave