



3/2 - Wege-Coaxialventil - fremdgesteuert, DN65

Serie CVFV3-65



stromlos geschlossen (NC)




stromlos offen (NO)

Typenbezeichnung	CVFV3-65, mit Pilotventil CVFV3-P-65
Bauart	3/2-Wege-Coaxialventil, fremdgesteuert, stromlos geschlossen oder stromlos offen
Wirkungsweise	druckentlastet, mit Federrückstellung, nicht überschneidungsfrei
Nennweite	DN 65mm
Anschluss	Flansche PN16/40, Sonderflansche auf Anfrage
Druckbereich	0-16 oder 0-40bar, A → B max. 40bar / B → A max. 16bar / A → C max. 40bar / C → A max. 40bar
Gegendruck	P2 > P1, siehe Druckbereich
Werkstoffe	wahlweise Körper Aluminium, Stahl verzinkt, Stahl vernickelt, buntmetallfrei oder Edelstahl Ventilsitz Kunststoff auf Metall, Dichtwerkstoffe PTFE, NBR, FPM, CR, EPDM Die Werkstoffangaben der Ausführungen beziehen sich ausschließlich auf die mit dem Medium in Berührung kommenden Ventilanschlusssteile
Medien	gasförmig - flüssig - verschmutzt - hochviskos - gallertartig - pastenförmig
Durchflussrichtung	siehe Druckbereich
Befestigungsart	Einbau in starres Leitungssystem
Einbaulage	beliebig
Vakuum Leckrate	$< 10^{-6} \text{ mbar} \cdot \text{l} \cdot \text{s}^{-1}$
Kv-Wert	68,0m³/h
Schaltspiele	50/min.
Schaltzeit	AUF 200-3000ms, ZU 200-3000ms
Dämpfung	AUF/ZU: über Drosseln des Pilotventils
Mediumtemperatur	mit angeflanschem Pilotventil bis +60°C (Pilotventil außerhalb des Temperaturbereichs Mediumtemperatur max. 160°C)
Umgebungstemperatur	mit angeflanschem Pilotventil bis +50°C
Handnotbetätigung	über Pilotventil
Abnehmen	auf Anfrage LR/GL/EN10204
Gewicht	24,0kg
Optionen	Prüfungen-Vakuum mit Zertifikat, Endschalter induktiv (Schließer PNP- Icomatic/Balluf), Endschalter induktiv NAMUR (+ Schaltverstärker), Endschalter mechanisch (Wechsler) auf Anfrage, Spülanschlüsse, Leckanschlüsse

Spannungsart	Wechsel- und Gleichspannung
Standardspannung	230V/40-60Hz, 24VDC, zul. Spannungsschwankung $\pm 10\%$
Sonderspannungen	auf Anfrage
Leistungsaufnahme	DC: 4,8W (2,5W auf Anfrage), AC: Anzugsleistung 11,0VA, Halteleistung 8,5VA
Einschaltdauer	100% (Dauerbetrieb)
Schutzart	IP65 (IP54) nach DIN 40050 bei ordnungsgemäß montierter Gerätesteckdose (Schutz gegen Staubeintritt und Strahlwasser)
Lieferumfang	inkl. Gerätesteckdose nach EN175301-803-Form B (früher DIN43650) - Kabeleingang M16x1,5
optional	Gerätestecker nach DESINA, Gerätestecker nach VDMA
Zusatzeinrichtungen	Leuchtstecker mit Varistor
Explosionsschutz	Eex m II T5, Leistungsaufnahme 24VDC: 3,25W, 230VAC: 2,90W
	Ansteuerung pneumatisch
Steuerdruckbereich	4-10bar
Luftbedarf	50cm ³ /Hub
Schaltgeschwindigkeit	Hauptventil über Drosseln des Pilotventils stufenlos regulierbar
Steuerung	vorzugsweise über 5/2-Wege Pilotventil
Steueranschlüsse	2/4: G1/4" (G3/8" auf Anfrage)
	Ansteuerung hydraulisch
Steuerdruckbereich	10-30bar/30-60bar
Steuerung	vorzugsweise über 4/2-Wege Pilotventil
Steueranschlüsse	X/Y: G1/4" (NPT 1/4 auf Anfrage)
Bestellangaben	Nennweite, Anschluss, Funktion NC/NO, Betriebsdruck, Durchflussmenge, Medium, Mediumtemperatur, Umgebungstemperatur, Nennspannung, Nennspannung Endschalter, Ansteuerung, Druckanschluss A, B oder C
Anwendungshinweis	Die technische Auslegung der Ventile erfolgt medien- und anwendungsspezifisch, was zu Abweichungen von den auf dem Datenblatt genannten allgemeinen Angaben im Hinblick auf Ausführung, Dichtwerkstoffe und Kenngrößen führen kann. Bei ungenauen oder unvollständigen Bestellangaben bzw. Anwendungsdaten besteht die Gefahr einer für den gewünschten Einsatzzweck falschen technischen Auslegung der Ventile. Dies kann zur Folge haben, dass die physikalischen und / oder chemischen Eigenschaften der verwendeten Werkstoffe oder Dichtungen für den beabsichtigten Einsatzzweck unzureichend sind.

Abmessungen

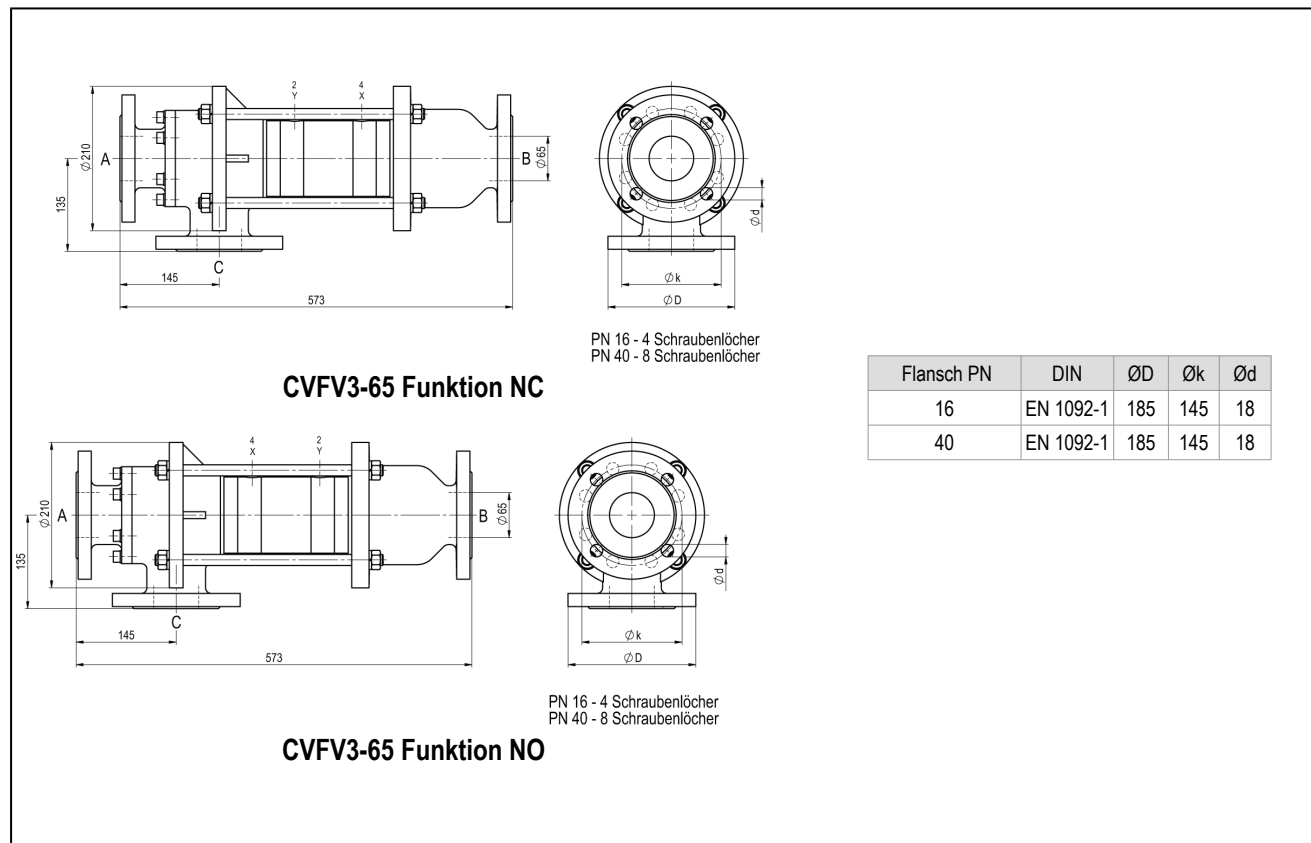

Pilotventile und elektrische Anschlüsse

Pilotventil co-ax (Rohranschluss) 5/2-Wege Ventil elektropneumatisch, G1/8, p = 4 - 10bar	elektrischer Anschluss Magnetspule M12x1	elektrischer Anschluss Form B Stecker DIN EN 175301-803 bzw. Industrieform
--	---	---

Endschalter

Icomatic Kunststoffausführung M12x1, DC 10 - 60V AC 15 - 250V -25...+85°C	Balluff Metallauführung M12x1, DC 10 - 30V -25...+70°C	Honeywell Wechsler
--	---	-------------------------------

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten