


2/2-es koaxiális mágnesszelep - közvetlen (direkt) vezérlésű, DN 8-14mm sorozat CVTB2

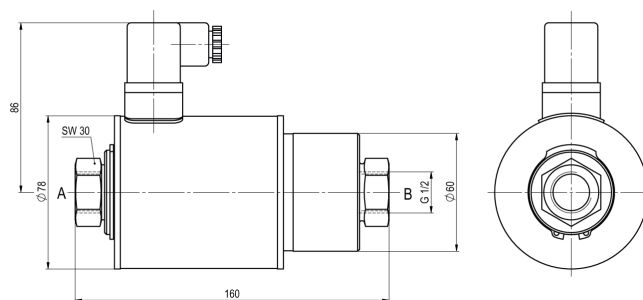



alaphelyzetben zárt (NC)

kialakítás	2/2-es koaxiális mágnesszelep, közvetlen (direkt) vezérlésű, alaphelyzetben zárt
működés	közvetlen (direkt) vezérlésű rugóvisszatérítéssel
névleges méret	DN 8/10/12/14mm
csatlakozás	G1/2", egyedi menet NPT 1/2"
funkció	NC
nyomástartomány	DN 8: 50bar, DN 10: 35bar, DN 12: 25bar, DN 14: 15bar
anyagok	rozsdamentes acél ház 1.4104/nikkelezett acél vagy rozsdamentes acél 1.4404/nikkelezett acél szelep ülék műanyag fémen tömítőanyagok NBR, PTFE, FKM A megadott anyagminőségek kizárólag a szelep közeggel érintkező darabjaira vonatkoznak.
közegek	gáz és folyékony halmazállapotú anyagok melyek nem károsítják a használt anyagot
áramlási irány	jelölésnek megfelelően
Rögztítés módja	beépítés merev sűrített levegő hálózatba
beépítési helyzet	bármelyik
vákuum szivárgási arány	$< 10^{-6} \text{ mbar} \cdot \text{l} \cdot \text{s}^{-1}$
KV-érték	DN 8: 1,8m³/h, DN 10: 2,5m³/h, DN 12: 2,9m³/h, DN 14: 3,2m³/h,
kapcsolások száma	150/min
kapcsolási idő	NYIT 120ms, ZÁR 270ms
közeghőmérséklet	-20...+100°C (egyedi kivitel -40...-196°C és nagyobb mint + 100°C)
környezeti hőmérséklet	-20...+80°C
Tanúsítványok	Igény szerint gyári tanúsítvány
súly	3,5 kg
opciók	váltó

elektromos adatok

feszültség típusa	egyenáram és váltóáram
általánosan használt feszültség	230V/40-60Hz, 24VDC, elfogadható feszültség-ingadozás $\pm 10\%$
mágnesrendszer	DC mágnesestekercs egyenáramhoz, AC integrált egyenirányítóval ellátott mágnesestekercs egyenáramhoz (100 ° C felett külön egyenirányítóval)
áramfelvétel	24VDC 2,64A, 230VAC 0,3A
működési periódus	100% (tartós üzem)
csatlakozás	gyorscsatlakozók A-típusú DIN EN 175301-803, DESINA stekker, csatlakozó doboz M16x1,5
védettségi osztály	IP65 EN60529-nek megfelelően, helyesen felszerelt stekkerrel (por és vízsugár behatolása elleni védelem)
szállított tartalom	stekkerrel EN175301-803 A típus szerint (előző DIN43650)-kábel bevezető tömszelence M16x1,5
opcionális	DESINA stekkerrel, VDMA stekkerrel, csatlakozó doboz M16x1,5 lgény szerint
további jellemzők	varisztoros világító stekker
használati utasítás	A szelepek konstrukciós kialakítása a közegetől és az alkalmazás körülményeitől is függ, mely az adatlapban található általános adatokat tekintve mind a kivétel, mind a tömítőanyagok, mind pedig a jelleggörbék esetében eltéréseket okozhat. Fennáll az esélye, hogy pontatlan vagy hiányos rendelési, vagy üzemeltetési adatok megadása esetén, a szelep nem az elvárásoknak megfelelően fog működni. Ez lehet az eredménye annak, ha a felhasznált anyagok, tömítések fizikai, és / vagy kémiai tulajdonságai a felhasználás céljának nem felelnek meg..

méretetek**CVTB2 funkció NC****Elektromos csatlakozó elemek**

 M12x1 DESINA / VDMA	 csatlakozó doboz	 A-kialakítású stekker DIN EN 175301-803
--	---	---

az ábrák csak tájékoztató jellegűek
konstrukciós, méret és anyagválogatás joga fenntartva