

Elzárószelep szűrkeöntvényből Sorozat GL119




Kivitel	Elzárószelep átmenő kivitelben -val/-vel visszatömítés és Tömszelence tömítés, fémes tömítő, emelkedő orsó, Festett ház RAL5013, Bevonat 40µm
Működtetés	kézikerékkel ből acélból
Csatlakozás	Karimák DN15...DN250 szerint EN1092-2 PN16
Beépítési hossz	megfelelően DIN EN558-1R1
Anyagok	Ház Szűrkeöntvény EN-JL1040, Ülék, Kúposszelep és Orsó Rozsdamentes acél 1.4021, Kézikerék Acél, Csomagolás Grafit
Alkalmazási terület	1. és 2. csoportba tartozó folyadékok és gázok a PED 2014/68/EU szerint, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat.
Közeg hőmérséklete	-10...+300°C
Üzemi nyomás	Névleges nyomás a nyomás-hőmérséklet táblázat szerint
Rögzítési mód	Beépítés merev csővezetékrendszerbe
Beépítési helyzet	tetszőleges
Tanúsítványok	ATEX kérésre
Különleges kivitelek	Szabályozó kúp, Lágytömítésű kúpos szelepszáró elem

Nyomás-hőmérséklet táblázat bar-ban

-10...+120°C	150°C	200°C	250°C	300°C
16	14,4	12,8	11,2	9,6

A maximális üzemi nyomások közbenső értékei a legközelebbi alacsonyabb és magasabb hőmérsékleti értékek közötti lineáris interpolációval számíthatók ki.



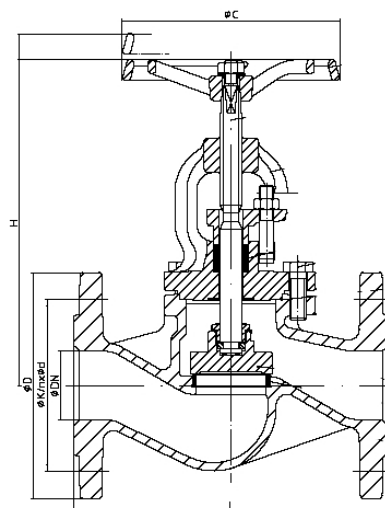

Névleges átmérő DN[mm]	PN [bar]	C	D	H*	K	L	nxd	Kv-érték [m³/h]	Tömeg [kg]	Típus
15	16	100	95	226	65	130	4 x Ø14	4,6	3,5	GL119-15-W
20	16	100	105	226	75	150	4 x Ø14	7,3	4,5	GL119-20-W
25	16	100	115	232	85	160	4 x Ø14	11,7	5	GL119-25-W
32	16	125	140	233	100	180	4 x Ø18	16,8	6,5	GL119-32-W
40	16	150	150	270	110	200	4 x Ø18	26,7	9,5	GL119-40-W
50	16	150	165	273	125	230	4 x Ø18	42,6	12	GL119-50-W
65	16	200	185	356	145	290	4 x Ø18	77,9	19,5	GL119-65-W
80	16	200	200	360	160	310	8 x Ø18	111	22,5	GL119-80-W
100	16	225	220	405	180	350	8 x Ø18	177	33,5	GL119-100-W
125	16	250	250	450	210	400	8 x Ø18	262	45,5	GL119-125-W
150	16	350	285	510	240	480	8 x Ø22	368	66	GL119-150-W
200	16	400	340	680	295	600	12 x Ø22	664	116	GL119-200-W
250	16	500	405	820	355	730	12 x Ø26	1044	170	GL119-250-W

* Magasság nyitott állapotban

KV-érték a szelepnitástól függően ehhez: Szabályozó kúp [m³/h]

Névleges átmérő DN [mm]	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
20%	0,33	0,84	1,30	2,20	3,72	8,26	8,9	16,1	21,1	35,9	51,1	72
40%	0,99	1,77	2,81	4,53	7,24	14,20	18,0	30,9	40,4	60,9	109	143
60%	2,17	3,52	4,91	8,30	13,50	22,20	34,2	55,2	74,6	103	190	258
80%	3,27	5,47	7,64	12,50	19,80	30,80	53,8	80,4	117	154	252	377
100%	4,19	6,77	9,22	15,40	24,50	36,50	64,1	91,7	138	182	286	446

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagválogatások fenntartva.

Szerelvények / szelepek, pillangószelepek és tolózárok - kézi működtetéssel / tolózárok és elzárószelepek / elzárószelep sorozat GL119

Verzió 6

138043 / Készült 2026/33 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

