




Magnetický válec - profilový s dutou pístnicí série AW1, AW5 a AW7

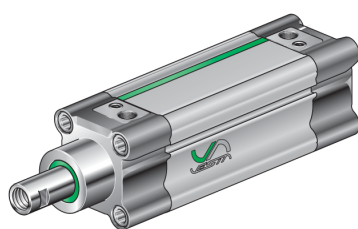

AW1-...-...

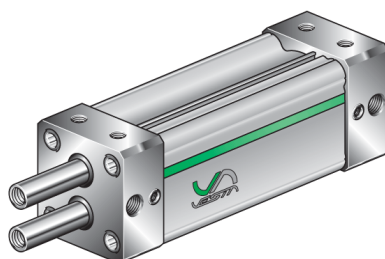

AW5-...-...

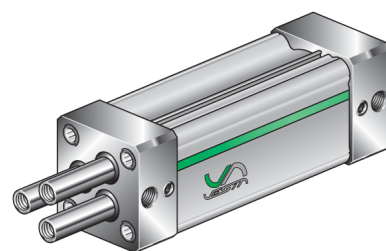

AW7-...-...

konstrukce	Magnetický válec - profilový s dutou pístnicí s připojením tlakového vzduchu pro pohon dalších pracovních prvků na pístnici - viz. příklady
hlavy	vysokotlaká litina hliníková slitina
pístnice	pochromovaná a leštěná ocel
vložka válce	hliníkový profil tvrdě eloxovaný
těsnění	NBR a polyuretan
tlumení koncových poloh	pneumaticky, nastavitelný
teplota okolí	-10°C...+80°C
teplota média	0°C...+40°C
mazání	není nutno
médium	filtrovaný tlakový vzduch
maximální provozní tlak	10bar
Poznámka	CAD data ke stažení v STASTO Store na adrese www.stasto.eu

Typový klíč


AW	-	-	-	-
1	dutá teleskopická pístnice	32	ø32	zdvih [mm]
5	zdvojená dutá teleskopická pístnice	40	ø40	
7	Tojitá dutá - teleskopická pístnice	50	ø50	
		63	ø63	

standardní zdvih

Ø	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500
32	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
63	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•


nestandardní zdvih na přání

AW1 - ... - dutá teleskopická pístnice

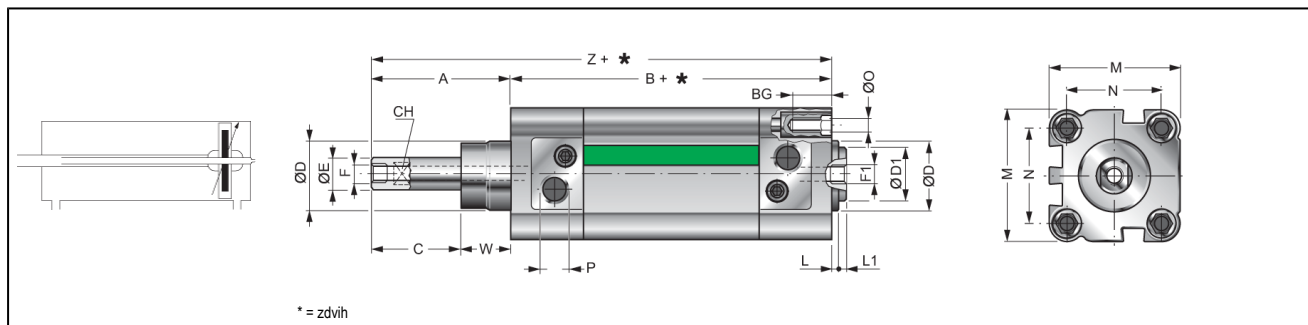


Ø	A	B	BG	C	CH	ØD	ØD1	ØE	ØF	ØF1	G	L	L1	N	ØO	ØP	W	Z	typ
32	37	94	15	19	11	30	24	12	G1/8	G1/8	40	4	4	32,5	M6	G1/8	18	131	AW1-32-...
40	40	105	15	18,5	14	35	35	16	G1/4	G1/8	45	4	5	38	M6	G1/4	21,5	145	AW1-40-...
50	41	106	15	13	18	40	40	20	G3/8	G1/8	55	4	5	46,5	M8	G1/4	28	147	AW1-50-...

AW5 - ... - zdvojená dutá teleskopická pístnice

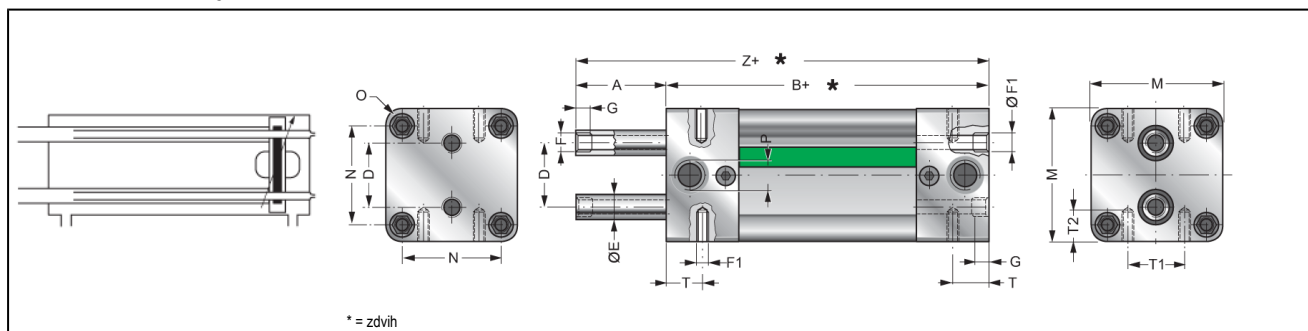


Ø	A	B	D	ØE	ØF1	G	M	N	ØO	ØP	T	T1	T2	Z	typ
40	40	125	21	12	G1/8	8	55	38	M6	G1/4	17	21	10	165	AW5-40-...
50	40	136	28	16	G1/4	11	65	46,5	M8	G1/4	18	34	12	176	AW5-50-...
63	40	133	35	16	G1/4	11	80	56,5	M8	G3/8	18	33	14	173	AW5-63-...

AW7 - ... - Tojitá dutá - teleskopická pístnice

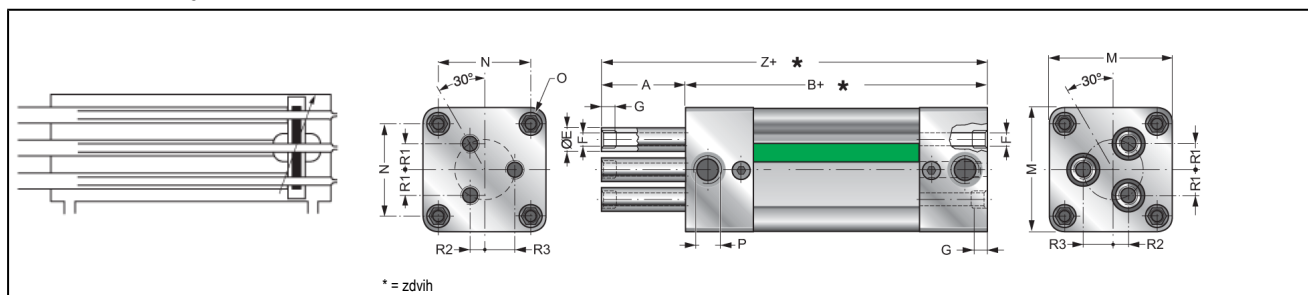


Ø	A	B	ØE	ØF	G	M	N	ØO	ØP	R1	R2	R3	Z	typ
40	40	125	12	G1/8	8	55	38	M6	G1/4	9,3	5,4	10,8	165	AW7-40-...
50	40	136	12	G1/8	8	65	46,5	M8	G1/4	13,4	7,75	15,5	176	AW7-50-...
63	40	133	16	G1/4	11	80	56,5	M8	G3/8	15,2	8,75	17,5	173	AW7-63-...


příklady použití

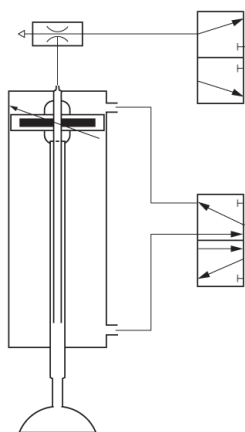


ventil pro řízení vakových generátorů




ventil pro ovládání dvojčinného válce

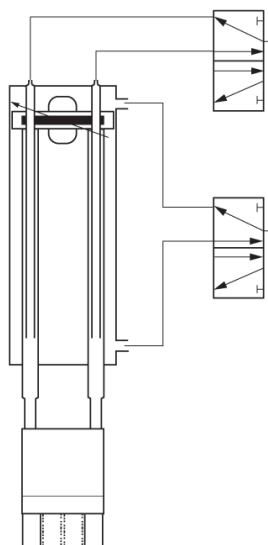


ventil pro řízení dvojčinných otočných kleštin

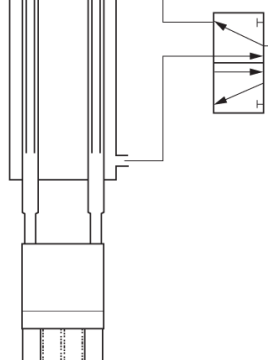


ventil pro ovládání dvojčinného válce

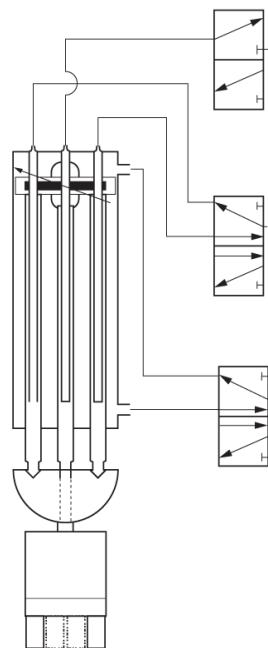

ventil pro řízení jednočinných otočných kleštin

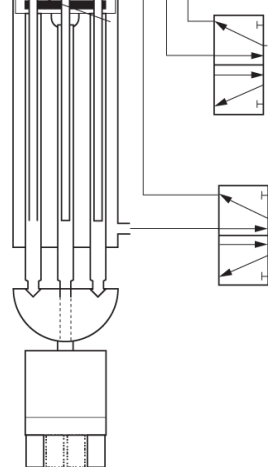

ventil pro řízení dvojčinných otočných pohonů



ventil pro ovládání dvojčinného válce

vyobrazení jsou nezávazná
změna konstrukce, rozměrů a materiálů vyhrazena.