




Profilowany siłownik magnetyczny z tłoczyskiem drażonym Seria AW1, AW5 i AW7

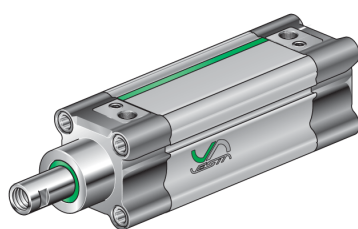

AW1-...-...

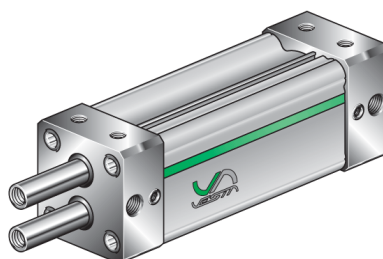

AW5-...-...

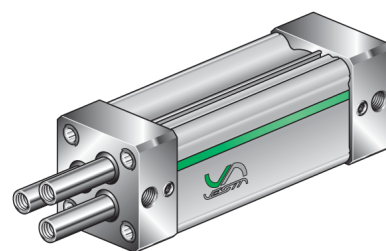

AW7-...-...

budowa	Profilowany siłownik magnetyczny z tłoczyskiem drażonym z osobnym przyłączem pneumatycznym do sterowania dalszymi elementami wykonawczymi na tłoczysku - zobacz przykłady zastosowań
głowice	wysokociśnieniowy odlew ze stopu aluminium
tłoczysko	stal chromowana, oszlifowana
tuleja siłownika	profil aluminiowy twardo anodowany
uszczelnienia	NBR i poliuretan
tłumienie położenia krańcowych	pneumatyczne, z regulacją
temperatura otoczenia	-10°C...+80°C
temperatura medium	0°C...+40°C
smarowanie	nie jest konieczne
medium	przefiltrowane sprężone powietrze
maksymalne ciśnienie pracy	10bar
wskazówka	pliki CAD są dostępne w STASTO Store na www.stasto.eu

oznaczenie typu


AW	1	5	7	32	40	50	63	skok [mm]
	drażone tłoczysko teleskopowe	podwójne drażone tłoczysko teleskopowe	potrójne drażone tłoczysko teleskopowe	ø32	ø40	ø50	ø63	

skoki standardowe

Ø	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500
32	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
63	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•


skoki o niestandardowej długości dostępne na zamówienie

AW1 - ... - drążone tłoczysko teleskopowe

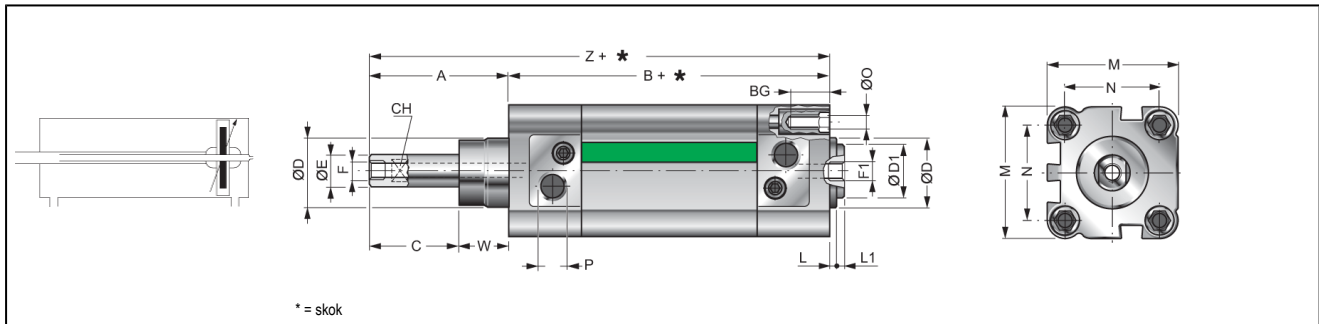


Ø	A	B	BG	C	CH	ØD	ØD1	ØE	ØF	ØF1	G	L	L1	N	ØO	ØP	W	Z	typ
32	37	94	15	19	11	30	24	12	G1/8	G1/8	40	4	4	32,5	M6	G1/8	18	131	AW1-32-...
40	40	105	15	18,5	14	35	35	16	G1/4	G1/8	45	4	5	38	M6	G1/4	21,5	145	AW1-40-...
50	41	106	15	13	18	40	40	20	G3/8	G1/8	55	4	5	46,5	M8	G1/4	28	147	AW1-50-...

AW5 - ... - podwójne drażone tłoczysko teleskopowe

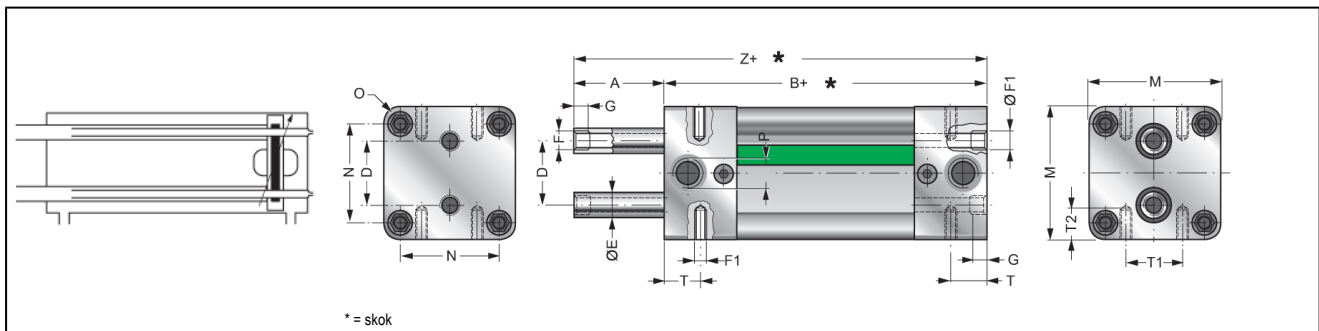


Ø	A	B	D	ØE	ØF1	G	M	N	ØO	ØP	T	T1	T2	Z	typ
40	40	125	21	12	G1/8	8	55	38	M6	G1/4	17	21	10	165	AW5-40-...
50	40	136	28	16	G1/4	11	65	46,5	M8	G1/4	18	34	12	176	AW5-50-...
63	40	133	35	16	G1/4	11	80	56,5	M8	G3/8	18	33	14	173	AW5-63-...

AW7 - ... - potrójne drażone tłoczysko teleskopowe

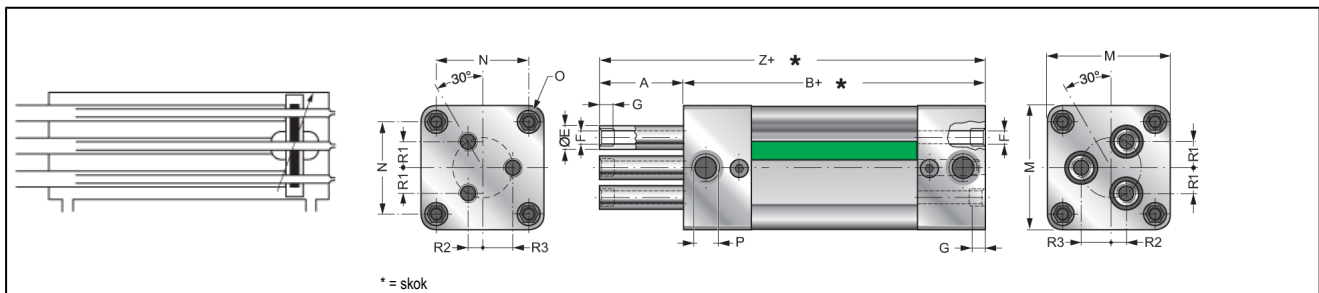


Ø	A	B	ØE	ØF	G	M	N	ØO	ØP	R1	R2	R3	Z	typ
40	40	125	12	G1/8	8	55	38	M6	G1/4	9,3	5,4	10,8	165	AW7-40-...
50	40	136	12	G1/8	8	65	46,5	M8	G1/4	13,4	7,75	15,5	176	AW7-50-...
63	40	133	16	G1/4	11	80	56,5	M8	G3/8	15,2	8,75	17,5	173	AW7-63-...


przykłady zastosowań

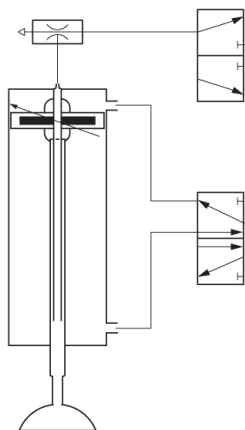


zawór do sterowania generatorem próżni




zawór do sterowania siłownikiem dwustronnego działania

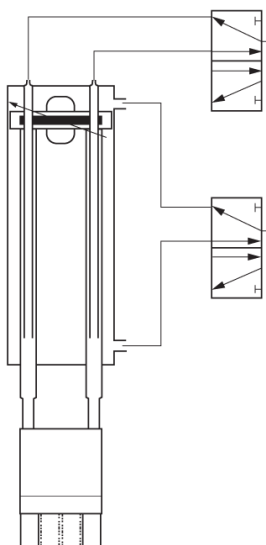


zawór do sterowania chwytakiem dwustronnego działania

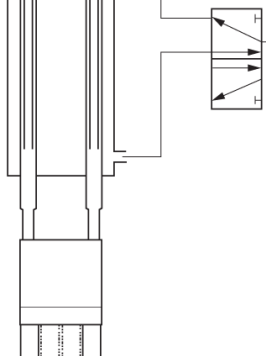


zawór do sterowania siłownikiem dwustronnego działania

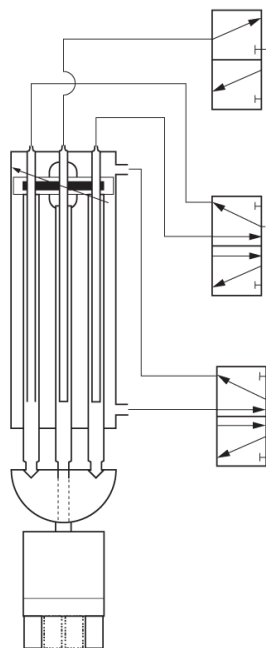

zawór do sterowania chwytakiem jednostronnego działania



zawór do sterowania głowicą obrotową dwustronnego działania



zawór do sterowania siłownikiem dwustronnego działania

rysunki poglądowe

Zmiany w konstrukcji, wymiarach i wykonaniu materiałowym zastrzeżone