




profilisan magnetni cilindar sa klipnjačom sa otvorima serije AW1, AW5 i AW7

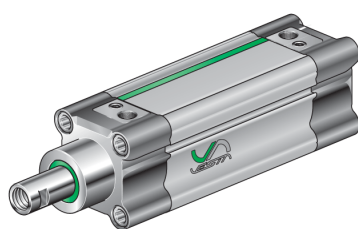

AW1-...-...

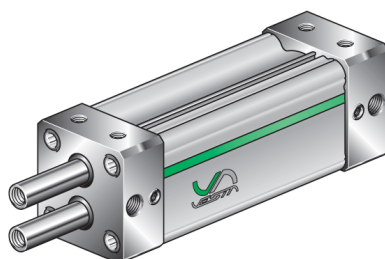

AW5-...-...

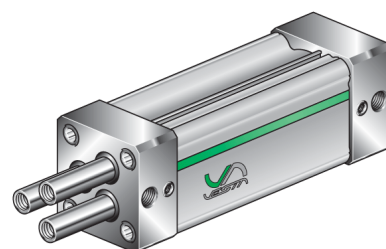

AW7-...-...

tip konstrukcije	profilisan magnetni cilindar sa klipnjačom sa otvorima sa pneumatskim priključkom za rad daljih aktuatora na klipnjači - primer zaposlenja
glave	livenje pod pritiskom aluminijumska legura
klipnjača	hromiran i brušen čelik
cev za cilindre	aluminijumski profil tvrdo anodno oksidirano
zaptivke	NBR i poliuretan
prigušenje	pneumatski, podesiv
temperatura okoline	-10°C...+80°C
temperatura medija	0°C...+40°C
podmazivanje	nije neophodno
medijum	prečišćen vazduh
maksimalni radni pritisak	10bar
informacija	CAD- datoteke su dostupne na STASTO Store na www.stasto.eu

šifra tipa


AW	1	5	7	32	40	50	63	hod [mm]
	šuplja teleskopska klipnjača	dupla šuplja teleskopska klipnjača	trosmerna šuplja teleskopska klipnjača	ø32	ø40	ø50	ø63	

standardni koraci

Ø	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500
32	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
63	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•


nestandardan korak na zahtev

AW1 - ... - šuplja teleskopska klipnjača

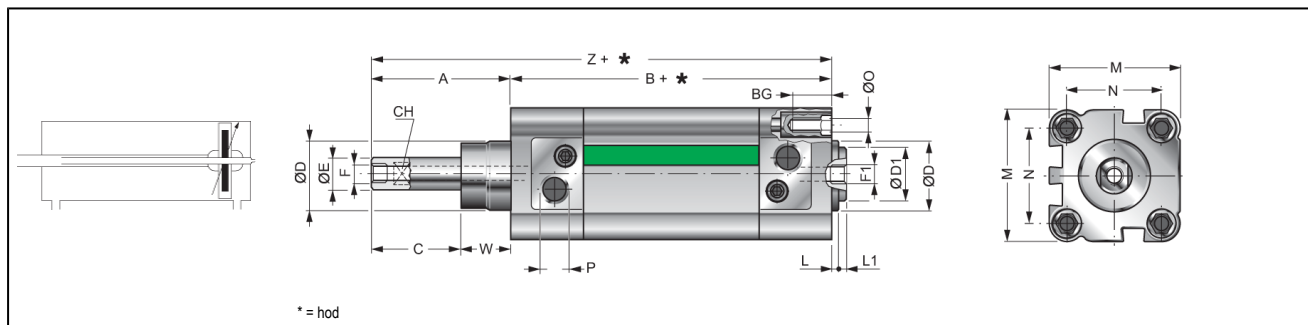


Ø	A	B	BG	C	CH	ØD	ØD1	ØE	ØF	ØF1	G	L	L1	N	ØO	ØP	W	Z	tip
32	37	94	15	19	11	30	24	12	G1/8	G1/8	40	4	4	32,5	M6	G1/8	18	131	AW1-32-...
40	40	105	15	18,5	14	35	35	16	G1/4	G1/8	45	4	5	38	M6	G1/4	21,5	145	AW1-40-...
50	41	106	15	13	18	40	40	20	G3/8	G1/8	55	4	5	46,5	M8	G1/4	28	147	AW1-50-...

AW5 - ... - dupla šuplja teleskopska klipnjača

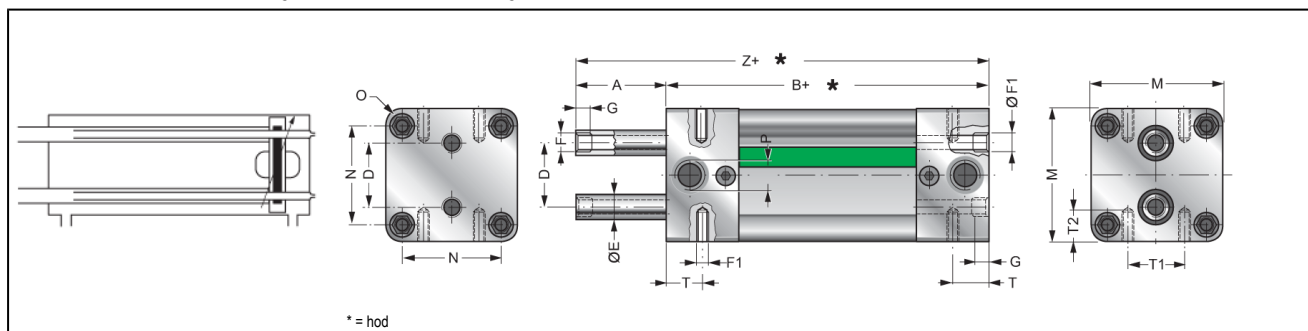


Ø	A	B	D	ØE	ØF1	G	M	N	ØO	ØP	T	T1	T2	Z	tip
40	40	125	21	12	G1/8	8	55	38	M6	G1/4	17	21	10	165	AW5-40-...
50	40	136	28	16	G1/4	11	65	46,5	M8	G1/4	18	34	12	176	AW5-50-...
63	40	133	35	16	G1/4	11	80	56,5	M8	G3/8	18	33	14	173	AW5-63-...

AW7 - ... - trosmerna šuplja teleskopska klipnjača

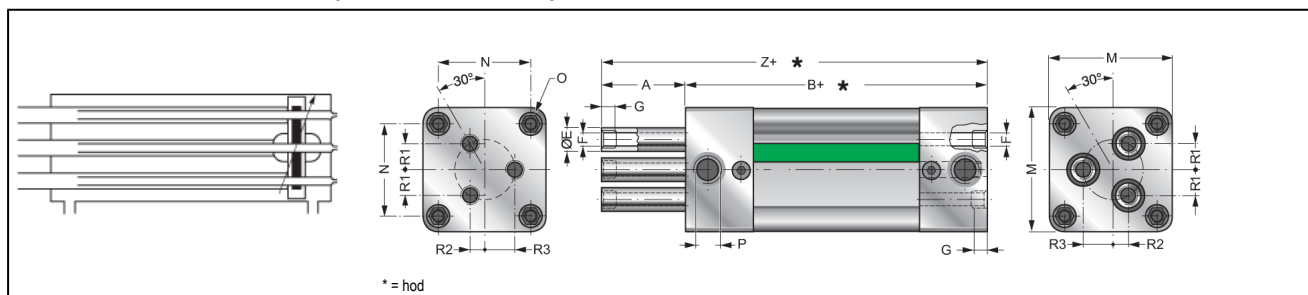


Ø	A	B	ØE	ØF	G	M	N	ØO	ØP	R1	R2	R3	Z	tip
40	40	125	12	G1/8	8	55	38	M6	G1/4	9,3	5,4	10,8	165	AW7-40-...
50	40	136	12	G1/8	8	65	46,5	M8	G1/4	13,4	7,75	15,5	176	AW7-50-...
63	40	133	16	G1/4	11	80	56,5	M8	G3/8	15,2	8,75	17,5	173	AW7-63-...

primeri primene

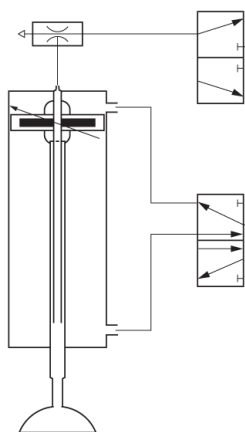


ventil treba da upravlja generatorom vakuma

ventil koji upravlja cilindrom sa dvosmernim dejstvom

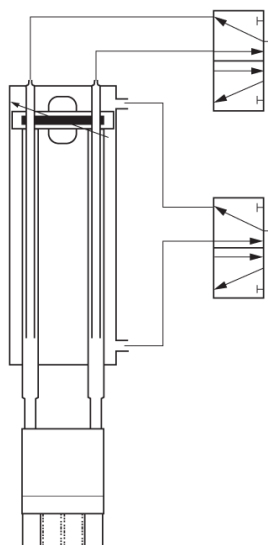

ventil koji upravlja hvataljkom sa dvosmernim dejstvom

ventil koji upravlja cilindrom sa dvosmernim dejstvom

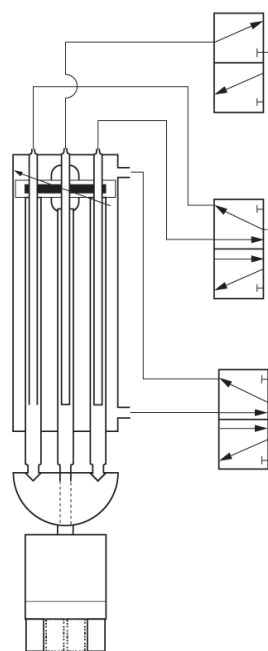

valve koja upravlja hvataljkom sa jednostranim dejstvom

ventil treba da upravlja rotacionom jedinicom sa dvosmernim dejstvom

ventil koji upravlja cilindrom sa dvosmernim dejstvom

ilustracije su samo za informaciju i bez obaveza
sve konstrukcije, konfiguracije, mere i materijali podležu promenama bez prethodne najave