


Rozdělovač z mosazi
Série VT


Konstrukční provedení	Rozdělovač z mosazi, se samoutěsnicím PTFE kroužkem u velikosti G3/4" a G1", G11/4" bez těsnicího kroužku
Způsob upevnění	Montáž do pevného potrubního systému
Médium	Stlačený vzduch, neutrální plyny, Voda, neutrální kapaliny
Teplota média	-30...+200°C
Provozní tlak	Vakuum až 10bar


2 Vývody

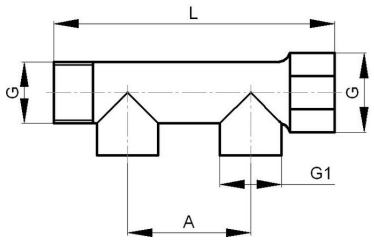

G	G1	A	L	Závit Vývody	Hmotnost [kg]	Typ
G3/4"	G1/2"	50	110	vnější závit	0,29	VT1125
G1"	G1/2"	50	113	vnější závit	0,33	VT1127
G11/4"	G1/2"	60	137	vnější závit	0,46	VT1129
G3/4"	G1/2"	50	110	Vnitřní závit	0,29	VT1126
G1"	G1/2"	50	113	Vnitřní závit	0,34	VT1128
G11/4"	G1/2"	60	137	Vnitřní závit	0,57	VT1130


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

3 Vývody

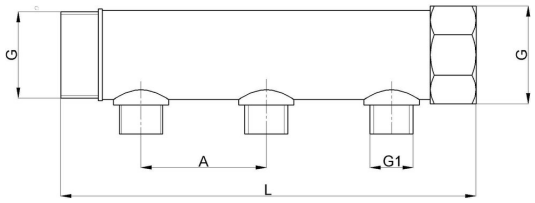


G	G1	A	L	Závit Vývody	Hmotnost [kg]	Typ
G3/4"	G1/2"	50	160	vnější závit	0,41	VT1225
G1"	G1/2"	50	163	vnější závit	0,49	VT1227
G11/4"	G1/2"	60	197	vnější závit	0,76	VT1229
G3/4"	G1/2"	50	160	Vnitřní závit	0,41	VT1226
G1"	G1/2"	50	163	Vnitřní závit	0,50	VT1228
G11/4"	G1/2"	60	197	Vnitřní závit	0,77	VT1230

Hvězdicovitý a Y-tvarný - Vnitřní závit

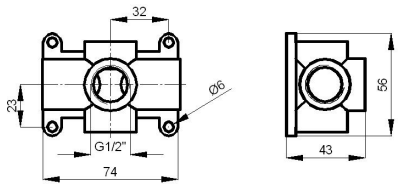

VT1000

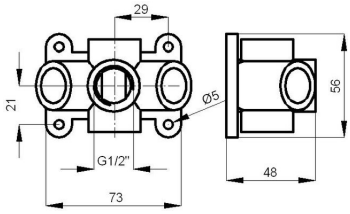

VT1020

Přípojky	Typ vývodů	Hmotnost [kg]	Typ
G1/2"	hvězdicovitý	0,44	VT1000
G1/2"	Y-tvarný	0,39	VT1020

Ilustrace nezávazné
Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG