


Partnership. With Guarantee.

Verteiler aus Messing
Serie VT


Bauart	Verteiler aus Messing, mit selbstdichtendem PTFE-Ring bei Größe G3/4" und G1", G11/4" ohne Dichtring
Befestigungsart	Einbau in starres Leitungssystem
Medium	Druckluft, neutrale Gase, Wasser, neutrale Flüssigkeiten
Mediumstemperatur	-30...+200°C
Betriebsdruck	Vakuum bis 10bar


2 Abgänge

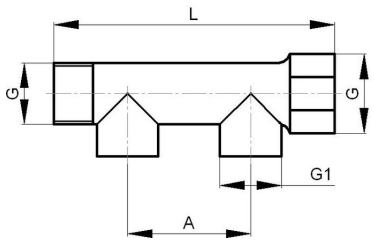

G	G1	A	L	Gewinde Abgänge	Gewicht [kg]	Typ
G3/4"	G1/2"	50	110	Außengewinde	0,29	VT1125
G1"	G1/2"	50	113	Außengewinde	0,33	VT1127
G11/4"	G1/2"	60	137	Außengewinde	0,46	VT1129
G3/4"	G1/2"	50	110	Innengewinde	0,29	VT1126
G1"	G1/2"	50	113	Innengewinde	0,34	VT1128
G11/4"	G1/2"	60	137	Innengewinde	0,57	VT1130


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

3 Abgänge

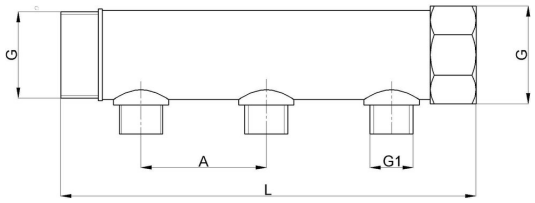


G	G1	A	L	Gewinde Abgänge	Gewicht [kg]	Typ
G3/4"	G1/2"	50	160	Außengewinde	0,41	VT1225
G1"	G1/2"	50	163	Außengewinde	0,49	VT1227
G11/4"	G1/2"	60	197	Außengewinde	0,76	VT1229
G3/4"	G1/2"	50	160	Innengewinde	0,41	VT1226
G1"	G1/2"	50	163	Innengewinde	0,50	VT1228
G11/4"	G1/2"	60	197	Innengewinde	0,77	VT1230

Sternförmig und Y-förmig - Innengewinde

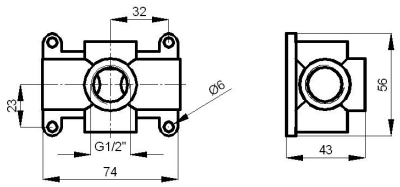

VT1000

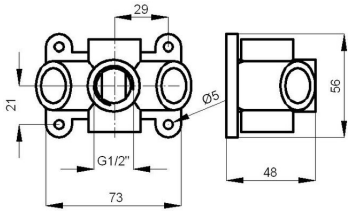

VT1020

Anschlüsse	Art der Abgänge	Gewicht [kg]	Typ
G1/2"	sternförmig	0,44	VT1000
G1/2"	Y-förmig	0,39	VT1020

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG