


Sárgaréz elosztó Sorozat VT



Kivitel	Elosztó sárgarézből, önzáró tömítésű PTFE-gyűrűvel méretnél G3/4" és G1", G1 1/4" tömítés nélkül tömítőgyűrű
Rögzítési mód	Beépítés merev csővezetékrendszerbe
Közeg	Sűrített levegő, semleges gázok, Víz, semleges folyadékok
Közeg hőmérséklete	-30...+200°C
Üzemi nyomás	Vákuum -ig 10bar

2 Kimenetek

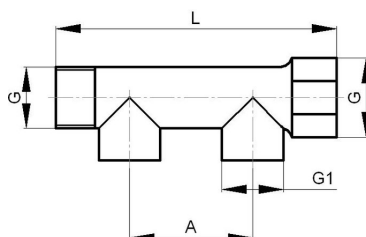

G	G1	A	L	Menet Kimenetek	Tömeg [kg]	Típus
G3/4"	G1/2"	50	110	külső menet	0,29	VT1125
G1"	G1/2"	50	113	külső menet	0,33	VT1127
G1 1/4"	G1/2"	60	137	külső menet	0,46	VT1129
G3/4"	G1/2"	50	110	Belső menet	0,29	VT1126
G1"	G1/2"	50	113	Belső menet	0,34	VT1128
G1 1/4"	G1/2"	60	137	Belső menet	0,57	VT1130



3 Kimenetek



G	G1	A	L	Menet Kimenetek	Tömeg [kg]	Típus
G3/4"	G1/2"	50	160	külső menet	0,41	VT1225
G1"	G1/2"	50	163	külső menet	0,49	VT1227
G1 1/4"	G1/2"	60	197	külső menet	0,76	VT1229
G3/4"	G1/2"	50	160	Belső menet	0,41	VT1226
G1"	G1/2"	50	163	Belső menet	0,50	VT1228
G1 1/4"	G1/2"	60	197	Belső menet	0,77	VT1230

Csillag alakú és Y-alakú - Belső menet



VT1000



VT1020

Csatlakozások	Csatlakozások típusa	Tömeg [kg]	Típus
G1/2"	csillag alakú	0,44	VT1000
G1/2"	Y-alakú	0,39	VT1020

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / tömlők, csövek, Nyomásmérő és tartozékok / Elosztótömbök / elosztótömb sorozat VT

Verzió 9

138818 / Készült 2026/38 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

