




3/2-Wege Schieberventil Serie K32P1614OF



K32P161. (NC)

Bauart	3/2-Wege Schieberventil, Betätigung pneumatisch/Feder bzw. pneumatisch/pneumatisch, öl- und fettfrei
Anschluss	G1/4" nach ISO228/1
Werkstoffe	Körper Aluminium vernickelt, Schieber Aluminium, Dichtungen NBR
Befestigungsart	Durchgangsbohrungen im Ventilkörper
Einbaulage	beliebig
Medium	Sauerstoff
Mediumtemperatur	0...+40°C
Umgebungstemperatur	-10...+50°C


K32P1614OF Betätigung pneumatisch/Feder

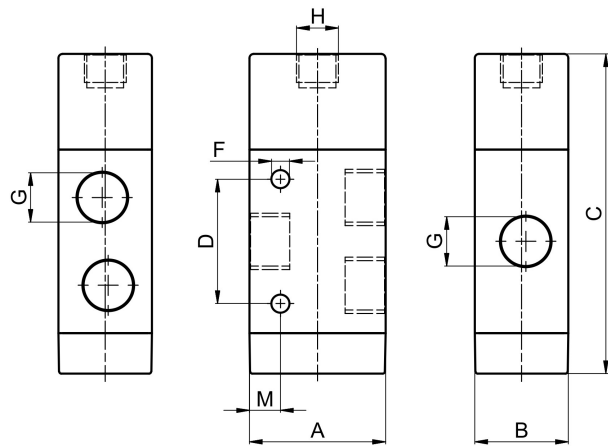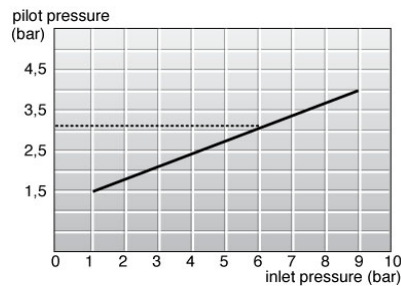

Anschluss G	Nennweite DN [mm]	Druckbereich [bar]	A	B	C	D	F	H	M	Durchfluss* [l/min]	Funktion	Typ
G1/4"	8	3,1...9	32	22	75,3	29,3	4,2	G1/8"	7,3	1300	NC	K32P1614OF

*Druckluft, Referenzdruck 6bar, Referenztemperatur 20°C

Durchflussdiagramm Druckluft

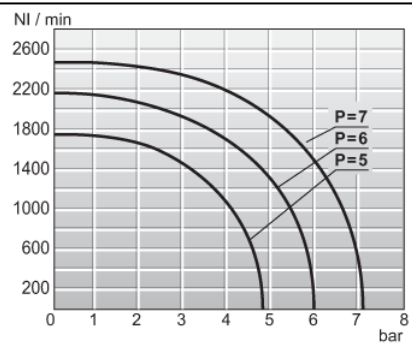

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten