




3/2-es tolattyús szelep sorozat K32P1614OF

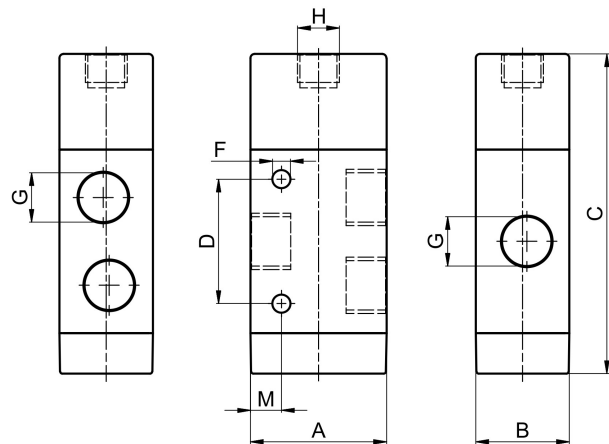

kialakítás	3/2-es tolattyús szelep, működtetés pneumatikus/rugóvisszatérítéssel ill. pneumatikus/pneumatikus, olaj-, és zsírmentes
csatlakozás	G1/4" ISO228/1 szerint
anyagok	ház nikkelezett alumínium, tolózár alumínium, tömítések NBR
Rögzítés módja	átmenő furatokkal a szelepházon
beépítési helyzet	bármelyik
közeg	oxigén
közeghőmérséklet	0...+40°C
környezeti hőmérséklet	-10...+50°C


K32P1614OF működtetés pneumatikus/rugóvisszatérítéssel

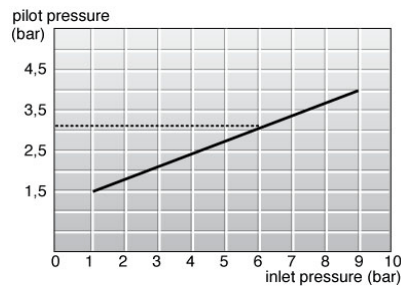

csatlakozás G	névleges méret DN [mm]	nyomástartomány [bar]	A	B	C	D	F	H	M	térfogatáram* [Nl/min]	funkció	típus
G1/4"	8	3,1...9	32	22	75,3	29,3	4,2	G1/8"	7,3	1300	NC	K32P1614OF

*sűrített levegő, referencianyomás 6bar, referencia-hőmérséklet 20°C

térfogatáram diagram sűrített levegő

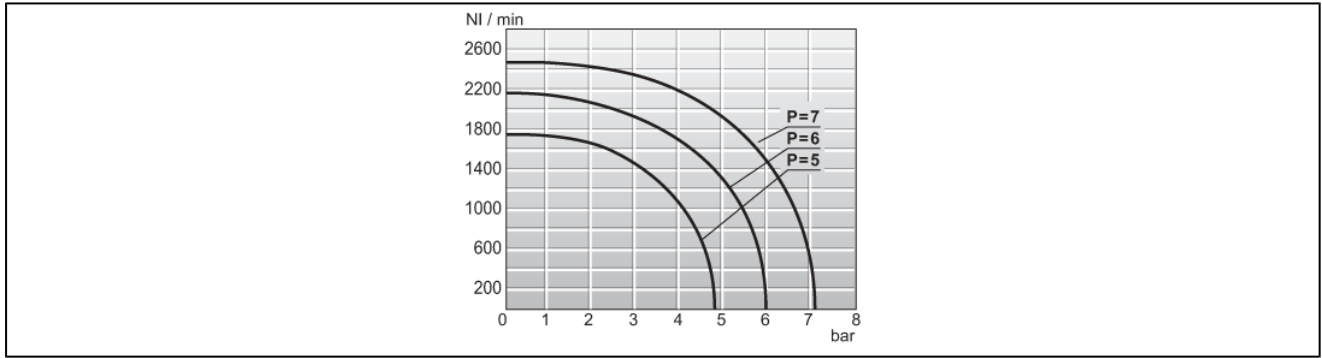

az ábrák csak tájékoztató jellegűek
konstrukciós, méret és anyagválogatás joga fenntartva