




3/2-drogowy zawór suwakowy Seria K32P1614OF

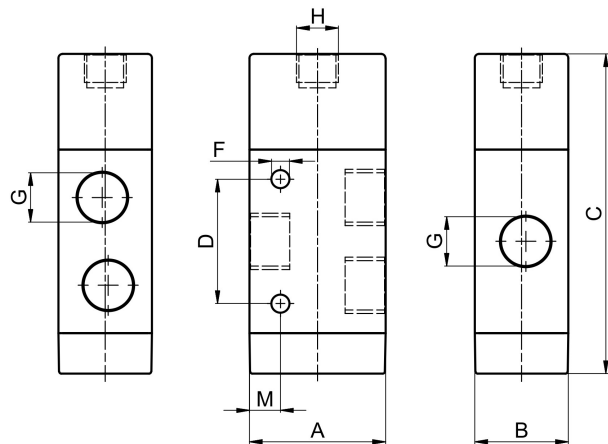

budowa	3/2-drogowy zawór suwakowy, sterowanie pneumatyczne/sprężyna lub pneumatyczne/pneumatyczne, oczyszczone z oleju i tłuszczu
przyłącze	G1/4" zgodnie z ISO228/1
materiały	korpus aluminium niklowane, zasuwa aluminium, uszczelnienia NBR
mocowanie	otwory przelotowe w korpusie zaworu
sposób zabudowy	dowolnie
medium	tlen
temperatura medium	0...+40°C
temperatura otoczenia	-10...+50°C


K32P1614OF sterowanie pneumatyczne/sprężyna

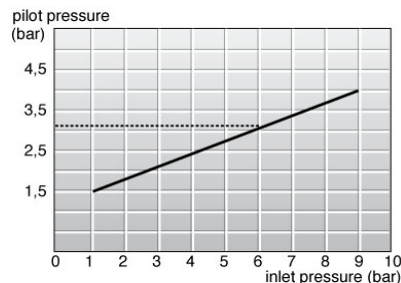

przyłącze G	średnica nominalna DN [mm]	zakres ciśnień [bar]	A	B	C	D	F	H	M	przepływ* [Nl/min]	funkcja	typ
G1/4"	8	3,1...9	32	22	75,3	29,3	4,2	G1/8"	7,3	1300	NC	K32P1614OF

*sprężone powietrze, ciśnienie referencyjne 6bar, temperatura referencyjna 20°C

diagram przepływu sprężone powietrze

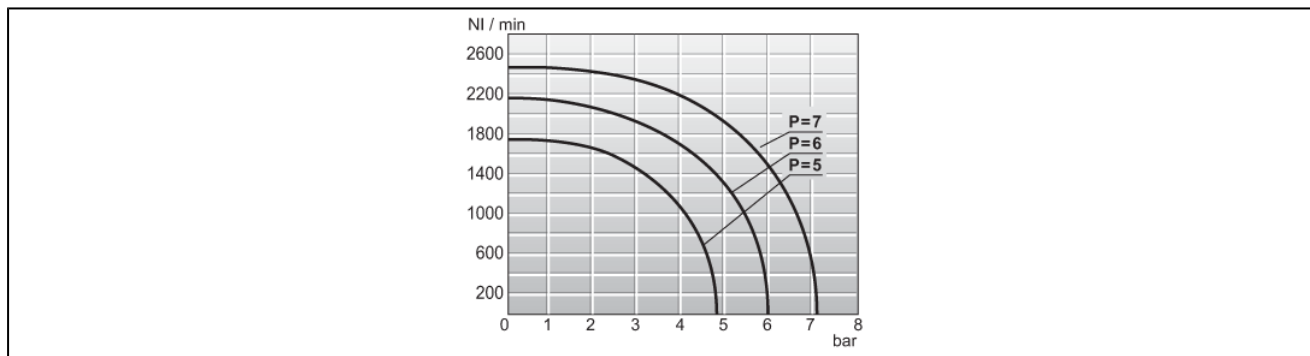

rysunki poglądowe

Zmiany w konstrukcji, wymiarach i wykonaniu materiałowym zastrzeżone