




3/2-kraki klipni ventil serije K32P1614OF



K32P161. (NC)

tip konstrukcije	3/2-kraki klipni ventil, aktiviranje pneumatski/opružni odnosno pneumatski/pneumatski, bez ulja ili masti
priključak	G1/4" prema ISO228/1
materijali	telo niklovani aluminijum, klip aluminijum, zaptivke NBR
način pričvršćivanja	prolazni otvori u telu ventila
položaj montaže	bilo koji
medijum	kiseonik
temperatura medija	0...+40°C
temperatura okoline	-10...+50°C


K32P1614OF aktiviranje pneumatski/opružni

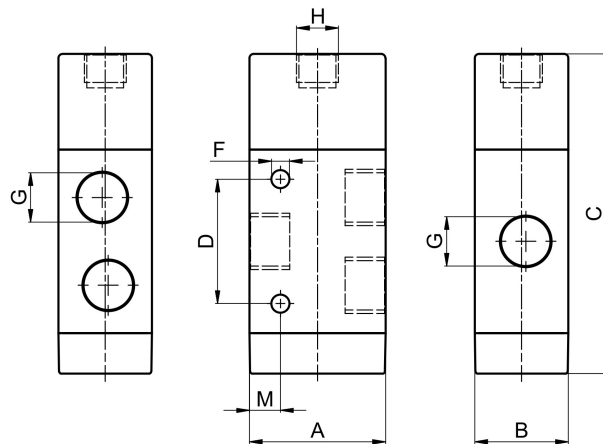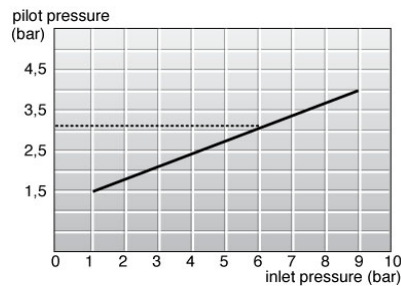

priključak G	nominalni otvor DN [mm]	opseg pritiska [bar]	A	B	C	D	F	H	M	protok* [Nl/min]	funkcija	tip
G1/4"	8	3,1...9	32	22	75,3	29,3	4,2	G1/8"	7,3	1300	NC	K32P1614OF

*komprimovani vazduh, referentni pritisak 6bar, referentna temperatura 20°C

šema tehnološkog procesa komprimovani vazduh

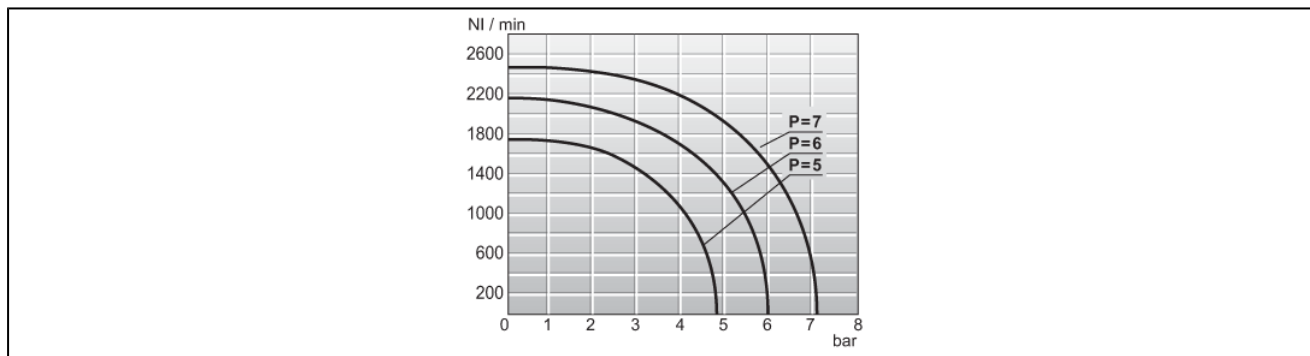

ilustracije su samo za informaciju i bez obaveza
sve konstrukcije, konfiguracije, mere i materijali podležu promenama bez prethodne najave