




3/2-potni drsni ventil serija K32P1614OF

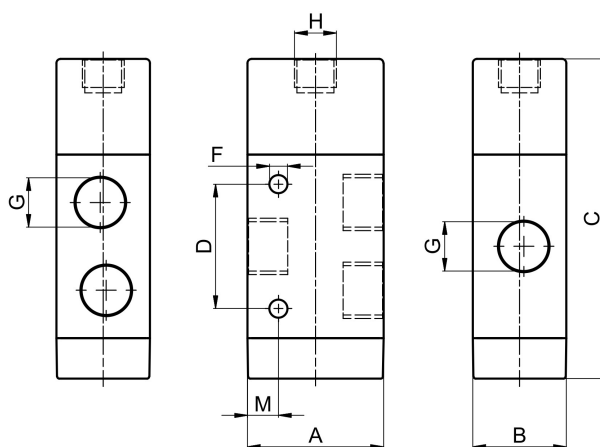

konstrukcija	3/2-potni drsni ventil, aktiviranje pnevmatsko/vzmetno oz. pnevmatsko/pnevmatsko, brez olja in masti
priključek	G1/4" v skladu z ISO228/1
Materiali	telo aluminij ponikljan, drsnik aluminij, tesnila NBR
Vrsta pritrditve	prehodne luknje v telesu ventila
položaj vgradnje	poljuben
Medij	kisik
temperatura medija	0...+40°C
temperatura okolice	-10...+50°C


K32P1614OF aktiviranje pnevmatsko/vzmetno

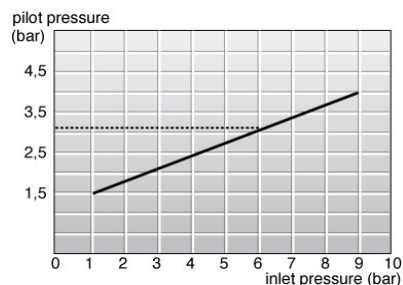

priključek G	nazivna širina DN [mm]	Območje tlaka [bar]	A	B	C	D	F	H	M	pretok* [Nl/min]	funkcija	Tip
G1/4"	8	3,1...9	32	22	75,3	29,3	4,2	G1/8"	7,3	1300	NC	K32P1614OF

*stisnjen zrak, referenčni tlak 6bar, Referenčna temperatura 20°C

Diagram pretoka stisnjen zrak

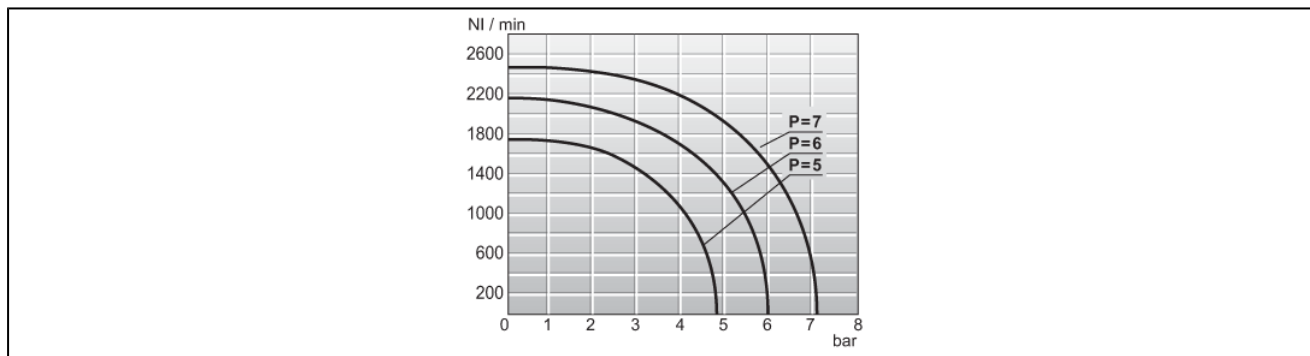

Slike niso zavezujoče.

Pridržane so konstrukcijske, dimenzijske in materialne spremembe.