


kugla od mesinga sa punim otvorom serije BA001 i BA156




tip konstrukcije	dvosmerni kuglasti ventil sa plutajućom kuglom
priključak	RP1/4", RP3/8" odnosno RP21/2"...RP4" prema ISO7/1, G1/2"...G2" prema ISO228/1
materijali	telo od mesinga CW617N niklovano, kugla od tvrdo hromiranog mesinga CW617N, sedišta kugle od PTFE, zaptivka vretena PTFE promenljivo/NBR, ručica od pocinkovanog čelika sa crnom PVC zaštitom
način pričvršćivanja	u cevnoj instalaciji
položaj montaže	bilo koji
aplikacija	gasovi i tečnosti iz grupe 2 prema PED 2014/68/EU, koji ne utiču na korišćene materijale.
temperatura medija	-20...+160°C
radni pritisak	vakum max. 10^{-3} Torr do nominalni pritisak prema tabeli za radne temperature do 80°C. dozvoljeni radni pritisak za povišene temperature pogledati u dijagramu pritisak-temperatura.
aktiviranje	okretanjem ručice za 90°

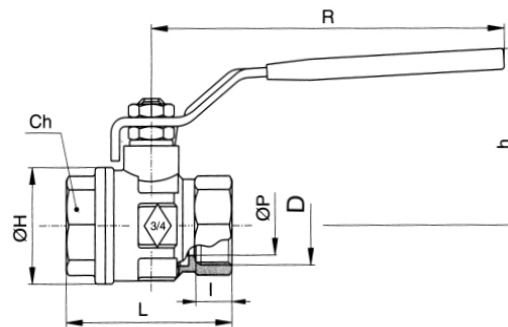

D	nominalni otvor DN[mm]	PN [bar]	CH	h	H	I	L	R	P	KV-vrednost [m ³ /h]	težina [oko kg]	tip
RP1/4"	8	64	20	42	23	11	51,5	96	10	5,4	0,15	BA001-14-L
RP3/8"	10	64	20	42	23	11,4	51,5	96	10	6	0,14	BA001-38-L
G1/2"	15	30	25	47	33	13,5	55	95	15	16,3	0,20	BA001-12-L
G3/4"	20	30	31	59	39	12,5	57,5	120	20	29,5	0,32	BA001-34-L
G1"	25	30	38	63	49	15	69,5	120	25	43	0,49	BA001-10-L
G11/4"	32	25	48	76,5	59	17	81,5	150	32	89	0,80	BA001-114-L
G11/2"	40	25	54	82,5	73	18	95	150	40	230	1,18	BA001-112-L
G2"	50	25	67	95	86	22	113	159	50	265	1,80	BA001-20-L
RP21/2"	65	25	90	123	111	30,2	152	206	65	540	3,71	BA156-212-L
RP3"	80	25	105	133	136	33,3	177	206	80	873	5,90	BA156-30-L
RP4"	100	25	130	165	166	39,3	214	261	100	1390	10,00	BA156-40-L

diajagram pritisak-temperatura

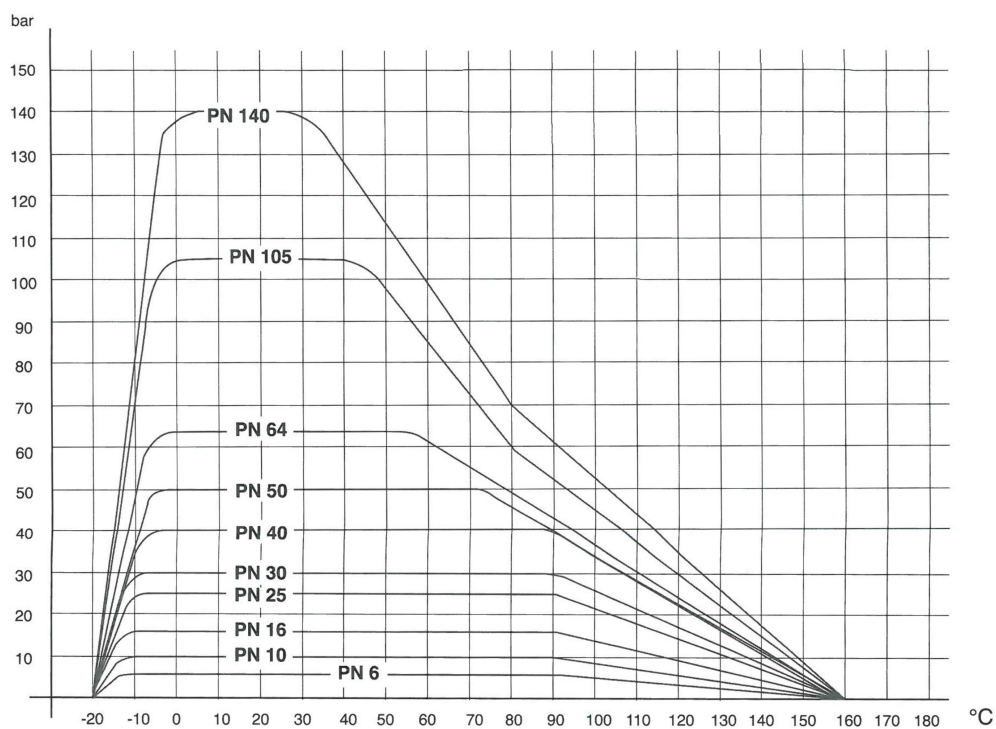

ilustracije su samo za informaciju i bez obaveza
sve konstrukcije, konfiguracije, mere i materijali podležu promenama bez prethodne najave