


elektrické indikátor polohy pro pneupohony velikost 52 do 270 série EB0X61

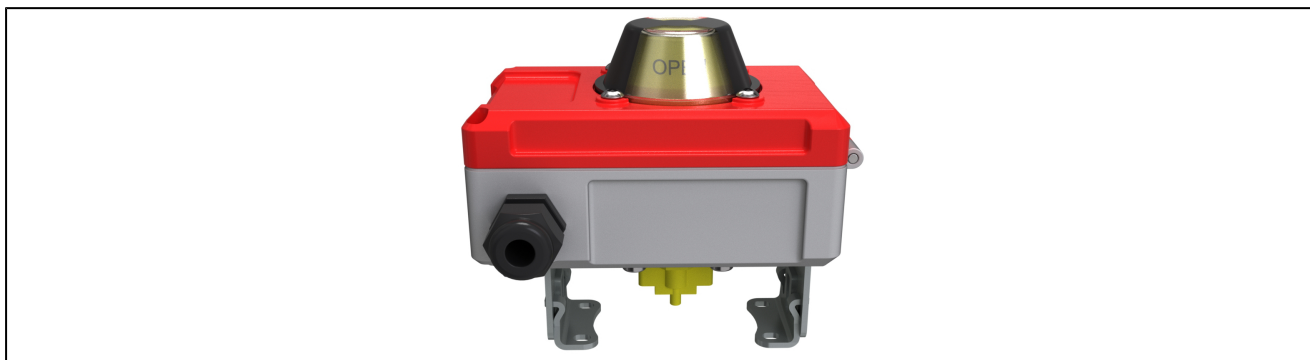


konstrukce	boxe koncových spínačů jsou vybaveny dvěma bezpotencionálovými mikrospínači. každý spínač je separátně nastavitelný a přezkoušen na svorkách. nastavování armatur je zobrazen na optickém indikátoru.
materiály	těleso a kryt hliník, montážní stůl nerez
teplota okolí	-20...+85°C
elektrické údaje	
Spínací výkon	viz. tabulka "technická data"
elektrický připojení	přes svorky, kabelový vstup M20x1,5
krytí	IP65 dle DIN 60529 se správně uzemněným vstupem kabelu (s ochranou proti proniknutí vody a prachu)
rozsah dodávky	upínací šroub a montážní stůl jsou součástí dodávky
další provedení	M12 nástrčné šroubení, přídavný mikrospínač, krytí IP67
nastavení mikrospínačů	Spínací dorazy mikrospínačů jsou po sundání krytu a uvolnění upevňovacích šroubů nastavitelné. Tyto spínací kontakty jsou nastaveny tak, že dvoučinný mikrospínače pod tlakem v obou koncových polohách.


technická data

max. spínací výkon (životnost 10 ⁵ sepnutí)	ukazatel	typ spínače	materiál kontaktů	hmotnost [cca kg]	typ
4A/250VAC-1A/24VDC	OPEN/CLOSED	Crouzet 83 161 3	stříbro - nikl	0,9	EB0X61

Seznam svorek

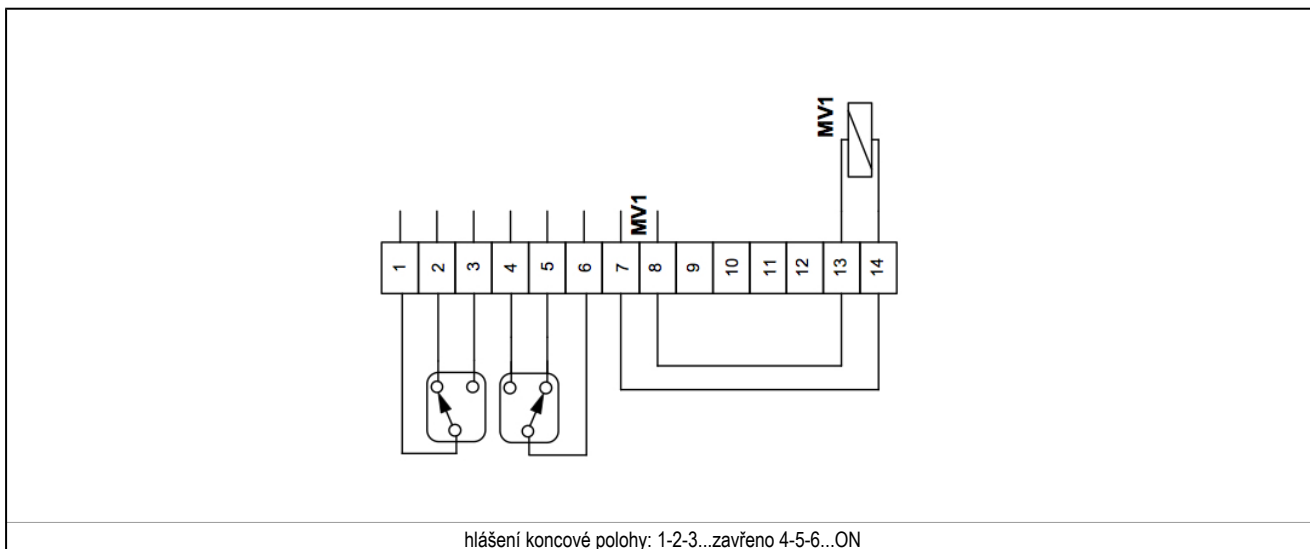

rozměry

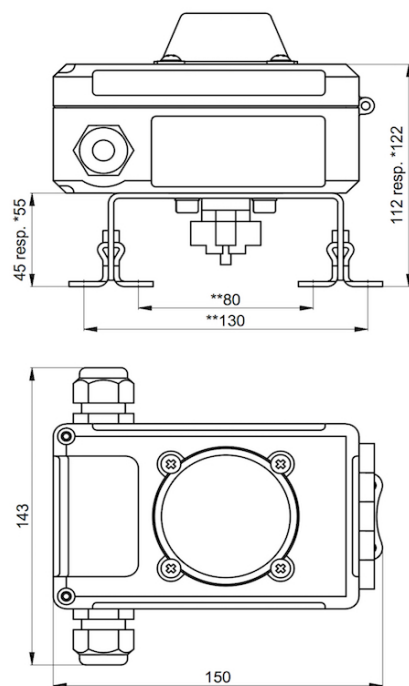

Poznámka:

*o 10mm větší rozměry u pohonů velikosti 115 až 270.

**změna upevňovacích rozměrů je dosažena pootočením o 180°.

vyobrazení jsou nezávazná
změna konstrukce, rozměrů a materiálů vyhrazena.