


elektromos pozíció kijelző számára pneumatikus forgatóhengerek méret 52 értékig 270 sorozat EB0X61

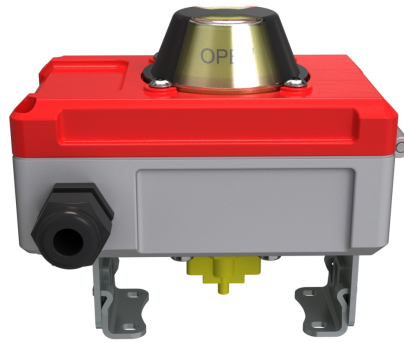


kialakítás	A végálláskapcsoló dobozok két potenciálfüggetlen mikrokapcsolóval (váltókapcsoló) rendelkeznek. Minden egyes kapcsoló külön állítható, és sorkapocsra is ki van vezetve. A szerelvény helyzetét optikai helyzetérzékelő jelzi ki.
anyagok	ház és fedél alumínium, állvány rozsdamentes acél
környezeti hőmérséklet	-20...+85°C
elektromos specifikáció	
kapcsolási teljesítmény	lásd táblázat "műszaki adatok"
elektromos csatlakozás	nagyobb mint sorkapocs, kábel bevezető tömszelence M20x1,5
védettségi osztály	IP65 EN60529-nek megfelelően, helyesen felszerelt stekkerrel (por és fröccsenő víz behatolása elleni védelem)
szállított tartalom	kuplung csap és állvány a szállított csomagban
egyedi kivitel	M12 dugós csatlakoztatás, további mikrokapcsolók, védettségi osztály IP67
mikrokapcsoló beállítása	A mikrokapcsoló kapcsolóbütykeit a fedél levétele és a rögzítő csavar oldása után lehet állítani. Ezeket a kapcsolóbütyköket úgy kell beállítani, hogy a szóban forgó mikrokapcsoló nyitott és zárt pozícióban működtetett állapotban legyen.

műszaki adatok


max. kapcsolási teljesítmény (élettartam 10 ⁵ kapcsolás)	kijelző	kapcsoló típusa	érintkező anyaga	súly [kb. kg]	típus
4A/250VAC-1A/24VDC	OPEN/CLOSED	Crouzet 83 161 3	ezüst-nikkel	0,9	EB0X61

bekötési rajz

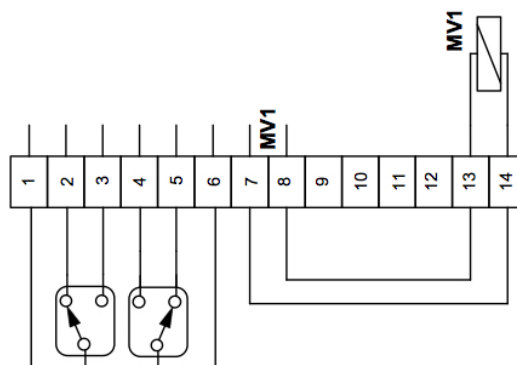

véghelyzet visszajelzések: 1-2-3...ZÁR 4-5-6...NYIT

méretetek

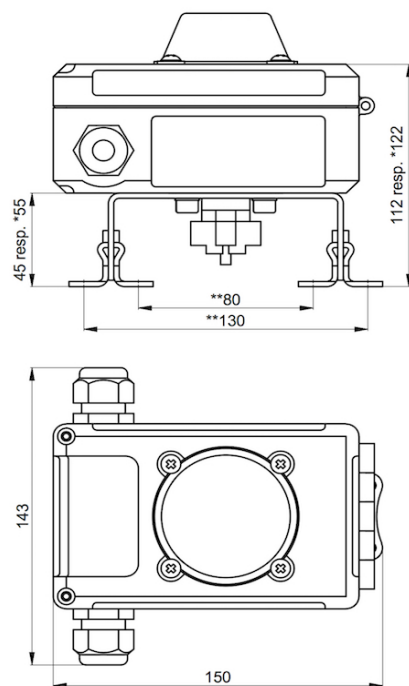

megjegyzés

*10mm-nél nagyobb mérettel csak az átmérő 115-től 270-ig levő hajtások léteznek.

**A rögzítési pontok a lábak 180°-os elforgatásával módosíthatóak..

az ábrák csak tájékoztató jellegűek
konstrukciós, méret és anyagválogatás joga fenntartva