


električni indikator položaja za pneumatski aktuator DN 52 do 270 serije EB0X61

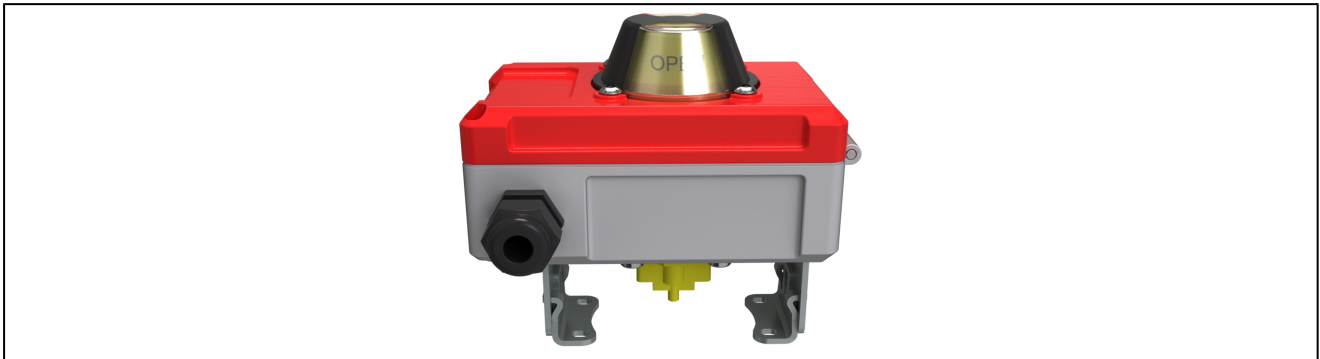


tip konstrukcije	kutije za upravljanje su opremljene sa 2 potencijalna mikro-prekidača (preključivanje kontakta). svaki prekidač se podešava odvojeno i na klemi. položaj ventila je indikovao indikatorom optičkog položaja.
materijali	telo i poklopac aluminijum, montažni nosač nerđajući čelik
temperatura okoline	-20...+85°C
elektro specifikacije	
kapacitet preklapanja	vidi tabelu "tehničke specifikacije"
električni priključak	iznad kleme, uvodnica kabla M20x1,5
klasa zaštite	IP65 prema EN 60529 propisno montiranim ulazom kabla (zaštita od prašine i prskanja vode)
obim isporuke	spojni rukavac i montažni nosač obuhvaćen isporukom
posebna verzija	M12 utični priključak, dodatni mikro prekidač, klasa zaštite IP67
podešavanje mikro prekidača	zupci prekidača mikro prekidača se podešavaju nakon skidanja poklopca i odvrtnja zavrtnja. ovi zupci prekidača se podešavaju tako da odgovarajući mikro prekidač radi u otvorenom i zatvorenom položaju.


tehničke specifikacije

maksimalni kapacitet prebacivanja (radni vek elektrike+U62+U82 10 ⁵ operacije)	displej	tip	materijal kontakta	težina [oko kg]	tip
4A/250VAC-1A/24VDC	OPEN/CLOSED	Crouzet 83 161 3	srebro-nikl	0,9	EB0X61

dijagram krajnjih priključaka

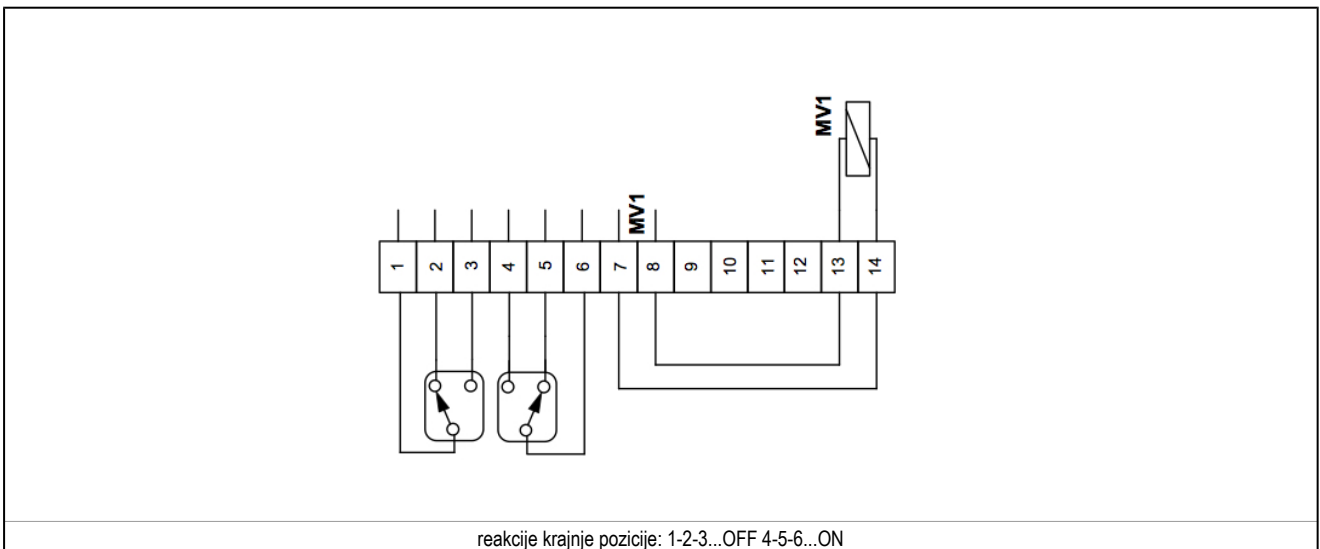

dimenzije

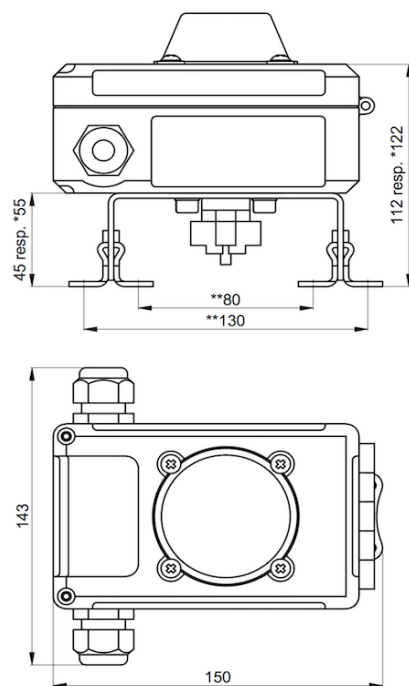

napomena:

*dimenzije više 10mm su podsedica korišćenja aktuatora sa prečnikom 115 do 270.
 **izmena dimenzija za fiksiranje može da se postigne rotiranje stope za 180°.

ilustracije su samo za informaciju i bez obaveza
 sve konstrukcije, konfiguracije, mere i materijali podležu promenama bez prethodne najave