


električni kazalnik pozicije za pnevmatski rotacijski pogoni Velikost 52 do 270 serija EB0X61

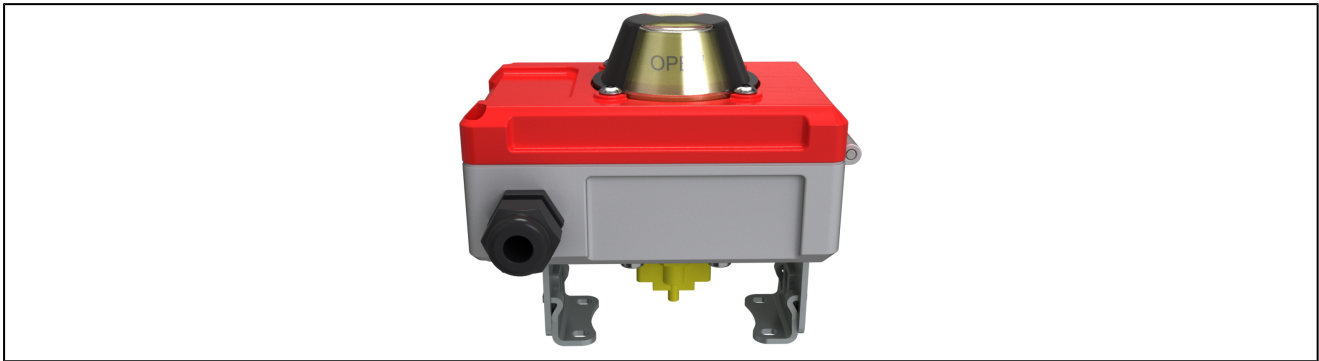


konstrukcija	škatle z mejnimi stikali so opremljene z dvema mikrostikaloma brez napetosti (preklopni kontakt). vsako stikalo je ločeno nastavljivo in je na objemki. Položaj armature je prikazan z optičnim kazalnikom pozicije.
Materiali	ohišje in pokrov aluminij, Sestavljena miza legirano jeklo
temperatura okolice	-20...+85°C
Električne specifikacije:	
zmogljivost preklapljanja	glej tabelo "Tehnične specifikacije"
Električen priključek	z objemke, kabelska uvodnica M20x1,5
stopnja zaščite	IP65 v skladu z EN 60529 ob pravilno nameščeni kabelski uvodnici (zaščita pred prahom in škropljenjem vode)
Obseg dobave	vezni zatiči in Sestavljena miza so v dobavi
Posebna izvedba	M12 vtični priključek, dodatna mikrostikala, stopnja zaščite IP67
nastavitev mikrostikal	Preklopni odmikači mikrostikal so nastavljivi po odstranitvi pokrova in popustitvi pritrdilnih vijakov za odmikače. Ti preklopni odmikači se nastavijo tako, da se vsakokratna mikrostikala aktivirajo v odprti in zaprti poziciji.


Tehnične specifikacije

maks. zmogljivost preklapljanja (Življenska doba 10 ⁵ vezja)	Prikaz	Tip stikala	Kontaktni material	teža [približno kg]	Tip
4A/250VAC-1A/24VDC	OPEN/CLOSED	Crouzet 83 161 3	srebro-nikelj	0,9	EB0X61

diagram končnih priključkov

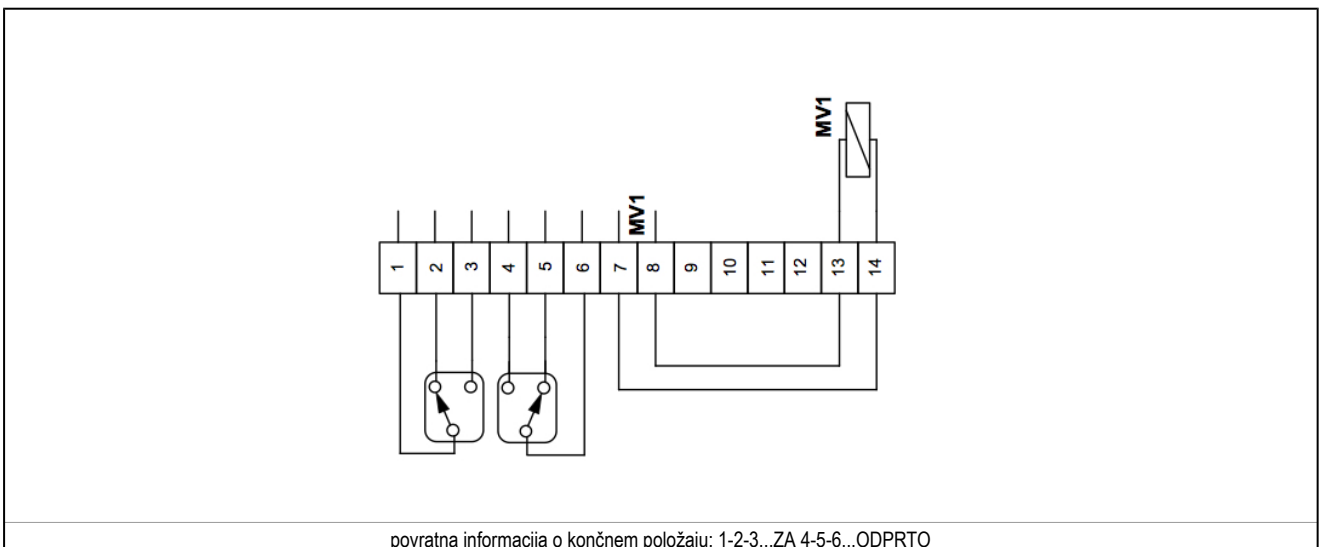

Dimenzije

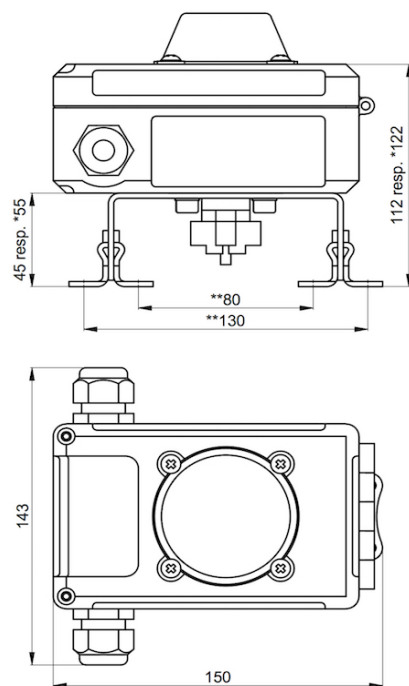

Opomba:

*Za 10 mm večje dimenzije se izkažejo pri pogonih velikosti 115 do 270.
 **spremembo pritrdilnih dimenzij dosežemo s 180° obratom nog.

Slike niso zavezujoče.

Pridržane so konstrukcijske, dimenzijske in materialne spremembe.