


regulator pritiska napravljen od kovanog gvožđa tip PR17



tip konstrukcije	membranski kontrolisan reducir ventil sa priрубnicom sa ulaznim kertridžom, presvučeno prahom iznutra i spolja
priključak	priрубnica DN50...DN200 prema EN1092 PN16
materijali	telo i poklopac opruge žilavo-kovano gvožđe, ulaznim kertridžom nerđajući čelik, membrana i zaptivke EPDM, zadržavajući prsten i zaptivni disk EPDM, vijci i navrtke nerđajući čelik
funkcija	kontrola izlaznog pritiska
način pričvršćivanja	u cevnoj instalaciji
položaj montaže	horizontalno, sa poklopcem opruge naglavačke
aplikacija	voda za piće odnosno gasovi i tečnosti ne oštećuju korišćene materijale
temperatura medija	-10...+65°C
temperatura okoline	-10...+55°C
ulazni pritisak	max. 16bar
radni pritisak	vidi tabelu
minimalni pad pritiska	1bar
smer proticanja	obeležен strelicom
odobrenja	DVGW za vodu , WRAS (do 23°C), KIWA (DN65...DN100), SVGW (DN65...DN100)
obim isporuke	uključujući manometar
posebna verzija	nominalni otvor DN125 dostupno sa adapterima priрубnica


dimenzije

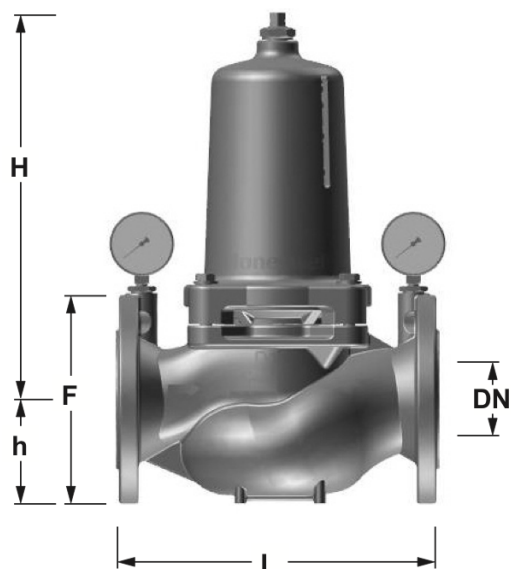

nominalni otvor DN[mm]	F	H	h	L	udaljenost zida*	kvs vrednost [m ³ /h]	težina [oko kg]	radni pritisak [bar]	tip
50	165	296	83	230	110	18	14,0	1,5...7,5	PR17-50-1.5/7.5
65	185	370	93	290	120	49	30,5	1,5...7,5	PR17-65-1.5/7.5
80	200	370	100	310	130	51	32,0	1,5...7,5	PR17-80-1.5/7.5
100	220	370	110	350	145	56	34,5	1,5...7,5	PR17-100-1.5/7.5
150	285	541	143	480	200	230	110,0	1,5...8,0	PR17-150-1.5/8
200	340	543	170	600	230	255	135,0	1,5...8,0	PR17-200-1.5/8

*minimalna udaljenost zid - sredina cevi

šema tehnološkog procesa

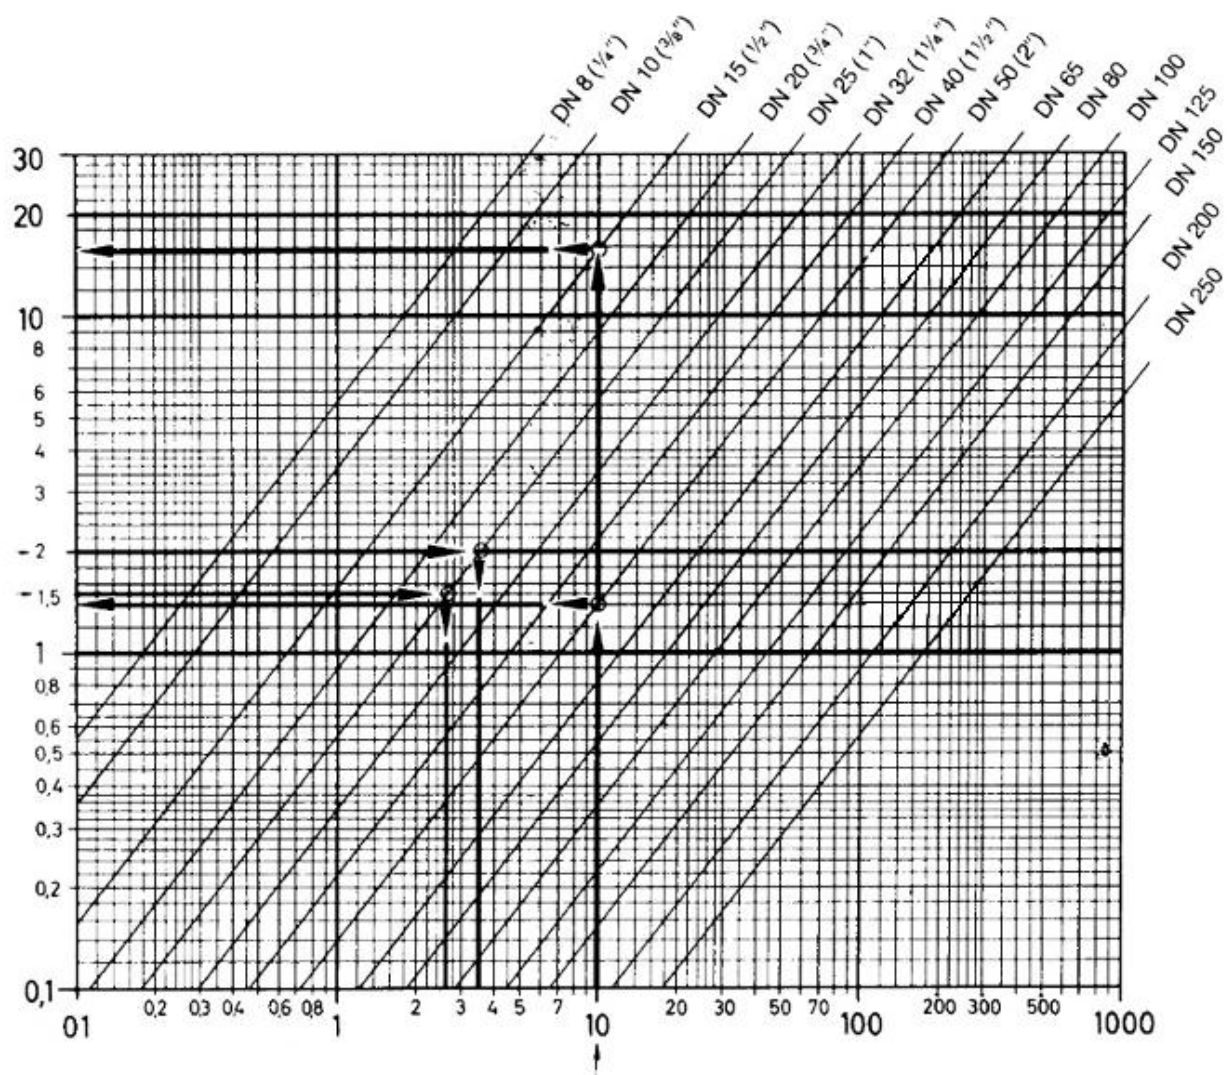

vertikalna osa: protok u m/s
horizontalna osa: protočni u m³/h

brzina za tečnosti ne sme da prelazi 2 m/s.

za komprimovani vazduhu brzina ne sme da prelazi 20 m/s.

kada koristite dijagram za komprimovani vazduh, uvek koristite radnu vrednost protoka V, u kubnim metrima po času.. radnu verziju dobijate kada normalni kubni metar podelite sa apsolutnim pritiskom. **apsolutni pritisak = radni pritisak + 1 [bar]**.

ilustracije su samo za informaciju i bez obaveza

sve konstrukcije, konfiguracije, mere i materijali podležu promenama bez prethodne najave